

# **DATENBLÄTTER**

# Druckvorbereitung





# **INHALT**

Action	


- 04 BoomerangCards DIN A6
- 05 Coaster
- 06 Coffee-to-go Becher
- **07** FrameBike
- 08 LightPoster DIN A0
- 09 LightPoster DIN Al
- 10 Mobiles Billboard »Tube«
- 11 MirrorAd DIN A6
- 12 Projektionen Mobil
- 13 PromoRad CityLightPoster Mobil


- 14 Promo Tricycle
- 15 SanitaryAd Women Only DIN A3
- 16 SanitaryPoster DIN A3
- 17 ShowerAd DIN A3
- 18 SpindAd
- 19 Sprechblasen
- 20 Streetbranding
- 21 StudentenheimPoster DIN A0
- 22 Türhänger groß
- 23 Türhänger klein





# **ActionBike**









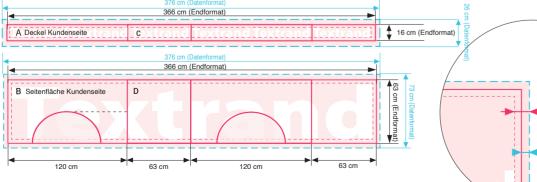

#### **SPEZIFIKATIONEN**

1 SCHIRMFLÄCHE, ENDFORMAT
1 DECKEL A - C, ENDFORMAT
1 SEITE B - D, ENDFORMAT
1 DECKEL E, ENDFORMAT
1 DECKEL E, ENDFORMAT
1 CLASSCHEIBE, ENDFORMAT
1 BESCHNITTZUGABE
5 mm
5 icherheitsabstand
5 cm x 200 cm
366 cm x 16 cm
120 cm x 63 cm
110 x 34 cm
5 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Auflösung: 100 dpi bis max. 150 dpi

Farbraum: CMYK
Druck: Digitaldruck

### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

# **ERKLÄRUNG**

Sicherheitsabstand

Beschnitt

Endformat: beschnittenes / gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt

(verhindert weiße Schneidkanten)

Sicherheitsabstand: Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats

(verhindert unerwünschten Anschnitt)

Radaussparung: innerhalb der Radaussparung ist die Grafik durch die davor befindlichen

Räder (plus Speichen) eingeschränkt sichtbar


Glasscheibe: kann entweder auf Kunden- oder Rückseite foliert werden


(Rückseite gespiegelt)



# **BoomerangCards DIN A6**



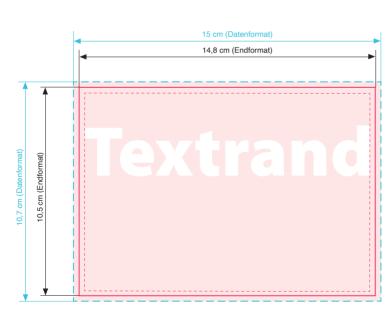



#### **SPEZIFIKATIONEN**

**DATENFORMAT** 15 x 10,7 cm

**ENDFORMAT** DIN A6 (14,8 cm x 10,5 cm)

BESCHNITTZUGABE 1 mm
SICHERHEITSABSTAND 4 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage f\u00fcr die Gestaltung der Vorder- und R\u00fcckseite der Karten: Verf\u00fcgbar f\u00fcr Quark XPress, Adobe InDesign und als EPS Datei
- Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Auflösung: 300 dpi bis max. 356 dpi

Farbraum: CMYK

Farbprofil: ISO Coated v2 300%

Druck: Offsetdruck 4 C, und/oder Schmuckfarben

#### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

### **ERKLÄRUNG**

Datenformat: Endformat + Beschnittzugabe
Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt

(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats






# Coaster









#### **SPEZIFIKATIONEN**

**DATENFORMAT** Quadratisch: 9,9 cm x 9,9 cm, runde Ecken 12 mm Radius

Rund: Durchmesser 11.3 cm

**ENDFORMAT** Quadratisch: 9,3 cm x 9,3 cm

Rund: Durchmesser 10,7 cm

BESCHNITTZUGABE 6 mm
SICHERHEITSABSTAND 6 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

• Da es sich um ein Naturpapier handelt kann es zu Farbabweichungen kommen!

Bitte liefern Sie nur offene Daten! (Keine PDF Daten)

Bilddaten nicht in die Layoutdaten einbetten. Separat mitliefern!

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität),

mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus

Graustufenbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität),

mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus

Bitmap-Bilder: TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus

Schriftgrößen: Negativer Text im Farbsatz mit mind. 8 pt bold anlegen.

Schrift könnte sonst zulaufen und nicht mehr lesbar sein!

Farbprofil: Euroskala-CMYK, 4/4
Druck: Offsetdruck 4 C

#### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

### **ERKLÄRUNG**

Datenformat: Endformat + Beschnittzugabe
Endformat: beschnittenes / gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt

(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats



# Coffee-to-go Becher





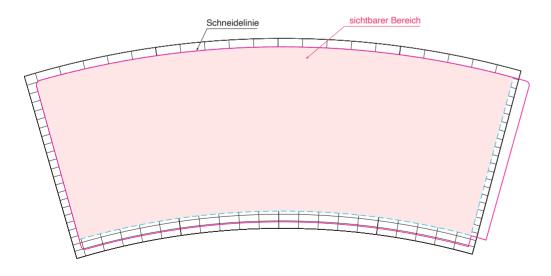

#### **SPEZIFIKATIONEN**

**DATENFORMAT** laut Stanzvorlage als Illustrator Datei

FASSUNGSVERMÖGEN 200 und 300 ml

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

Vermeiden Sie Bilder oder Objekte im Bereich der Klebelasche zu trennen. Durch den Produktionsprozess kann kein optimaler Druckbildzusammenschluss gewährleistet werden.

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbraum: CMYK

Farbprofil:: ISO Coated v2

### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

### **ERKLÄRUNG**


- das Druckbild in der Ebene »Layout« anlegen
- für eine gerade Ausrichtung im Endprodukt bitte alle Logos, Bilder und Schriften exakt an den Gridlinien krümmen
- Hintergrundgrafiken müssen mind. 3 mm über den sichtbaren Bereich hinauslaufen
- alle Schriften in Pfade umwalden
- bei Transparenzen die Transprenzreduzierung auf "»hohe Auflösung« stellen (beim Exportieren unter "Erweitert")
- »Grid«- und »Beschnitt«-Ebenen nicht mitspeichern
- Nur »Layout«- und »Stanze«-Ebenen eingeblendet lassen
- Druckdaten als PDF/X-3 Standard abspeichern






# **FrameBike**



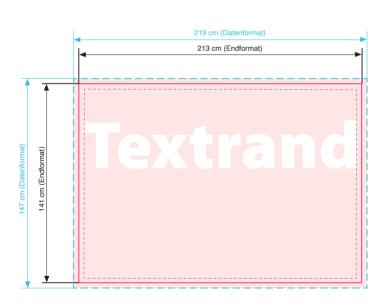



#### **SPEZIFIKATIONEN**

**ENDFORMAT** 213 cm x 141 cm

BESCHNITTZUGABE 3 mm SICHERHEITSABSTAND 6 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Auflösung: 100 dpi bis max. 150 dpi

Farbraum: CMYK

Druck: Beidseitig 4c, UV Digitaldruck (Direktdruck)

### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

### **ERKLÄRUNG**

Endformat: beschnittenes / gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt


(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats



# **LightPoster DIN A0**



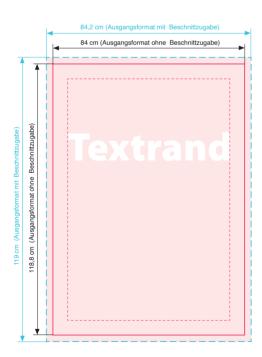



#### **SPEZIFIKATIONEN**

 DATENFORMAT
 DIN A0 (84,2 cm x 119 cm)

 ENDFORMAT
 DIN A0 (84,0 cm x 118,8 cm)

BESCHNITTZUGABE 1 mm
SICHERHEITSABSTAND 25 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformats ist möglich.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität),

mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus

Graustufenbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität),

mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus

Bitmap-Bilder: TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus

Farbraum: CMYK

Farbprofil: ISO Coated v2 300%

Druck: Offsetdruck 4 C + Drucklack

# **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

## **ERKLÄRUNG**

Datenformat: Endformat + Beschnittzugabe
Endformat: beschnittenes / gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt


(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats



# **LightPoster DIN A1**



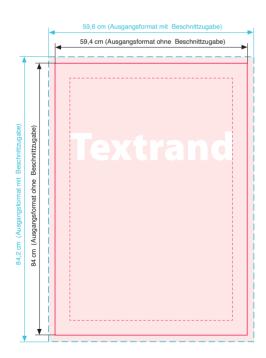



#### **SPEZIFIKATIONEN**

 DATENFORMAT
 DIN A1 59,6 x 84,2 cm

 ENDFORMAT
 59,4 cm x 84 cm

BESCHNITTZUGABE 1 mm
SICHERHEITSABSTAND 25 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbraum: CMYK

Auflösung: 300 dpi bis max. 356 dpi

Druck: 4/3 (Rückseite gleiches Motiv gekontert)

# **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

### **ERKLÄRUNG**

Ausgangsformat: Größe in der Datei angelegt wird Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt

(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats






# Mobiles Billboard »Tube«







#### **SPEZIFIKATIONEN**

 DATENFORMAT
 332,6 cm x 236,6 cm

 ENDFORMAT
 332 cm x 236 cm

BESCHNITTZUGABE 3 mm SICHERHEITSABSTAND 6 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

Probeprint / Farbproof mitliefern

 Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Auflösung: 72 dpi auf Originalgröße bzw. 720 dpi bei Maßstab 1:10

eFarbprofil: CMYK Euroscale
Druck: Digitaldruck

# **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

### **ERKLÄRUNG**

Ausgangsformat: Größe in der Datei angelegt wird Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt

(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des


Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt)



# MirrorAd DIN A6



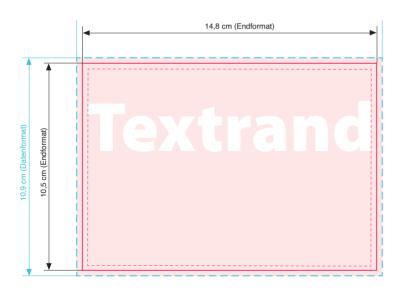



#### **SPEZIFIKATIONEN**

**DATENFORMAT** 15,2 cm x 10,9 cm

**ENDFORMAT** DIN A6 (14,8 cm x 10,5 cm)

BESCHNITTZUGABE 2 mm SICHERHEITSABSTAND 4 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

- Eine Stanzung innerhalb des Datenformats ist möglich.
- Bei zwei oder mehreren Anstanzungen 4 mm zwischen den Stanzen freilassen.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden
- Für nicht transparente Teile muss eine eigene Ebene mit Schmuckfarbe angelegt werden, die mit dem Namen "white" bezeichnet werden sollte. Wählen Sie dafür am besten eine Signalfarbe (z. B. 100 % Magenta). Diese muss auf Überdrucken stehen. (=Weißdruck).

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität),

mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus

Graustufenbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität),

mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus

Bitmap-Bilder: TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus

Farbraum: CMYK

Farbprofil: ISO Coated v2 300%

Druck: Offsetdruck 4 C + Drucklack

# **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

### **ERKLÄRUNG**

Ausgangsformat: Endformat + Beschnittzugabe
Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt

(verhindert weiße Schneidkanten)

Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats



# **Projektionen Mobil**









#### **SPEZIFIKATIONEN**

VIDEO FORMAT MPEG, MOV oder AVI Datei

VIDEO GRÖSSE 1024 px x 576 px

**FRAMERATE** 25 fps

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

• Videos bitte nicht zu stark komprimieren

- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken möglichst kontrastreich
- High resolution
- Dauer bei Spots ca. 15 20 sec

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

- mpeg oder mov Files
- jpeg oder pdf Files
- alle gängigen Formate 16:9 4:3, etc.

# **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at


per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com







# **PromoRad CityLightPoster Mobil**





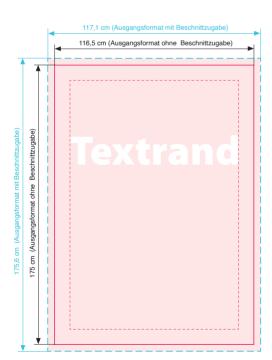



#### **SPEZIFIKATIONEN**

**DATENFORMAT** 117,1 cm x 175,6 cm (10% Aufmachung)

**ENDFORMAT** 116,5 cm x 175 cm

BESCHNITTZUGABE 3 mm
SICHERHEITSABSTAND 12 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

• Probeprint / Farbproof mitliefern

 Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbraum: CMYK

Auflösung: Mindestens 56 dpi (auf Endformat)

Druck: 4

# **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

### **ERKLÄRUNG**

Ausgangsformat: Größe in der Datei angelegt wird Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt

(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats





# **Promo Tricycle**
















#### **SPEZIFIKATIONEN**

**2 DACHFLÄCHEN, ENDFORMAT** je Seite: 136 cm x 60 cm **2 LÄNGSFLÄCHEN oben, ENDFORMAT** je Seite: 130 cm x 29 cm

**1 STIRNFLÄCHE oben, ENDFORMAT** 82 cm x 29 cm

**2 LÄNGSFLÄCHEN unten, ENDFORMAT** je Seite: 112,8 cm x 42 cm

**1 STIRNFLÄCHE unten, ENDFORMAT** 55 cm x 42 cm

BESCHNITTZUGABE 3 mm SICHERHEITSABSTAND 6 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Auflösung: 100 dpi bis max. 150 dpi

Farbraum: CMYK
Druck: Digitaldruck

### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

# **ERKLÄRUNG**

Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt

(verhindert weiße Schneidkanten)

Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats

verhindert unerwünschten Anschnitt)

Radaussparung: innerhalb der Radaussparung keine Grafik anbringen, da dieser


Bereich durch die davor befindleihen Räder schwer sichtbar ist






# SanitaryAd Women Only DIN A3



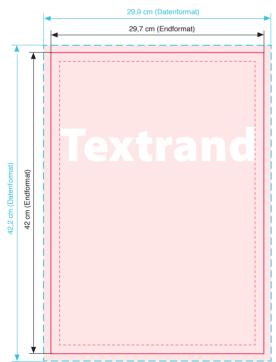



#### **SPEZIFIKATIONEN**

 DATENFORMAT
 29,9 cm x 42,2 cm

 ENDFORMAT
 DIN A3 (29,7 cm x 42 cm)

BESCHNITTZUGABE 1 mm
SICHERHEITSABSTAND 6 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformats ist möglich
- Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität),

mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus

Graustufenbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität),

mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus

Bitmap-Bilder: TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus

Farbraum: CMYK

Farbprofil: ISO Coated v2 300%

Druck: Offsetdruck 4c + Drucklack

### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

## **ERKLÄRUNG**

Datenformat: Endformat + Beschnittzugabe
Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt


(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats



# SanitaryPoster DIN A3



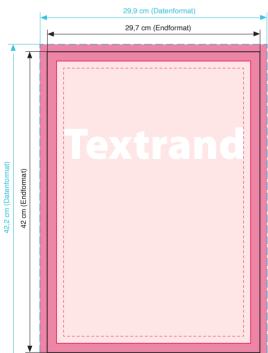



#### **SPEZIFIKATIONEN**

 DATENFORMAT
 29,9 cm x 42,2 cm

 ENDFORMAT
 DIN A3 (29,7 cm x 42 cm)

BESCHNITTZUGABE 1 mm
SICHERHEITSABSTAND 17 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

- Keinen Text oder sonstige wichtigen Informationen n\u00e4her als 6 mm vom Rand platzieren, da diese Fl\u00e4che vom Rahmen verdeckt werden k\u00f6nnte!
- Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken m\u00fcssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität),

mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus

Graustufenbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität),

mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus

Auflösung: 300 dpi bis max. 356 dpi

Farbraum: CMYK

Farbprofil: ISO Coated v2 300%

Druck: Offsetdruck 4c

### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com


### **ERKLÄRUNG**

Datenformat: Endformat + Beschnittzugabe
Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt


(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats



# ShowerAd DIN A3



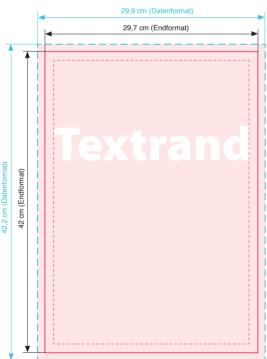



#### **SPEZIFIKATIONEN**

 DATENFORMAT
 29,9 cm x 42,2 cm

 ENDFORMAT
 DIN A3 (29,7 cm x 42 cm)

BESCHNITTZUGABE 1 mm
SICHERHEITSABSTAND 6 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei
- Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.
- Für nicht transparente Teile muss eine eigene Ebene mit Schmuckfarbe angelegt werden, die mit dem Namen "white" bezeichnet werden sollte. Wählen Sie dafür am besten eine Signalfarbe (z. B. 100 % Magenta). Diese muss auf Überdrucken stehen. (=Weißdruck).

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität),

mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus

Graustufenbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität),

mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus

Bitmap-Bilder: TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus

Farbraum: CMYK

Farbprofil: ISO Coated v2 300%

Druck: Offsetdruck 4c + Drucklack

### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

#### **ERKLÄRUNG**

Datenformat: Endformat + Beschnittzugabe
Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt


(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats



# **SpindAd**



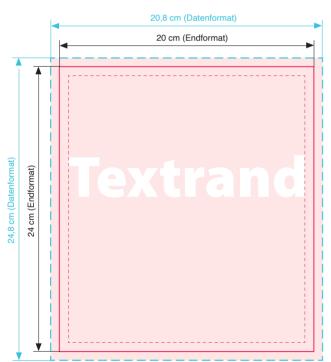



#### **SPEZIFIKATIONEN**

 DATENFORMAT
 20,8 cm x 24,8 cm

 ENDFORMAT
 20 cm x 24 cm

BESCHNITTZUGABE 4 mm
SICHERHEITSABSTAND 8 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformats ist möglich
- Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität),

mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus

Graustufenbilder: TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität),

mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus

Bitmap-Bilder: TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus

Farbraum: CMYK

Farbprofil: ISO Coated v2 300%

Druck: Offsetdruck 4c + Drucklack

# **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

# **ERKLÄRUNG**

Datenformat: Endformat + Beschnittzugabe
Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt


(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats



# **Sprechblasen**





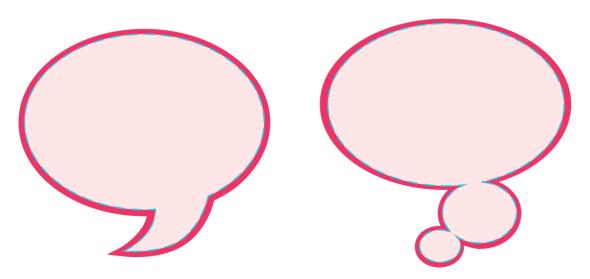

### **SPEZIFIKATIONEN**

AUSGANGSFORMAT Siehe Vorlage

MATERIAL 3 M Folie kaschiert auf Forex 3 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

Bitte fügen Sie die Grafiken in die beigelegten Vorlagen ein.

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Auflösung: 300 dpi bis max. 356 dpi

Farbraum: CMYK
Druck: Digitaldruck

### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

# **ERKLÄRUNG**


Form: vorgefertigte Muster


Motivbereich: Fläche zur Platzierung der Grafik



# **Streetbranding**



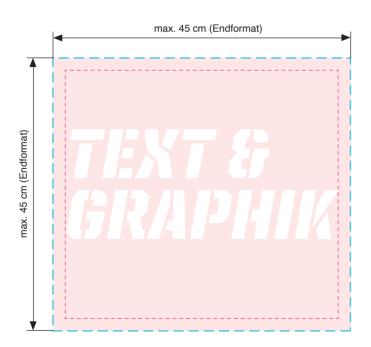



#### **SPEZIFIKATIONEN**

**ENDFORMAT DER SCHABLONE** DIN A1 59,6 x 84,2 cm **ABSTAND ZUM RAND** 59,4 cm x 84 cm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

- Dieses Medium funktioniert am besten mit wenig, dafür aber mit großem Text und einfachen Motiven
- Alle Texte müssen in Pfade konvertiert werden
- Keine »fliegenden« Buchstaben
- Alle Texte und Grafiken müssen mit Stegen gebrückt werden
- Die Mindeststärke der Stege beträgt 3 mm
- Schriftgrößen unter 1 cm unbedingt vermeiden
- Die Datei muss als Vektorgrafik (EPS) angeliefert werden
- Die auszustanzenden Bereiche bitte in »Magenta« anlegen

### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com











# StudentenheimPoster DIN A0



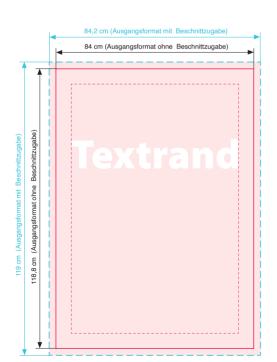



#### **SPEZIFIKATIONEN**

 DATENFORMAT
 DIN A0 (84,2 cm x 119 cm)

 ENDFORMAT
 DIN A0 (84 cm x 118,8 cm)

BESCHNITTZUGABE 1 mm
SICHERHEITSABSTAND 25 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbraum: CMYK

Farbprofil: ISO Coated v2 300%

Auflösung: 100 dpi bis max. 150 dpi

Druck: Offsetdruck 4c + Drucklack

# **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

### **ERKLÄRUNG**


Ausgangsformat: Größe in der Datei angelegt wird Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt


(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats






# Türhänger groß

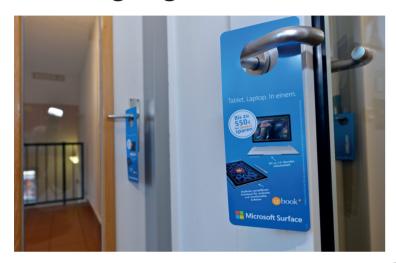

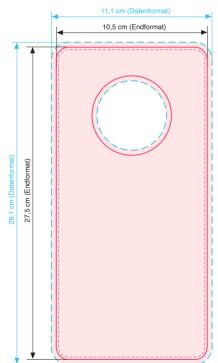



#### **SPEZIFIKATIONEN**

 DATENFORMAT
 11,1 cm x 28,1 cm

 ENDFORMAT
 10,5 cm x 27,5 cm

BESCHNITTZUGABE 3 mm SICHERHEITSABSTAND 2 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

- Bitte verwenden Sie die beigelegte Vorlage
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbraum: CMYK

Auflösung: 300 dpi bis max. 356 dpi

Druck: 4/4c

# **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

### **ERKLÄRUNG**

Datenformat: Endformat + Beschnittzugabe
Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt


(verhindert weiße Schneidkanten)


Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats



# Türhänger klein



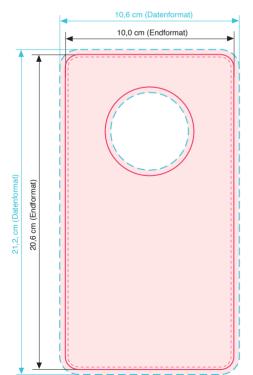



#### **SPEZIFIKATIONEN**

 DATENFORMAT
 10,6 cm x 21,2 cm

 ENDFORMAT
 10,0 cm x 20,6 cm

BESCHNITTZUGABE 3 mm SICHERHEITSABSTAND 2 mm

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

Bitte verwenden Sie die beigelegte Vorlage

 Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden

#### **BEVORZUGTE DATENFORMATE**

Farbraum: CMYK

Auflösung: 300 dpi bis max. 356 dpi

Druck: 4/4c

### **DATENÜBERTRAGUNG**

per email: produktion@boomerang.at

per upload: www.boomerangmedia.wetransfer.com

### **ERKLÄRUNG**

Datenformat: Endformat + Beschnittzugabe
Endformat: beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe: Bereich der nach dem Schneiden/Stanzen entfällt

(verhindert weiße Schneidkanten)

Sicherheitsabstand: Abstand der Texte/Informationen zum Rand des Datenformats

# Kontakt

