boomerang media
unendliche möglichkeiten

DATENBLÄTTER

Druckvorbereitung

boomerang media
unendliche möglichkeiten

INHALT

03 ActionBike
04 AmbiScreen
05 BoomerangCard DIN A6
06 CardioScreen
07 Coaster
08 Coffee-to-go Becher
09 Digital e-Trike 4K
10 Flyer DIN A6
11 FrameBike
12 GolfHouse TV
13 LightPoster DIN A0
14 LightPoster DIN A1
15 MirrorAd DIN A6
16 Mobiles Billboard »Tube«
17 Projektion Mobil
18 Samplingtonne
19 PromoRad CityLightPoster Mobil
20 Promo Tricycle
21 SanitaryAd Women Only DIN A3
22 SanitaryPoster DIN A3
23 ShowerAd DIN A3
24 SpindAd
25 Sprechblase
26 Streetbranding
27 StudentenheimPoster DIN A0
28 Türhänger
29 Uniscreen
30 Visitenkarten
31 Kontakt

ActionBike





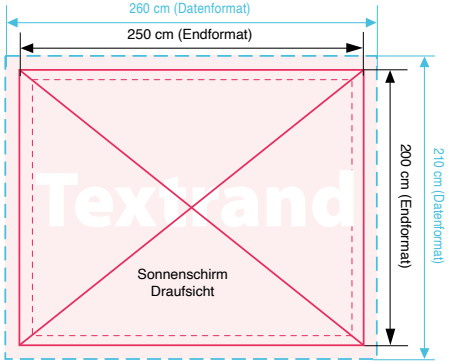



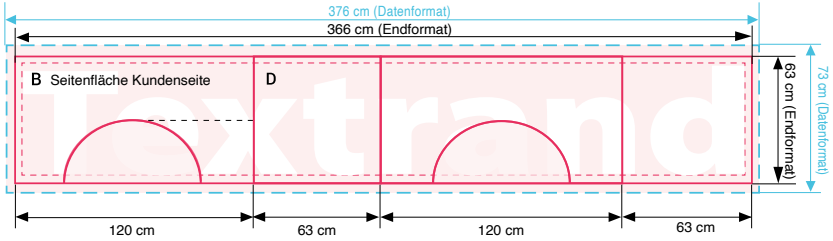

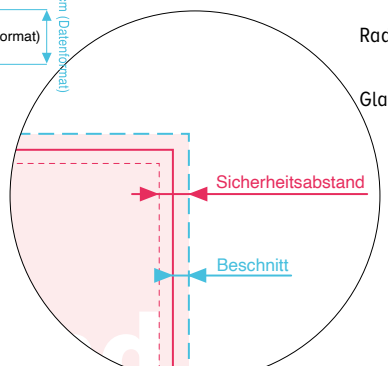

SPEZIFIKATIONEN

1 SCHIRMFLÄCHE, ENDFORMAT	250 cm x 200 cm
1 DECKEL A - C, ENDFORMAT	366 cm x 16 cm
1 SEITE B - D, ENDFORMAT	366 cm x 63 cm
1 DECKEL E, ENDFORMAT	120 cm x 63 cm
GLASSCHEIBE, ENDFORMAT	110 x 34 cm
BESCHNITTZUGABE	5 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	100 dpi bis max. 150 dpi
Farbraum:	CMYK
Druck:	Digitaldruck

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt)
Radaussparung:	Innerhalb der Radaussparung ist die Grafik durch die davor befindlichen Räder (plus Speichen) eingeschränkt sichtbar
Glasscheibe:	Kann entweder auf Vorder- oder Rückseite foliert werden (Rückseite gespiegelt)

AmbiScreen

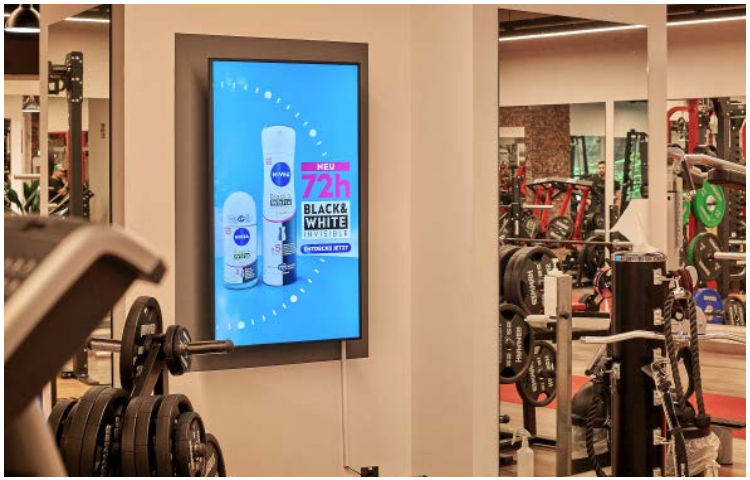

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	jpg, pdf, mp4, MPEG, MOV oder AVI Datei
AUFLÖSUNG	300 dpi
FORMAT	1080 x 1920 px und 1920 x 1080 px
FRAMERATE	25 fps

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Bewegtbild:	mp4 oder mov Files (loop)
Stills / Standbild:	jpeg oder pdf Files
Hoch- und Querformat:	50 Zoll
Loop / Spotlänge:	120/10 Sekunden

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

BoomerangCard DIN A6

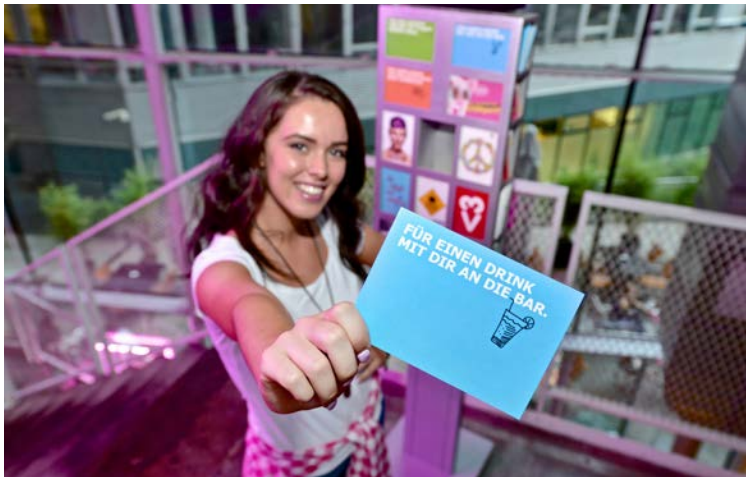

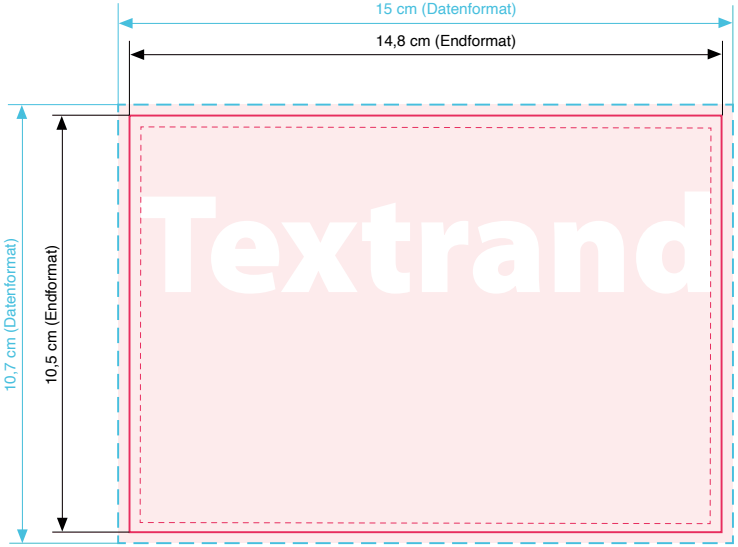

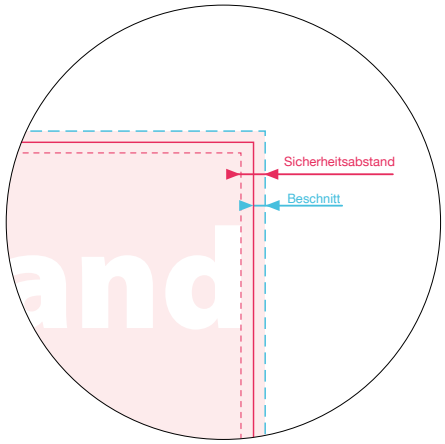

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	15 x 10,7 cm
ENDFORMAT	DIN A6 (14,8 cm x 10,5 cm)
BESCHNITTZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	4 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage für die Gestaltung der Vorder- und Rückseite der Karten: Verfügbar für Quark XPress, Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c, und / oder Schmuckfarben

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

CardioScreen

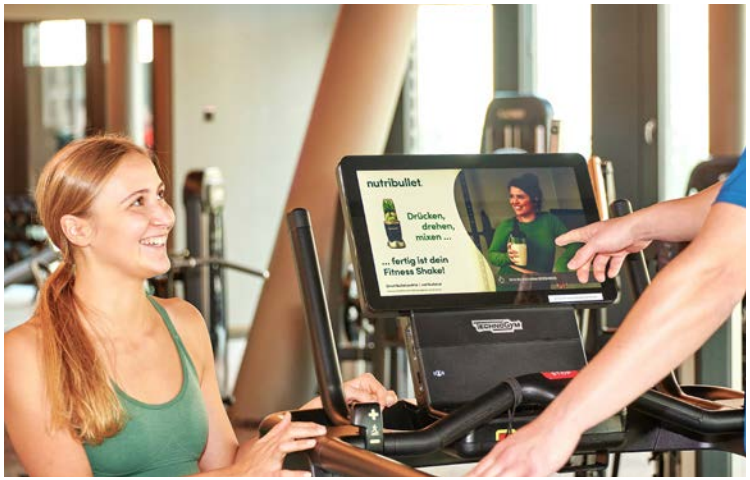

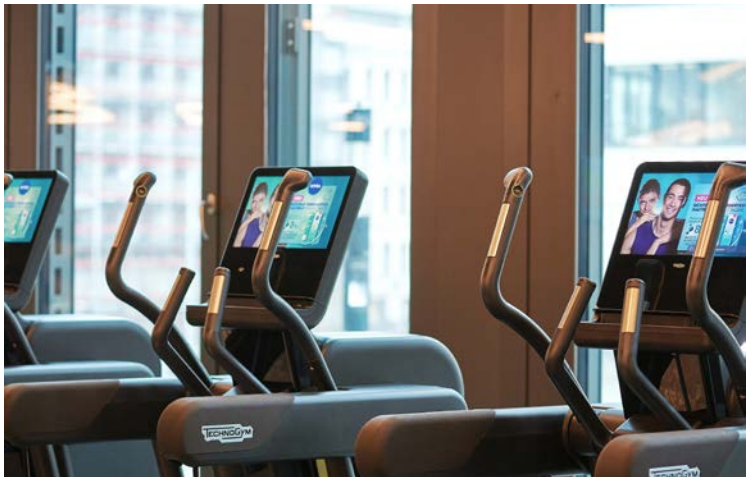

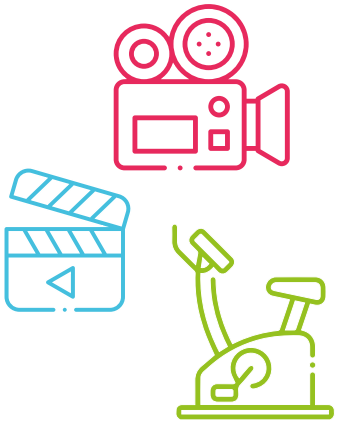

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	jpg
GRÖSSE	1920 x 1080 px / Querformat
FRAMERATE	25 fps

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Stills / Standbild:	jpeg
Querformat:	19 Zoll
Loop / Spotlänge:	28/8 Sekunden

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

Coaster

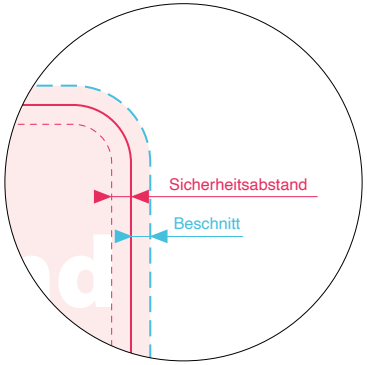

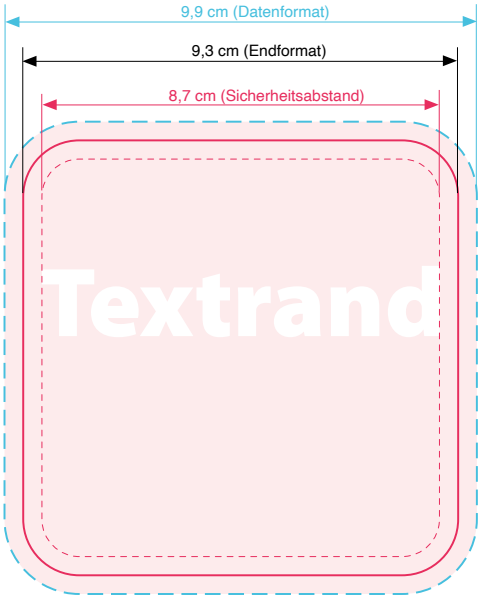

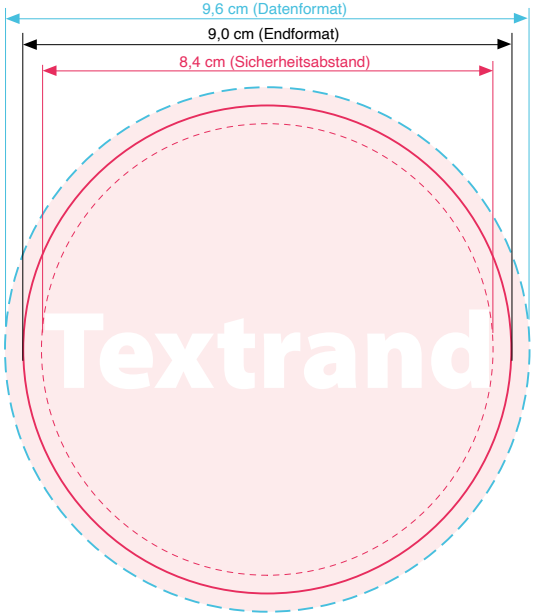

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	Quadratisch: 9,9 cm x 9,9 cm, runde Ecken 12 mm Radius
	Rund: Durchmesser 9,6 cm
ENDFORMAT	Quadratisch: 9,3 cm x 9,3 cm
	Rund: Durchmesser 9,0 cm
BESCHNITTZUGABE	6 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Da es sich um ein Naturpapier handelt kann es zu Farbabweichungen kommen!
- Bitte liefern Sie nur offene Daten! (Keine PDF Daten)
- Bilddaten nicht in die Layoutdaten einbetten. Separat mitliefern!

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus
Schriftgrößen:	Negativer Text im Farbsatz mit mind. 8 pt bold anlegen. Schrift könnte sonst zulaufen und nicht mehr lesbar sein!
Farbprofil:	Euroskala-CMYK, 4/4
Druck:	Offsetdruck 4c

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Coffee-to-go Becher

coffee to-go-ads®

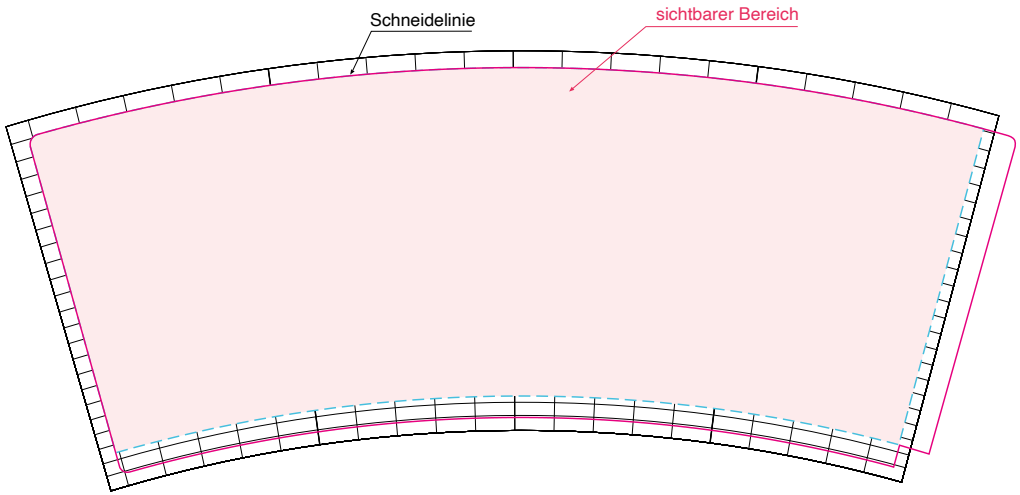

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT laut Stanzvorlage als Illustrator Datei
FASSUNGSVERMÖGEN 200 und 300 ml

BITTE BEACHTEN SIE

Vermeiden Sie Bilder oder Objekte im Bereich der Klebelasche zu trennen. Durch den Produktionsprozess kann kein optimaler Druckbildzusammenschluss gewährleistet werden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbraum: CMYK
Farbprofil: ISO Coated v2

DATENÜBERTRAGUNG

Per email: produktion@boomerang.at
Per upload: https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

- Das Druckbild in der Ebene »Layout« anlegen
- Für eine gerade Ausrichtung im Endprodukt bitte alle Logos, Bilder und Schriften exakt an den Gridlinien krümmen
- Hintergrundgrafiken müssen mind. 3 mm über den sichtbaren Bereich hinauslaufen
- Alle Schriften in Pfade umwalden
- Bei Transparenzen die Transparenzreduzierung auf »hohe Auflösung« stellen (beim Exportieren unter »Erweitert«)
- »Grid«- und »Beschnitt«-Ebenen nicht mitspeichern
- Nur »Layout«- und »Stanze«-Ebenen eingeblendet lassen
- Druckdaten als PDF/X-3 Standard abspeichern

Digital e-Trike 4K

SPEZIFIKATIONEN

VIDEO FORMAT	Movie, Spot, Animation, Stills, mp4, JPG, PNG, GIF, BMP
VIDEO GRÖSSE	9 : 16, 1080 x 1920 px (Hochformat)

BITTE BEACHTEN SIE

- Videos bitte nicht zu stark komprimieren
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken möglichst kontrastreich
- High resolution
- Dauer bei Spots ca. 15 – 20 sec

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Bewegtbild:	mp4 oder mov Files (loop)
Stills / Standbild:	jpeg Files
Alle gängigen Formate	16 : 9

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

Flyer DIN A6

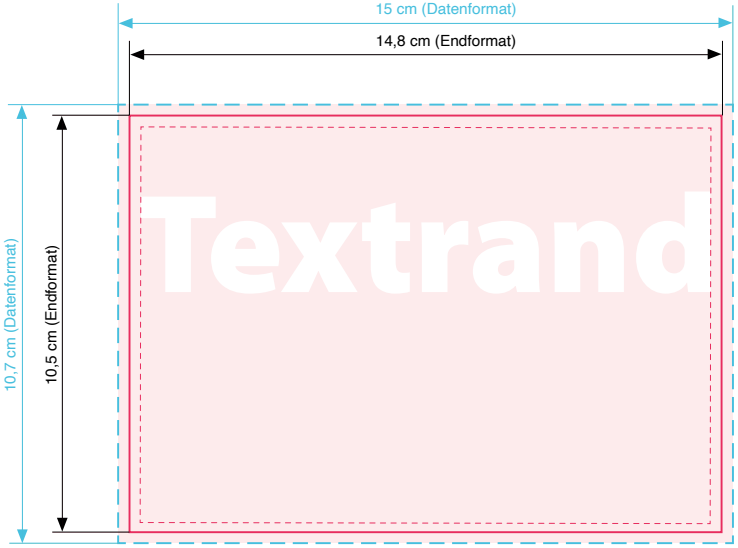

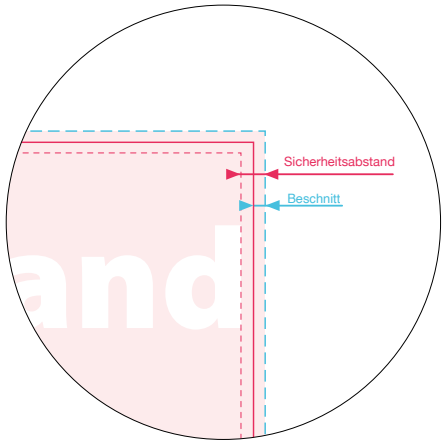

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	15 x 10,7 cm
ENDFORMAT	DIN A6 (14,8 cm x 10,5 cm)
BESCHNITTZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	4 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage für die Gestaltung der Vorder- und Rückseite der Karten: Verfügbar für Quark XPress, Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c, und/oder Schmuckfarben

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

FrameBike

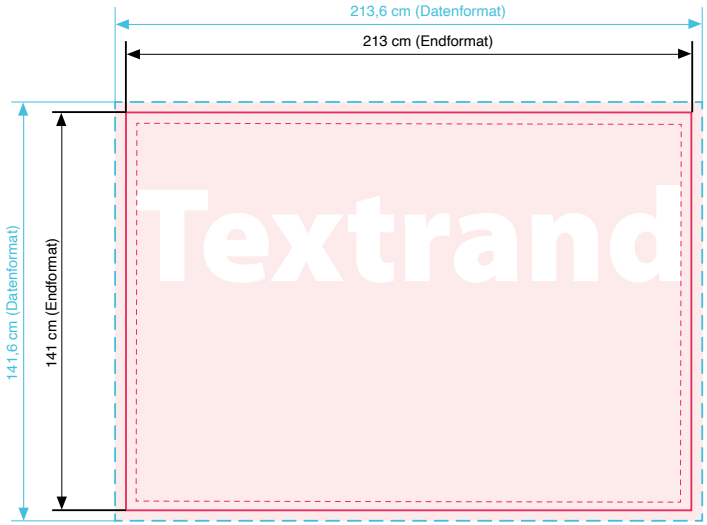

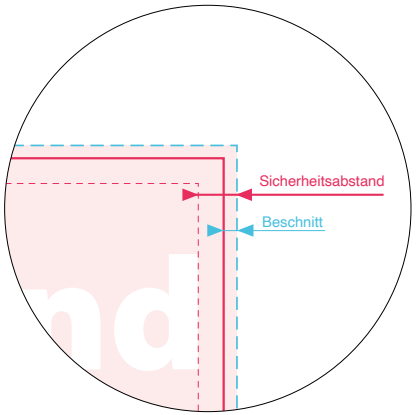

SPEZIFIKATIONEN

ENDFORMAT	213 cm x 141 cm
BESCHNITTZUGABE	3 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	100 dpi bis max. 150 dpi
Farbraum:	CMYK
Druck:	Beidseitig 4c, UV Digitaldruck (Direktdruck)

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt)

GolfHouse TV

SPEZIFIKATIONEN

FORMAT	16 : 9 Querformat, 9 x 42 Zoll Screens
GRAFIK FORMAT	.eps. .ai, .psd, .indd., .png, .gif, .jpg, .pdf, .tiff
AUFLÖSUNG	bis zu 3.840 px breit x 2.169 px hoch

BITTE BEACHTEN SIE

- Loop / Spotlänge: 10 Sekunden

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Video Format:	mp4, MOV (H264) codec
Formate / Standorte:	1 x 42 Zoll Screen – Linz Pasching
	1 x Wall (4 x 42 Zoll), 2 x 42 Zoll – Graz, Salzburg Wals
	2 x 42 Zoll Screen – Villach
	4 x 42 Zoll Screen – Wien City

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

LightPoster DIN A0

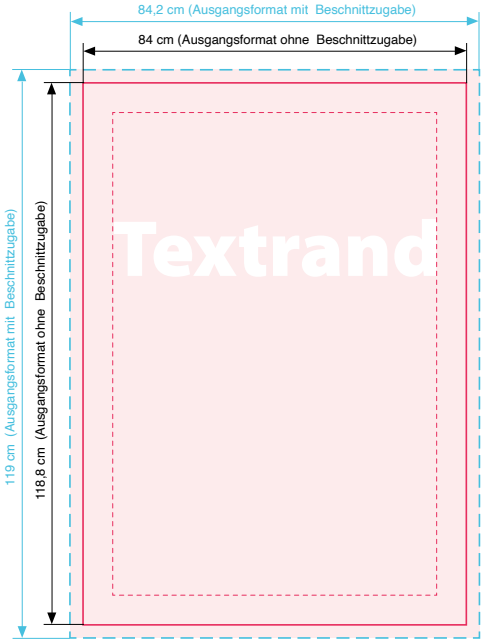

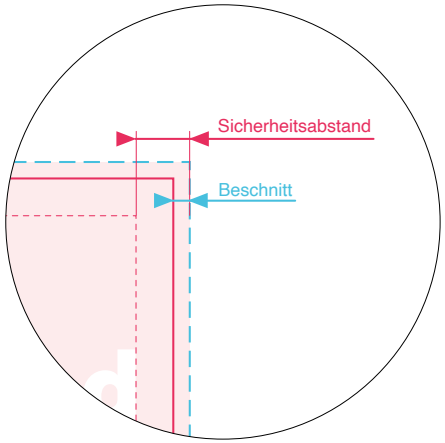

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	DIN A0 (84,2 cm x 119 cm)
ENDFORMAT	DIN A0 (84,0 cm x 118,8 cm)
BESCHNITTZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	25 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformates ist möglich.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt)

LightPoster DIN A1

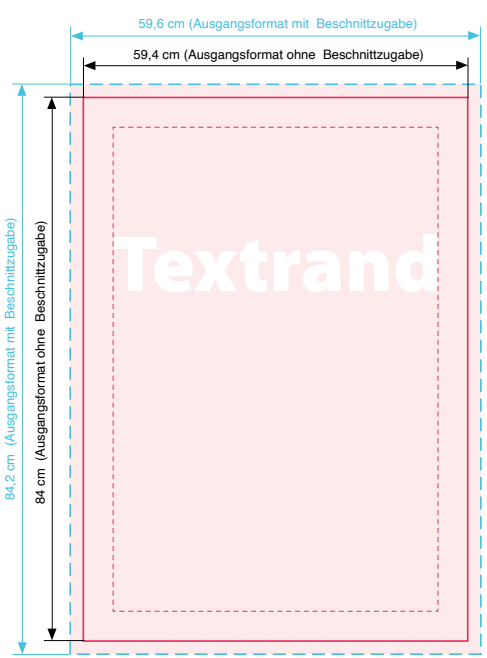

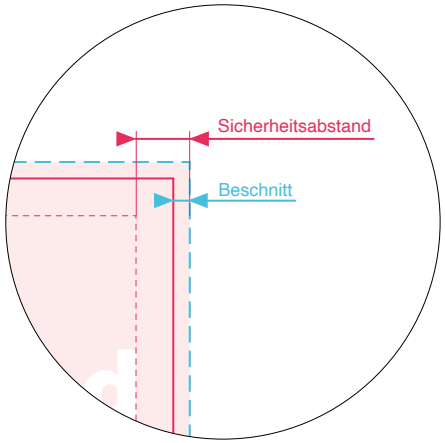

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	DIN A1 59,6 x 84,2 cm
ENDFORMAT	59,4cm x 84cm
BESCHNITTZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	25 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbraum:	CMYK
Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Druck:	4/3 (Rückseite gleiches Motiv gekontert)

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Ausgangsformat:	Größe in der Datei angelegt wird
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

MirrorAd DIN A6

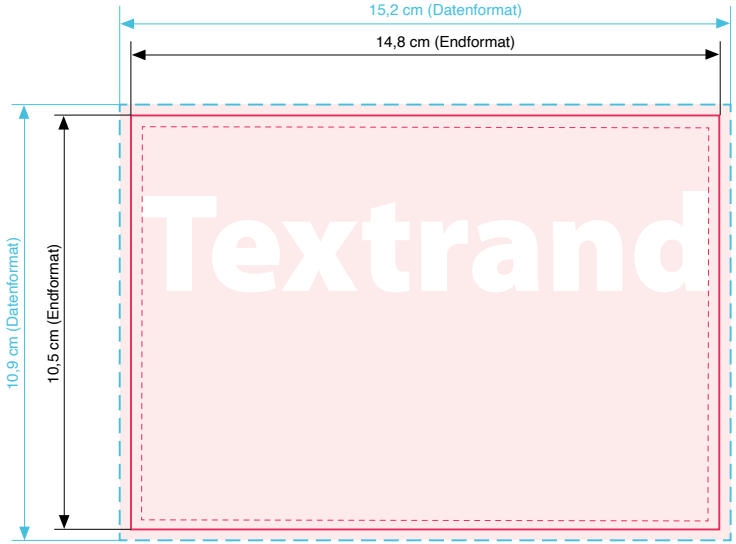

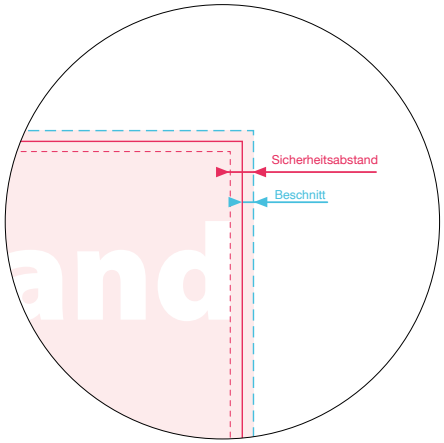

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	15,2 cm x 10,9 cm
ENDFORMAT	DIN A6 (14,8 cm x 10,5 cm)
BESCHNITTZUGABE	2 mm
SICHERHEITSABSTAND	4 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Eine Stanzung innerhalb des Datenformates ist möglich.
- Bei zwei oder mehreren Anstanzungen 4 mm zwischen den Stanzen freilassen.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.
- Für nicht transparente Teile muss eine eigene Ebene mit Schmuckfarbe angelegt werden, die mit dem Namen “white” bezeichnet werden sollte. Wählen Sie dafür am besten eine Signalfarbe (z. B. 100 % Magenta). Diese muss auf Überdrucken stehen (=Weißdruck).

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Ausgangsformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

Mobiles Billboard »Tube«

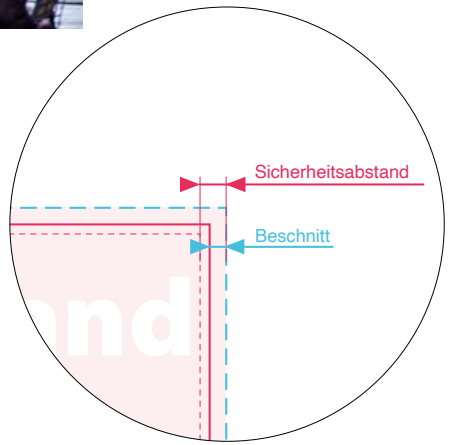

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	332,6 cm x 236,6 cm
ENDFORMAT	332 cm x 236 cm
BESCHNITTZUGABE	3 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Probeprint / Farbproof mitliefern.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	72 dpi auf Originalgröße bzw. 720 dpi bei Maßstab 1:10
Farbprofil:	CMYK Euroscale
Druck:	Digitaldruck

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Ausgangsformat:	Größe in der Datei angelegt wird
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

Projektion Mobil

SPEZIFIKATIONEN

VIDEO FORMAT	mp4, MPEG, MOV oder AVI Datei und jpg oder pdf
VIDEO GRÖSSE	1920 x 1080 px /Querformat
FRAMERATE	25 fps

BITTE BEACHTEN SIE

- Videos bitte nicht zu stark komprimieren.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken möglichst kontrastreich.
- High resolution
- Spotlänge: 15 – 20 sec
- Videodauer/Endlosschleife: 5 Minuten
- Bitte Video nahtlos, ohne sichtbare Unterbrechungen in einer Endlosschleife (Loop) anlegen.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Bewegtbild:	mp4 oder mov Files (loop)
Stills / Standbild:	jpeg oder pdf Files wobei Standbild zwingend erforderlich
alle gängigen Formate	16 : 9 – 4 : 3, etc.

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

Samplingtonne

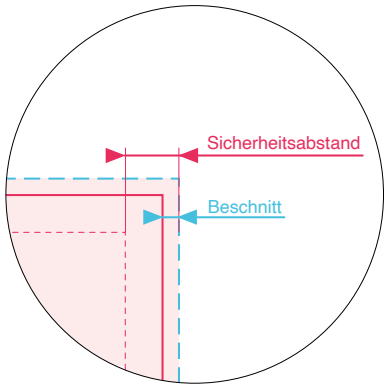

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	175,5 cm x 80,5 cm
ENDFORMAT	173 cm x 79,5 cm
BESCHNITTZUGABE	5 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 cm
ÜBERLAPPUNG	2 cm

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	100 dpi bis max. 150 dpi
Farbraum:	CMYK
Druck:	Digitaldruck

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt)
Überlappung:	dieser Bereich ist nicht sichtbar / wird überklebt

PromoRad CityLightPoster Mobil

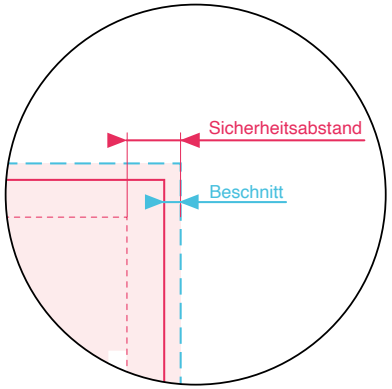

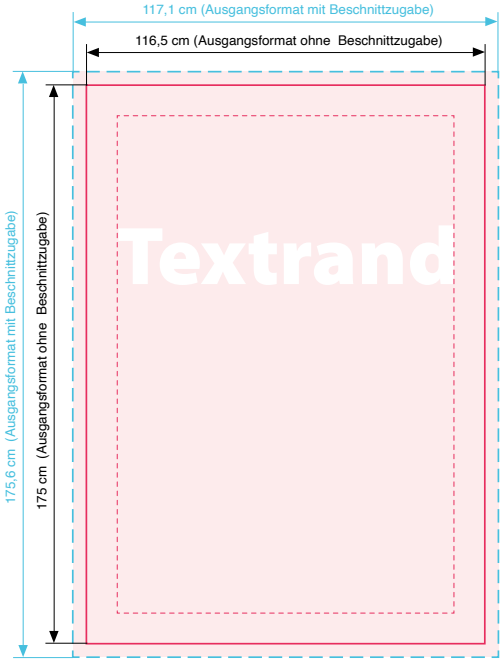

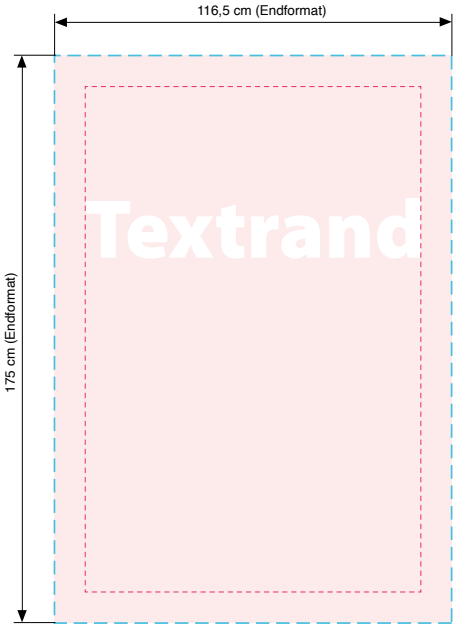

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	117,1 cm x 175,6 cm (10% Aufmachung)
ENDFORMAT	116,5 cm x 175 cm
BESCHNITTZUGABE	3 mm
SICHERHEITSABSTAND	12 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Probeprint / Farbproof mitliefern.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbraum:	CMYK
Auflösung:	Mindestens 56 dpi (auf Endformat)
Druck:	4c

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Ausgangsformat:	Größe in der Datei angelegt wird
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

Promo Tricycle

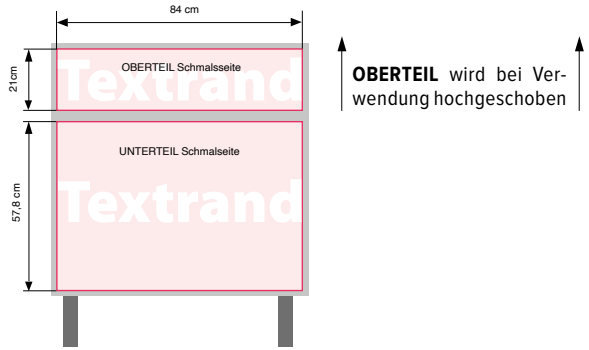

OBERTEIL wird bei Verwendung hochgeschoben

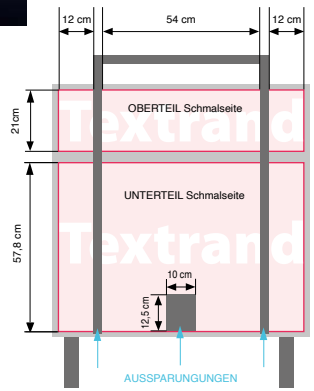

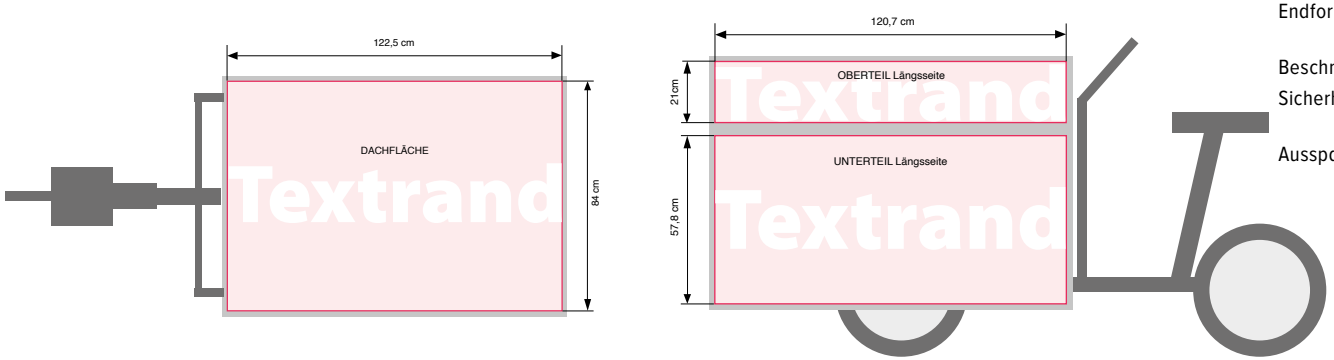

SPEZIFIKATIONEN

1 x DACHFLÄCHE, ENDFORMAT	122,5 cm x 84 cm
2 x UNTERTEIL Längsseite, ENDFORMAT	120,7 cm x 57,8 cm
1 x UNTERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT	84 cm x 57,8 cm
2 x UNTERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT	12 cm x 57,8 cm
1 x UNTERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT	54 cm x 57,8 cm – Aussparungen beachten!
2 x OBERTEIL Längsseite, ENDFORMAT	120,7 cm x 21 cm
1 x OBERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT	84 cm x 21 cm
2 x OBERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT	12 cm x 21 cm
1 x OBERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT	54 cm x 21 cm – Aussparungen beachten!

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	100 dpi bis max. 150 dpi
Farbraum:	CMYK
Druck:	Digitaldruck

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format **Datenformat = Endformat**
Beschnittzugabe:	keine
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt
Aussparungen:	innerhalb der Aussparungen für die Lenkstange und den Rahmen keine Grafik anbringen, da dieser Bereich verdeckt wird

SanitaryAd Women Only DIN A3

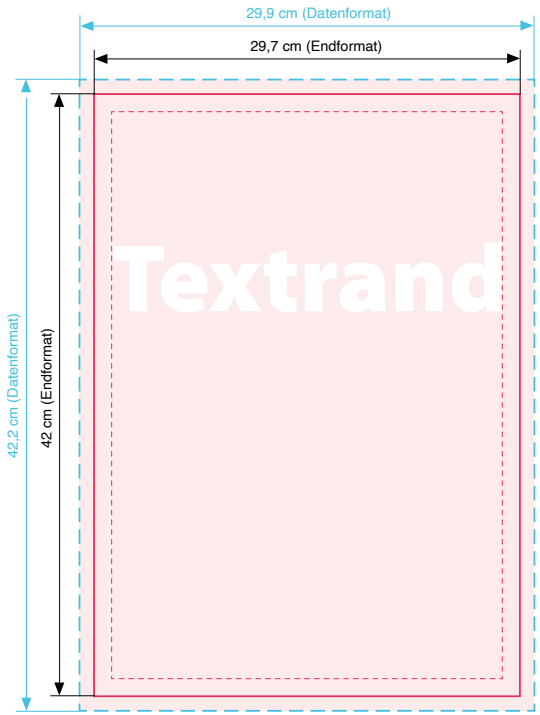

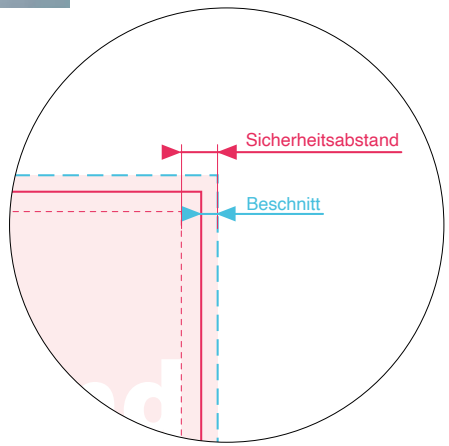

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	29,9 cm x 42,2 cm
ENDFORMAT	DIN A3 (29,7 cm x 42 cm)
BESCHNITTZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformates ist möglich.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

SanitaryPoster DIN A3

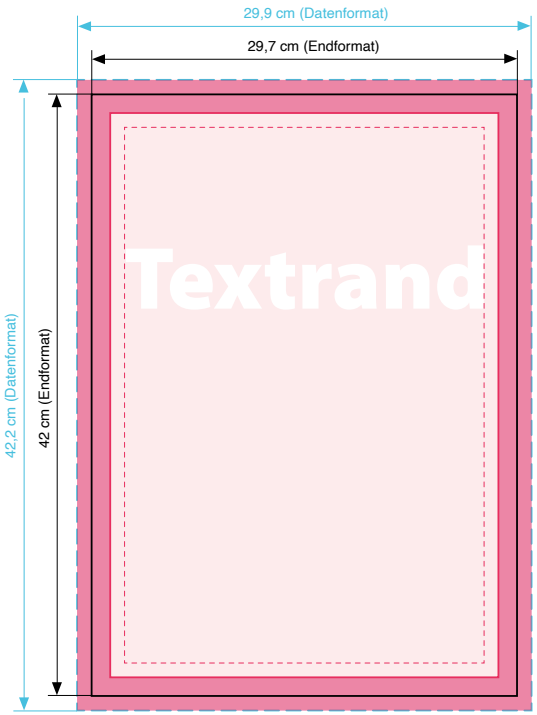

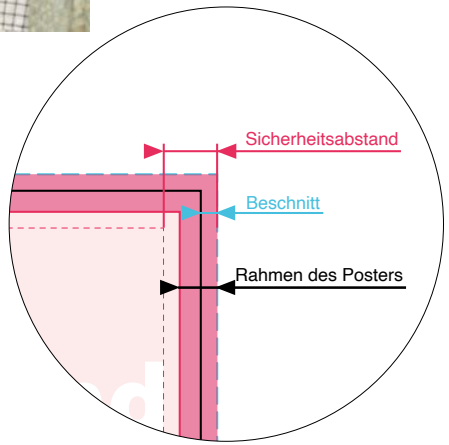

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	29,9 cm x 42,2 cm
ENDFORMAT	DIN A3 (29,7 cm x 42 cm)
BESCHNITTZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	17 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Keinen Text oder sonstige wichtigen Informationen näher als 6 mm vom Rand platzieren, da diese Fläche vom Rahmen verdeckt werden könnte!
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

ShowerAd DIN A3

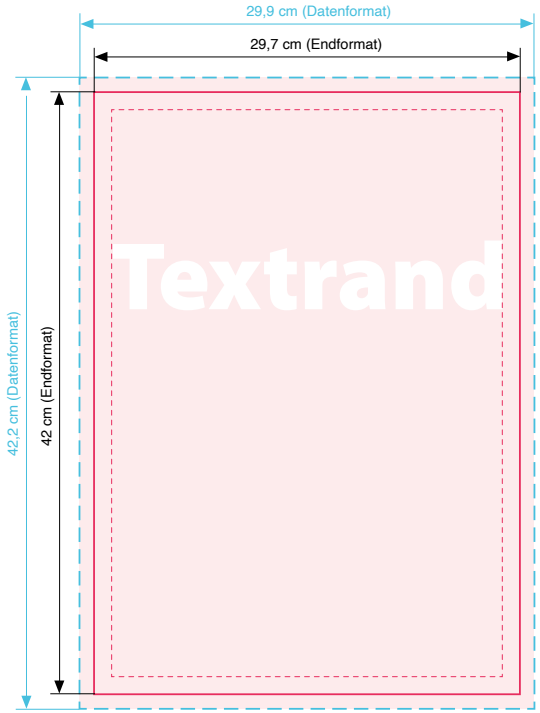

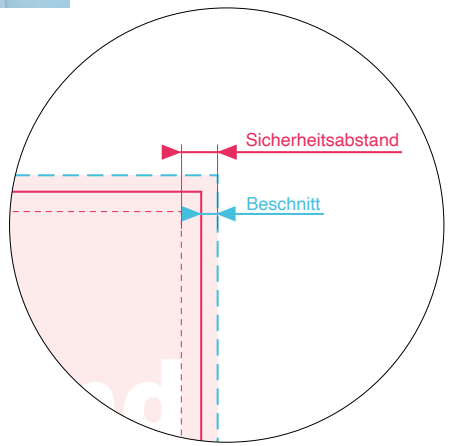

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	29,9 cm x 42,2 cm
ENDFORMAT	DIN A3 (29,7 cm x 42 cm)
BESCHNITTZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.
- Für nicht transparente Teile muss eine eigene Ebene mit Schmuckfarbe angelegt werden, die mit dem Namen “white” bezeichnet werden sollte. Wählen Sie dafür am besten eine Signalfarbe (z. B. 100 % Magenta). Diese muss auf Überdrucken stehen (=Weißdruck).

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

SpindAd

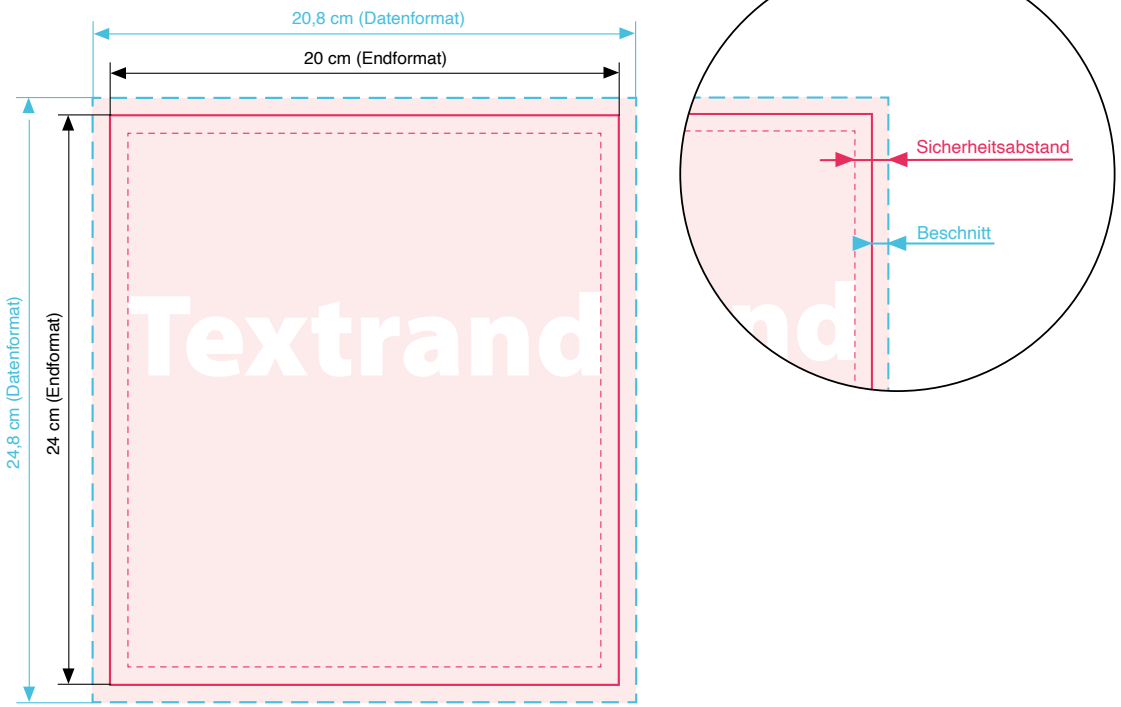

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	20,8 cm x 24,8 cm
ENDFORMAT	20 cm x 24cm
BESCHNITTZUGABE	4 mm
SICHERHEITSABSTAND	8 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformates ist möglich.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

Sprechblase

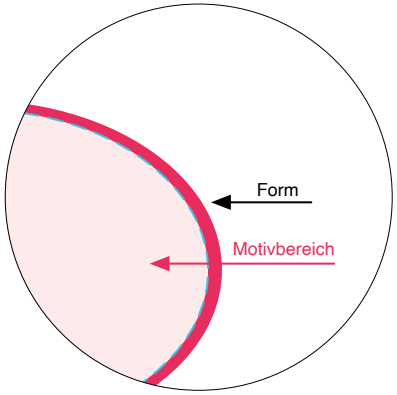

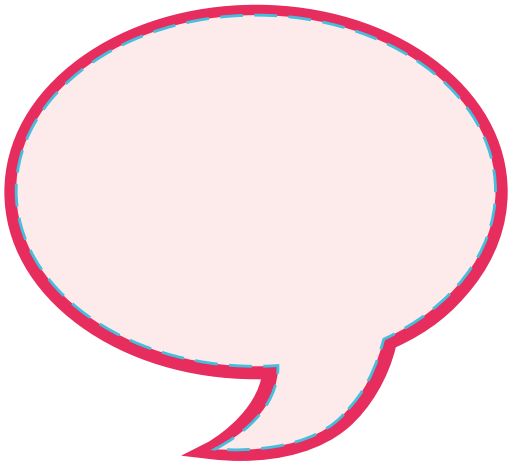

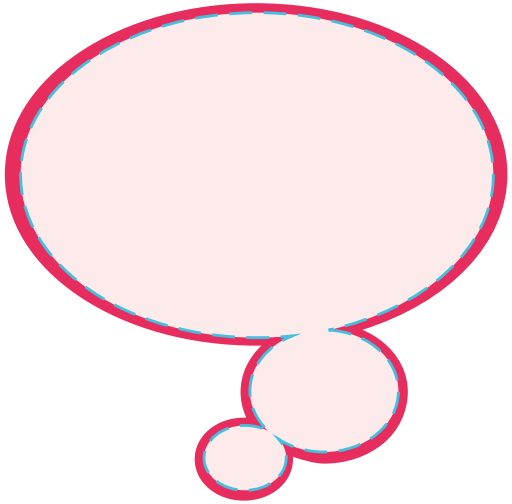

SPEZIFIKATIONEN

AUSGANGSFORMAT Siehe Vorlage
MATERIAL 3 M Folie kaschiert auf Forex 3 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Bitte fügen Sie die Grafiken in die beigelegten Vorlagen ein.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Farbraum:	CMYK
Druck:	Digitaldruck

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Form:	vorgefertigte Muster
Motivbereich:	Fläche zur Platzierung der Grafik

Streetbranding

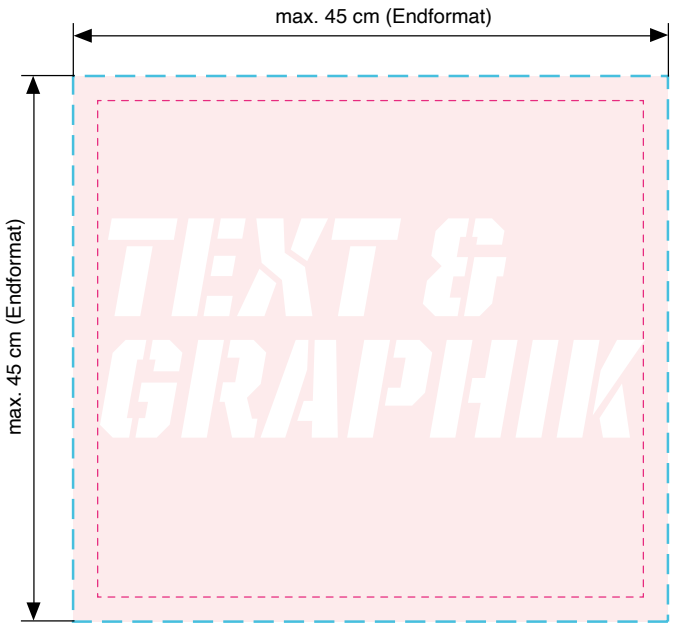

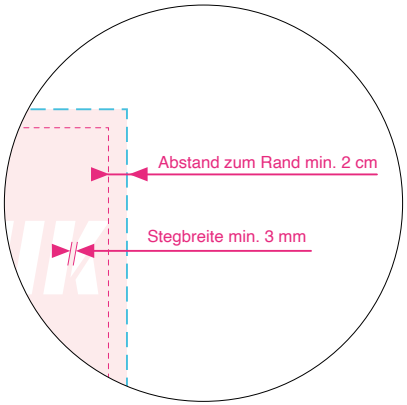

SPEZIFIKATIONEN

ENDFORMAT DER SCHABLONE	DIN A1 59,6 x 84,2 cm
ABSTAND ZUM RAND	59,4 cm x 84 cm

BITTE BEACHTEN SIE

- Dieses Medium funktioniert am besten mit wenig, dafür aber mit großem Text und einfachen Motiven.
- Alle Texte müssen in Pfade konvertiert werden.
- Keine »fliegenden« Buchstaben.
- Alle Texte und Grafiken müssen mit Stegen gebrückt werden.
- Die Mindeststärke der Stege beträgt 3 mm.
- Schriftgrößen unter 1 cm unbedingt vermeiden.
- Die Datei muss als Vektorgrafik (EPS) angeliefert werden.
- Die auszustanzenden Bereiche bitte in »Magenta« anlegen.

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

BEISPIEL

StudentenheimPoster DIN A0

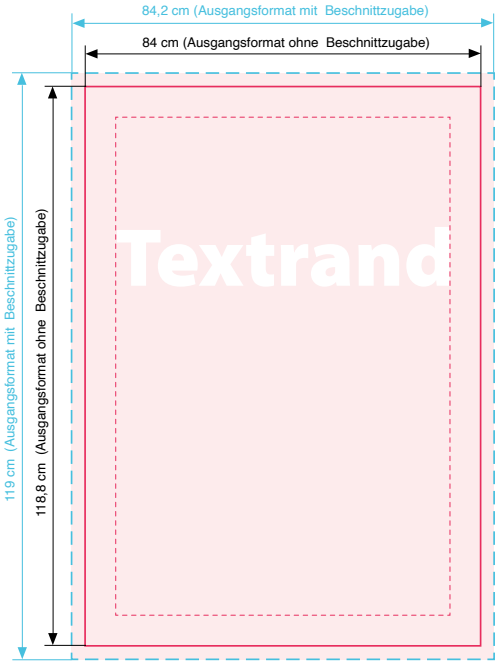

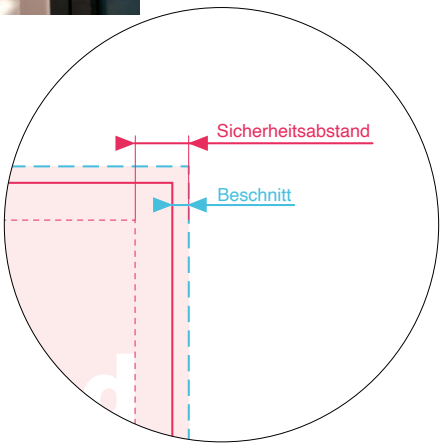

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	DIN A0 (84,2 cm x 119 cm)
ENDFORMAT	DIN A0 (84cm x 118,8 cm)
BESCHNITTZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	25 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Auflösung:	100 dpi bis max. 150 dpi
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Ausgangsformat:	Größe in der Datei angelegt wird
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

Türhänger

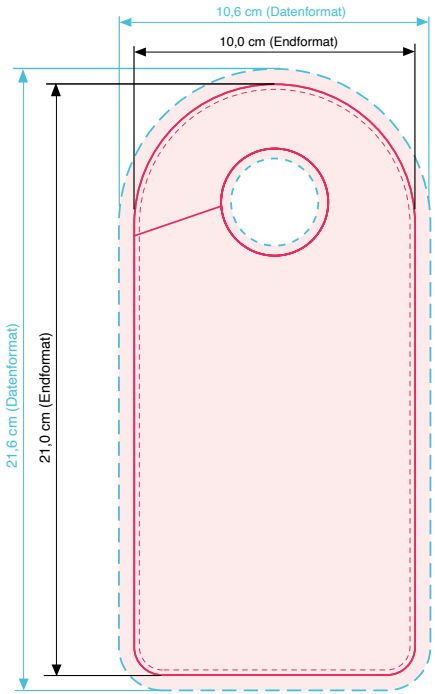

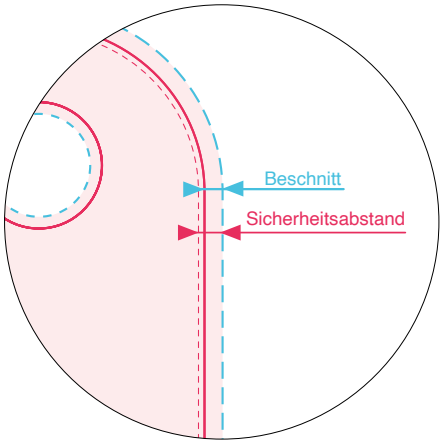

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	10,6 cm x 21,6 cm
ENDFORMAT	10,0 cm x 21,0 cm
BESCHNITTZUGABE	3 mm
SICHERHEITSABSTAND	2 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die beigelegte Vorlage.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbraum:	CMYK
Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Druck:	4/4c

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

UniScreen

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	1080 x 1920 px oder 2160 x 3840 px Hochformat
DATENFORMAT	1920 x 1080 px oder 3840 x 2160 px Querformat
VERHÄLTNIS	16:9

BEVORZUGTE DATENFORMATE FÜR BILD

Bildformat:	nur jpg, png, tiff
Auflösung:	72 pdi

BEVORZUGTE DATENFORMATE FÜR VIDEO

Framerate:	30
Video-Codec:	H264 (mp4)
Audio-Codec:	MP3/AAC
Bitrate:	max. 15 Mbit/s (empfohlen)

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

Visitenkarte 5,5 x 8,5 cm

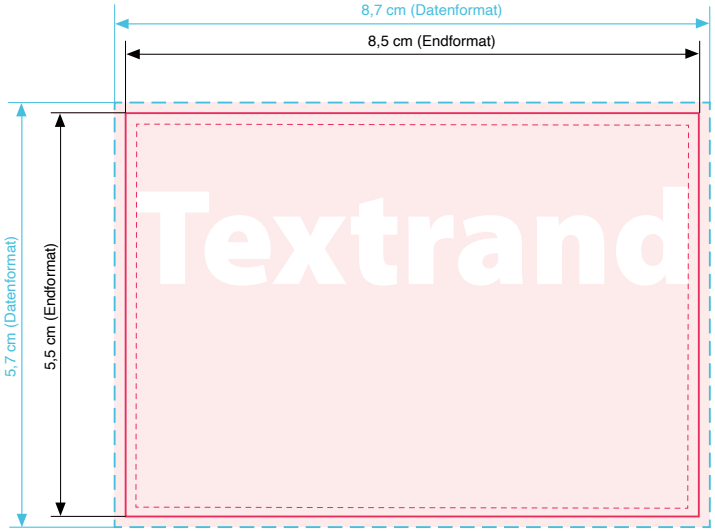

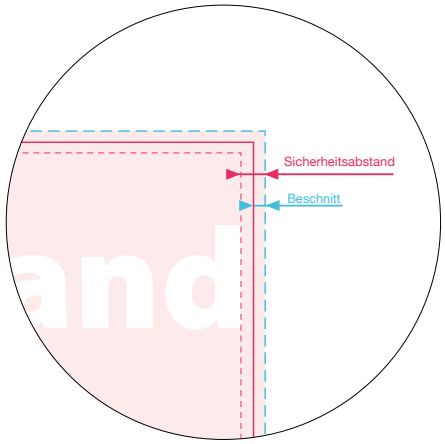

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	5,7 x 8,7 cm
ENDFORMAT	5,5 x 8,5 cm
BESCHNITTZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	4 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Bei abfallendem Druck müssen die Hingergrundfarben / Bilder / Grafiken bis an den Rand des Datenformates angelegt werden um eventuelle Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindenstens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich ,der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)

Kontakt

boomerang media
unendliche möglichkeiten
1030 Wien | Dapontegasse 12/17
+43 1 409 79 14 0
info@boomerang.at
www.boomerang.at