


DATENBLÄTTER

Druckvorbereitung


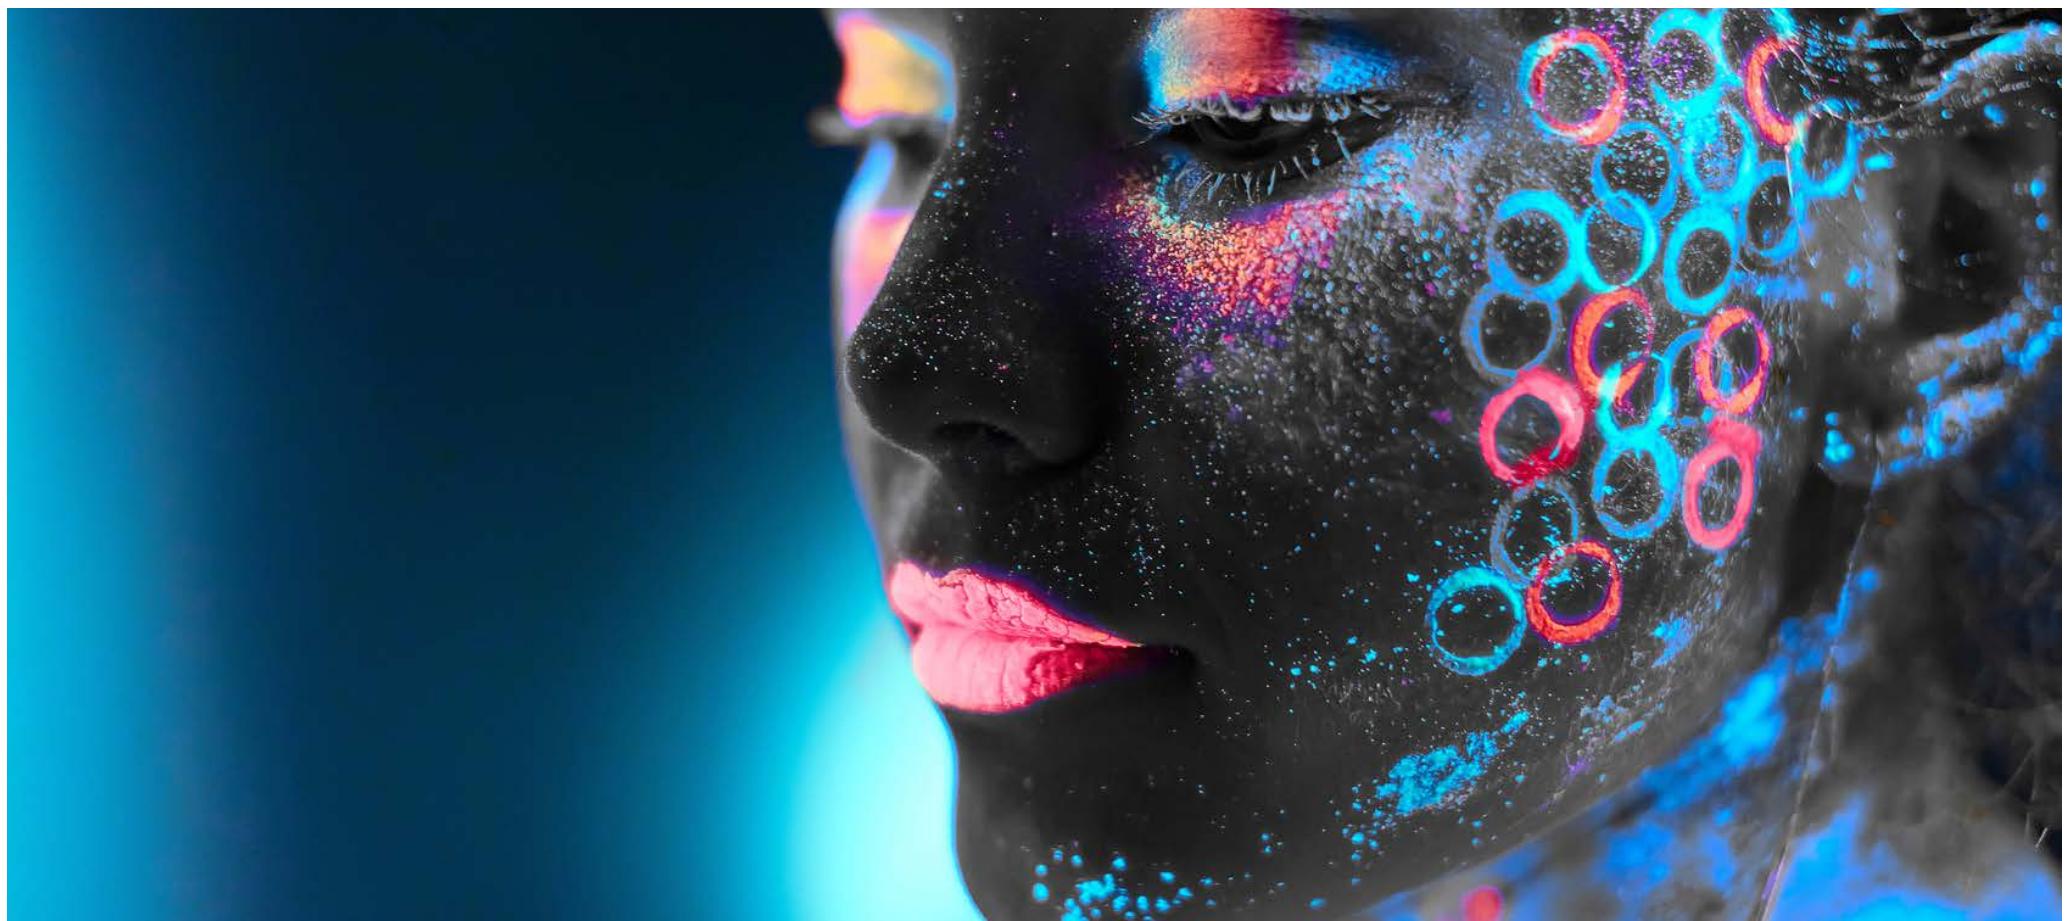


INHALT

-
- 03 ActionBike
 - 04 AmbiScreen
 - 05 BoomerangCard DIN A6
 - 06 CardioScreen
 - 07 Coaster
 - 08 Coffee-to-go Becher
 - 09 Digital e-Trike 4K
 - 10 Flyer DIN A6
 - 11 FrameBike
 - 12 GolfHouse TV
 - 13 LightPoster DIN A0
 - 14 LightPoster DIN A1
 - 15 MirrorAd DIN A6
 - 16 Mobiles Billboard »Tube«
 - 17 Projektion Mobil

-
- 18 Samplingtonne
 - 19 PromoRad CityLightPoster Mobil
 - 20 Promo Tricycle
 - 21 SanitaryAd Women Only DIN A3
 - 22 SanitaryPoster DIN A3
 - 23 ShowerAd DIN A3
 - 24 SpindAd
 - 25 Sprechblase
 - 26 Streetbranding
 - 27 StudentenheimPoster DIN A0
 - 28 Türhänger
 - 29 Uniscreen
 - 30 Visitenkarten
 - 31 Kontakt

ActionBike

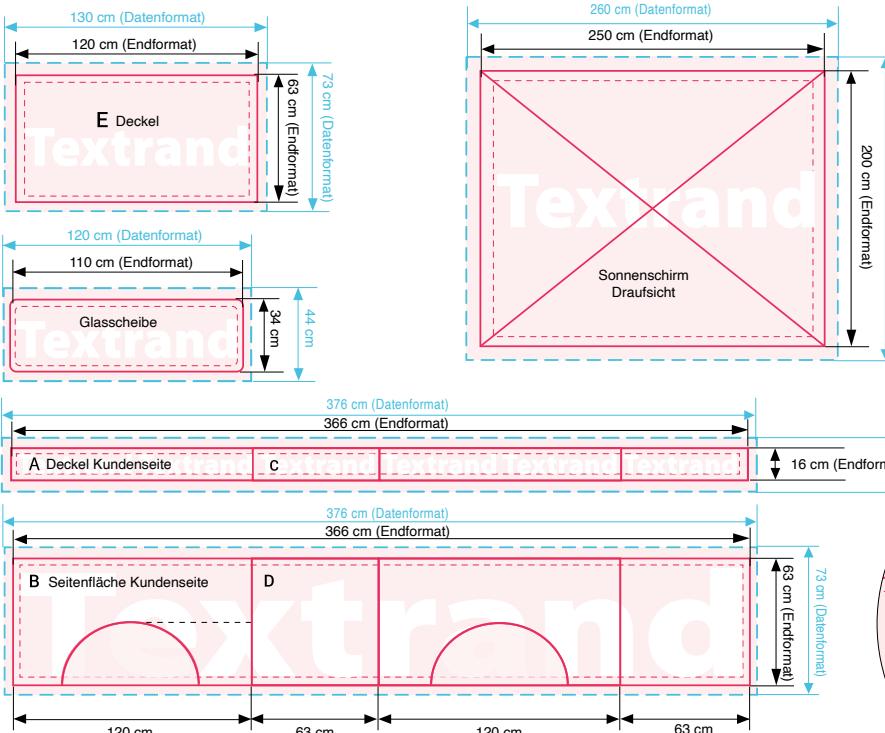

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1 SCHIRMFÄLLE, ENDFORMAT | 250 cm x 200 cm |
| 1 DECKEL A - C, ENDFORMAT | 366 cm x 16 cm |
| 1 SEITE B - D, ENDFORMAT | 366 cm x 63 cm |
| 1 DECKEL E, ENDFORMAT | 120 cm x 63 cm |
| GLASSCHEIBE, ENDFORMAT | 110 x 34 cm |
| BESCHNITTZUGABE | 5 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 6 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung: 100 dpi bis max. 150 dpi
Farbraum: CMYK
Druck: Digitaldruck


DATENÜBERTRAGUNG

Per email: produktion@boomerang.at
Per upload: <https://boomerangmedia.wetransfer.com>

ERKLÄRUNG

Endformat: Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe: Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt
(verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand: Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats
(verhindert unerwünschten Anschnitt)
Radaussparung: Innerhalb der Radaussparung ist die Grafik durch die davor befindlichen
Räder (plus Speichen) eingeschränkt sichtbar
Glasscheibe: Kann entweder auf Vorder- oder Rückseite foliert werden
(Rückseite gespiegelt)

AmbiScreen

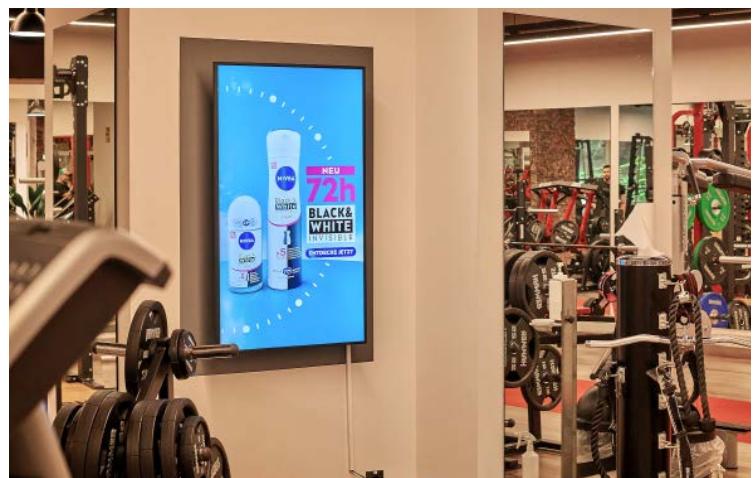

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|---|
| DATENFORMAT | jpg, pdf, mp4, MPEG, MOV oder AVI Datei |
| AUFLÖSUNG | 300 dpi |
| FORMAT | 1080 x 1920 px und 1920 x 1080 px |
| FRAMERATE | 25 fps |

BEVORZUGTE DATENFORMATE



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Bewegtbild: | mp4 oder mov Files (loop) |
| Stills / Standbild: | jpeg oder pdf Files |
| Hoch- und Querformat: | 50 Zoll |
| Loop / Spotlänge: | 120/10 Sekunden |

DATENÜBERTRAGUNG

| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |



BoomerangCard DIN A6

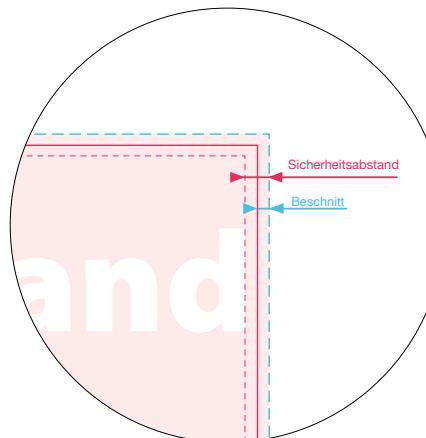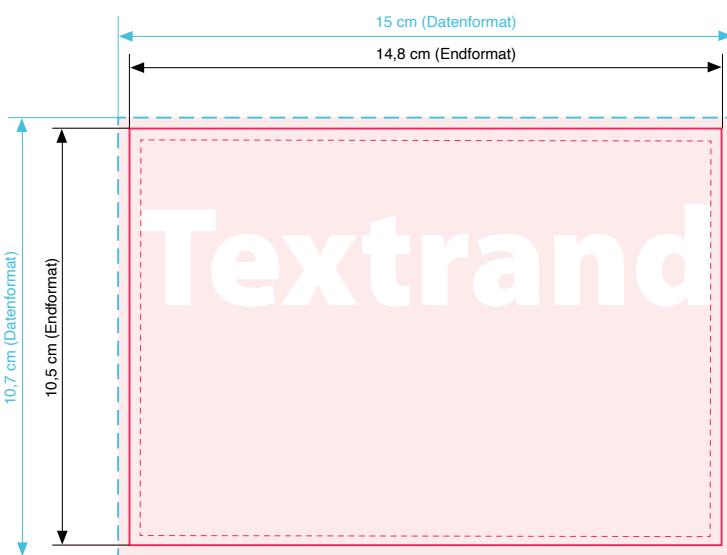

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| DATENFORMAT | 15 x 10,7 cm |
| ENDFORMAT | DIN A6 (14,8 cm x 10,5 cm) |
| BESCHNITTZUGABE | 1 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 4 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage für die Gestaltung der Vorder- und Rückseite der Karten: Verfügbar für Quark XPress, Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|-------------|--|
| Auflösung: | 300 dpi bis max. 356 dpi |
| Farbraum: | CMYK |
| Farbprofil: | ISO Coated v2 300% |
| Druck: | Offsetdruck 4c, und / oder Schmuckfarben |

DATENÜBERTRAGUNG




| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|---|
| Datenformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt |



CardioScreen

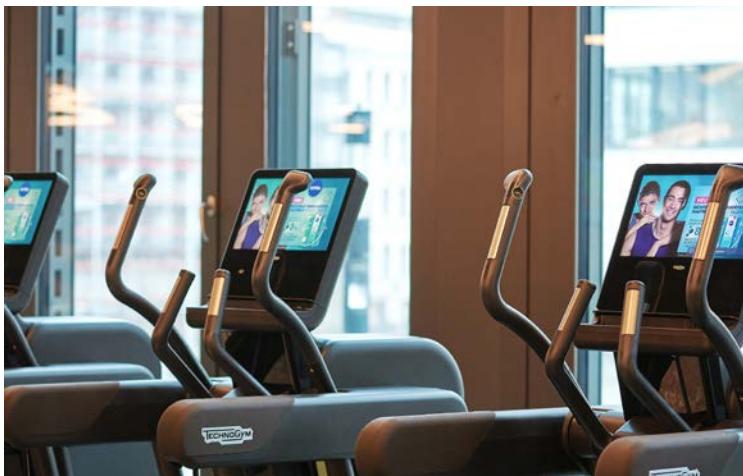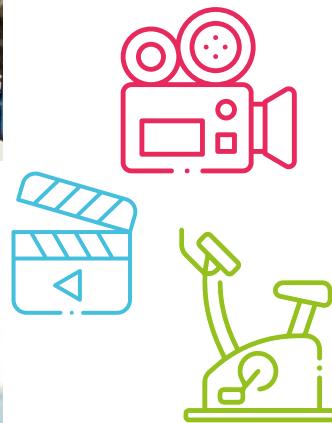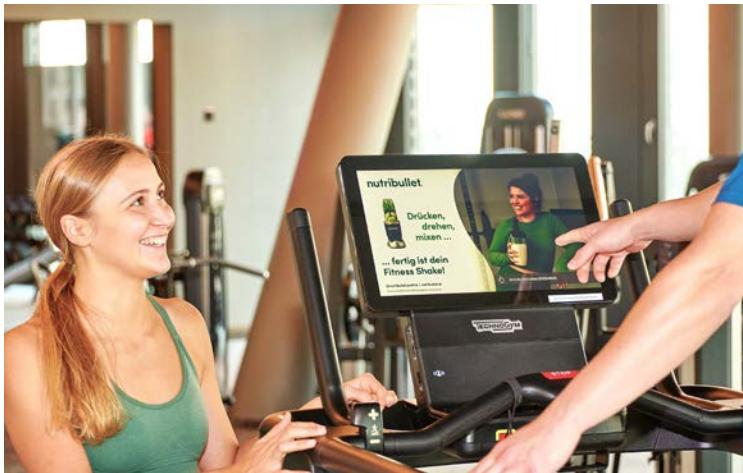

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| DATENFORMAT | jpg |
| GRÖSSE | 1920 x 1080 px / Querformat |
| FRAMERATE | 25 fps |

BEVORZUGTE DATENFORMATE



| | |
|---------------------|---------------|
| Stills / Standbild: | jpeg |
| Querformat: | 19 Zoll |
| Loop / Spotlänge: | 28/8 Sekunden |

DATENÜBERTRAGUNG

| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |



Coaster

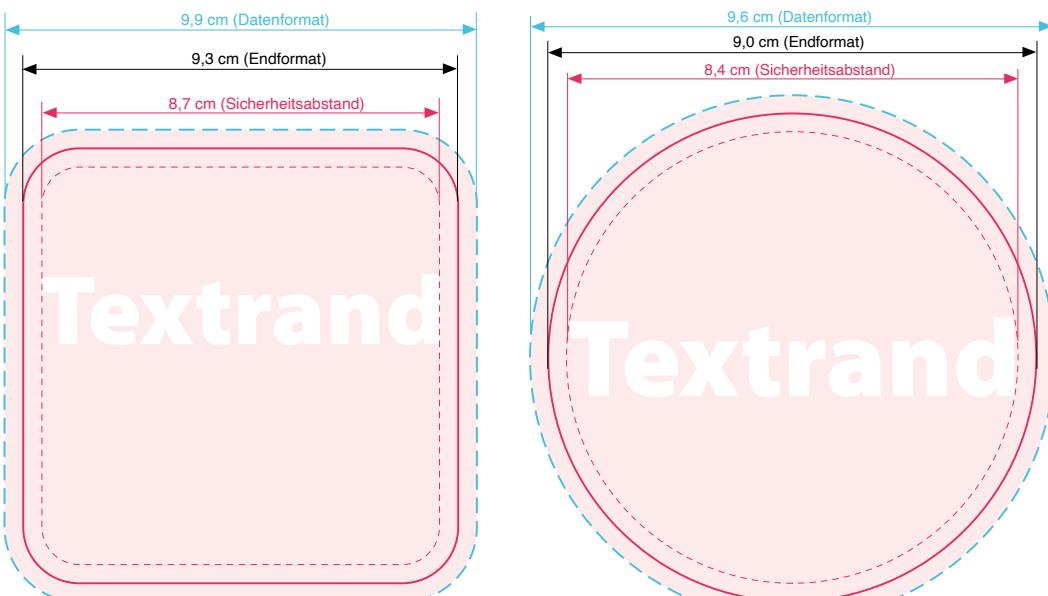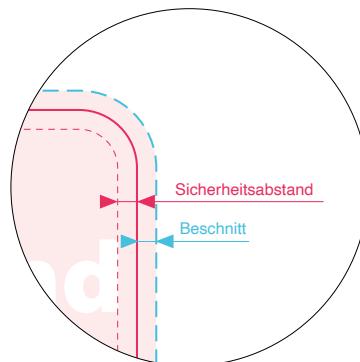

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|--|
| DATENFORMAT | Quadratisch: 9,9 cm x 9,9 cm, runde Ecken 12 mm Radius Rund: Durchmesser 9,6 cm |
| ENDFORMAT | Quadratisch: 9,3 cm x 9,3 cm Rund: Durchmesser 9,0 cm |
| BESCHNITTZUGABE | 6 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 6 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Da es sich um ein Naturpapier handelt kann es zu Farbabweichungen kommen!
- Bitte liefern Sie nur offene Daten! (Keine PDF Daten)
- Bilddateien nicht in die Layoutdateien einbetten. Separat mitliefern!

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|-------------------|--|
| Farbbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus |
| Graustufenbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus |
| Bitmap-Bilder: | TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus |
| Schriftgrößen: | Negativer Text im Farbsatz mit mind. 8 pt bold anlegen. Schrift könnte sonst zulaufen und nicht mehr lesbar sein! |
| Farbprofil: | Euroskala-CMYK, 4/4 |
| Druck: | Offsetdruck 4c |

DATENÜBERTRAGUNG

| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Datenformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt) |

Coffee-to-go Becher



SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT laut Stanzvorlage als Illustrator Datei
FASSUNGSVERMÖGEN 240 ml

BITTE BEACHTEN SIE

Vermeiden Sie Bilder oder Objekte im Bereich der Klebelasche zu trennen. Durch den Produktionsprozess kann kein optimaler Druckbildzusammenschluss gewährleistet werden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE


Farbraum: CMYK
Farbprofil: ISO Coated v2

DATENÜBERTRAGUNG

Per email: produktion@boomerang.at
Per upload: <https://boomerangmedia.wetransfer.com>

ERKLÄRUNG

- Das Druckbild in der Ebene »Artwork« anlegen
- Hintergrundgrafiken müssen mind. 3 mm über den sichtbaren Bereich hinauslaufen
- Alle Schriften in Pfade umwalden
- Bei Transparenzen die Transparenzreduzierung auf »hohe Auflösung« stellen (beim Exportieren unter »Erweitert«)
- Druckdaten als PDF/X-3 Standard abspeichern

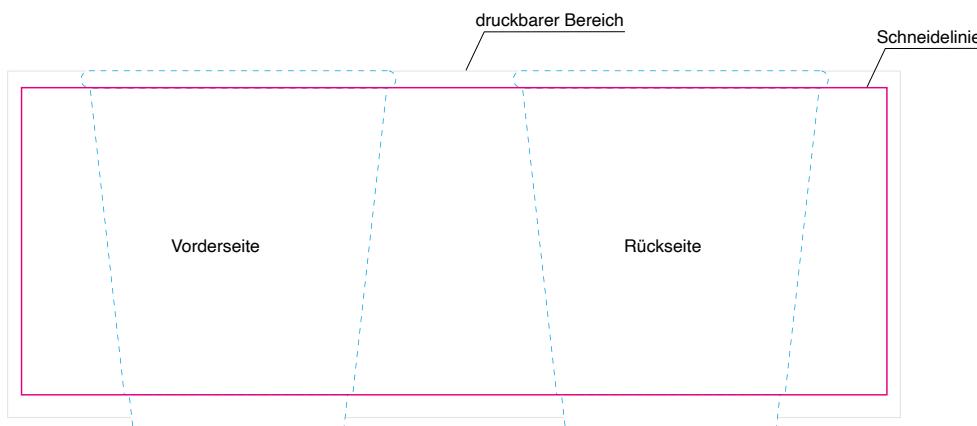

Digital e-Trike 4K



SPEZIFIKATIONEN

VIDEO FORMAT

Movie, Spot, Animation, Stills, mp4, JPG, PNG, GIF, BMP

VIDEO GRÖSSE

9 : 16, 1080 x 1920 px (Hochformat)

BITTE BEACHTEN SIE

- Videos bitte nicht zu stark komprimieren
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken möglichst kontrastreich
- High resolution
- Dauer bei Spots ca. 15 – 20 sec

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Bewegtbild: mp4 oder mov Files (loop)

Stills / Standbild: jpeg Files

Alle gängigen Formate 16 : 9



DATENÜBERTRAGUNG

Per email: produktion@boomerang.at

Per upload: <https://boomerangmedia.wetransfer.com>



Flyer DIN A6

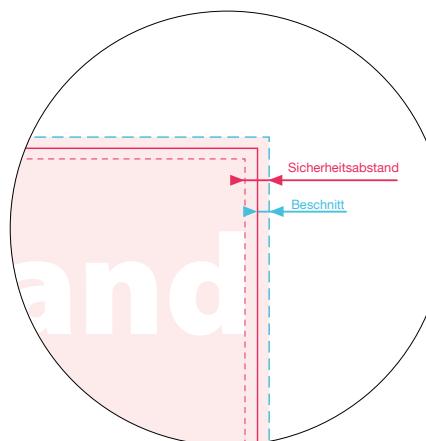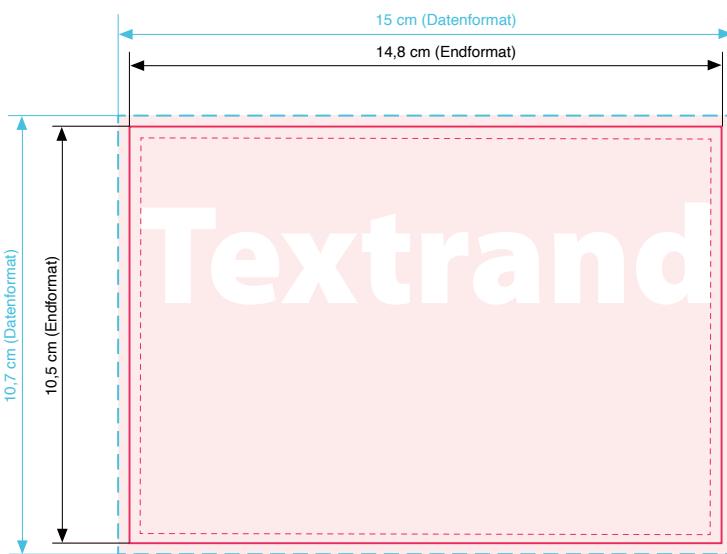

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| DATENFORMAT | 15 x 10,7 cm |
| ENDFORMAT | DIN A6 (14,8 cm x 10,5 cm) |
| BESCHNITTZUGABE | 1 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 4 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage für die Gestaltung der Vorder- und Rückseite der Karten: Verfügbar für Quark XPress, Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|-------------|--|
| Auflösung: | 300 dpi bis max. 356 dpi |
| Farbraum: | CMYK |
| Farbprofil: | ISO Coated v2 300% |
| Druck: | Offsetdruck 4c, und/oder Schmuckfarben |

DATENÜBERTRAGUNG



| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|---|
| Datenformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt |



FrameBike

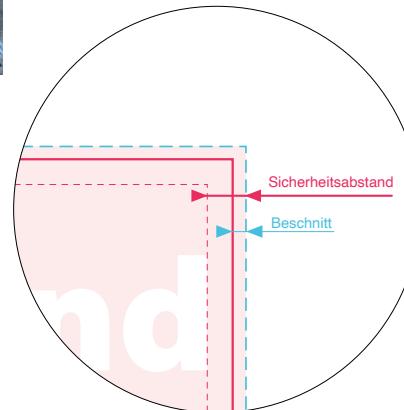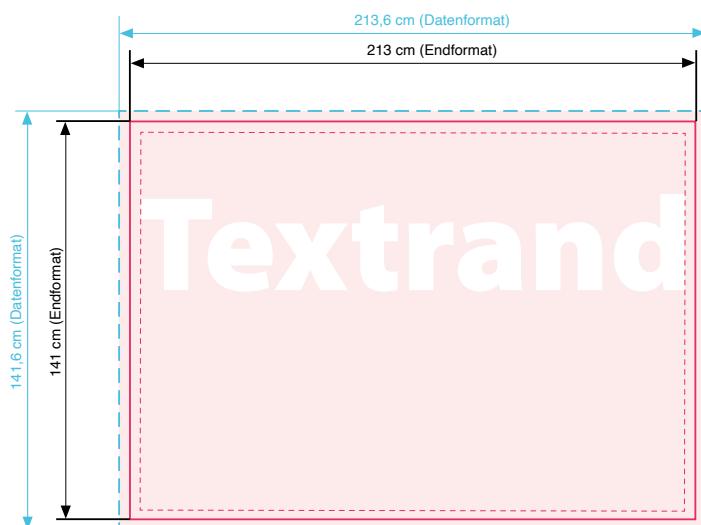

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|-----------------|
| ENDFORMAT | 213 cm x 141 cm |
| BESCHNITTZUGABE | 3 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 6 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|------------|--|
| Auflösung: | 100 dpi bis max. 150 dpi |
| Farbraum: | CMYK |
| Druck: | Beidseitig 4c, UV Digitaldruck (Direktdruck) |

DATENÜBERTRAGUNG

| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|---|
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschliff) |



GolfHouse TV



SPEZIFIKATIONEN

FORMAT

16 : 9 Querformat, 9 x 42 Zoll Screens

GRAFIK FORMAT

.eps..ai,.psd,.indd.,.png,.gif,.jpg,.pdf,.tiff

AUFLÖSUNG

bis zu 3.840 px breit x 2.169 px hoch

BITTE BEACHTEN SIE

- Loop / Spotlänge: 10 Sekunden

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Video Format: mp4, MOV (H264) codec

Formate / Standorte: 1 x 42 Zoll Screen – Linz Pasching

1 x Wall (4 x 42 Zoll), 2 x 42 Zoll – Graz, Salzburg Wals

2 x 42 Zoll Screen – Villach

4 x 42 Zoll Screen – Wien City


DATENÜBERTRAGUNG

Per email: produktion@boomerang.at

Per upload: <https://boomerangmedia.wetransfer.com>



LightPoster DIN A0

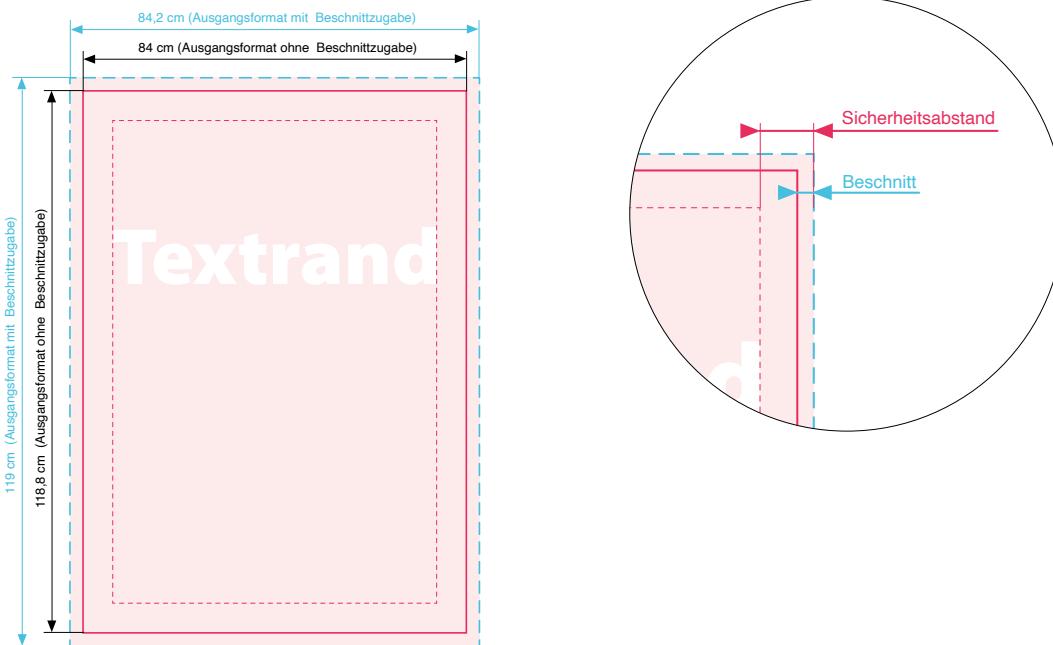

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| DATENFORMAT | DIN A0 (84,2 cm x 119 cm) |
| ENDFORMAT | DIN A0 (84,0 cm x 118,8 cm) |
| BESCHNITTZUGABE | 1 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 25 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformates ist möglich.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|-------------------|--|
| Farbbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus |
| Graustufenbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus |
| Bitmap-Bilder: | TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus |
| Farbraum: | CMYK |
| Farbprofil: | ISO Coated v2 300% |
| Druck: | Offsetdruck 4c + Drucklack |


DATENÜBERTRAGUNG

| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|---|
| Datenformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt) |

LightPoster DIN A1

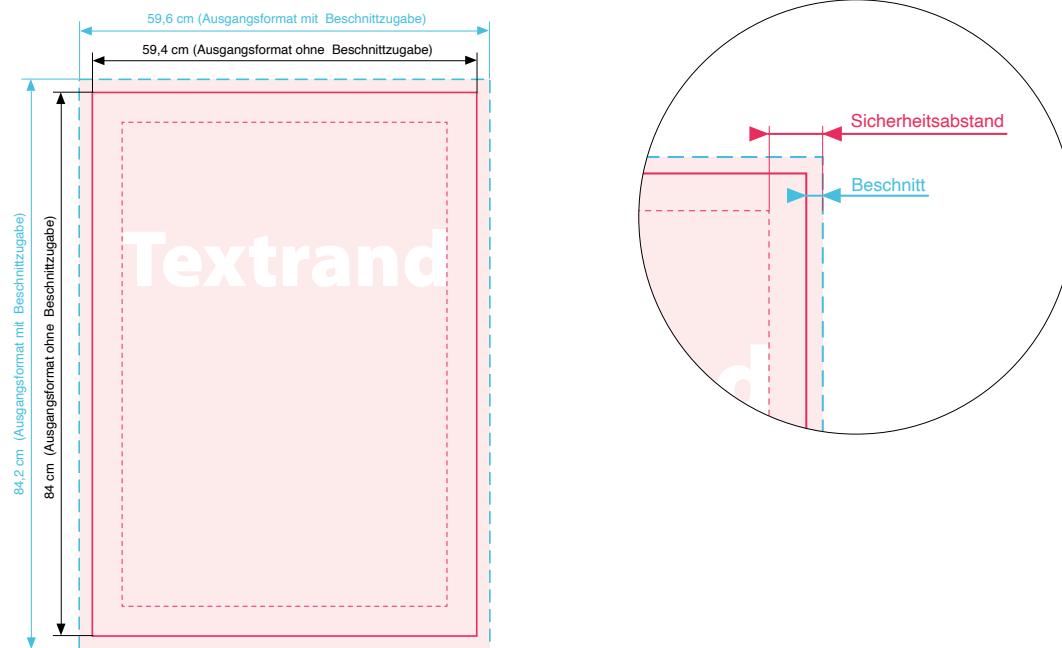

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| DATENFORMAT | DIN A1 59,6 x 84,2 cm |
| ENDFORMAT | 59,4cm x 84cm |
| BESCHNITTZUGABE | 1 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 25 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|------------|---|
| Farbraum: | CMYK |
| Auflösung: | 300 dpi bis max. 356 dpi |
| Druck: | 4/3 (Rückseite gleiches Motiv gekontrastiert) |

DATENÜBERTRAGUNG



| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|---|
| Ausgangsformat: | Größe in der Datei angelegt wird |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt |



MirrorAd DIN A6

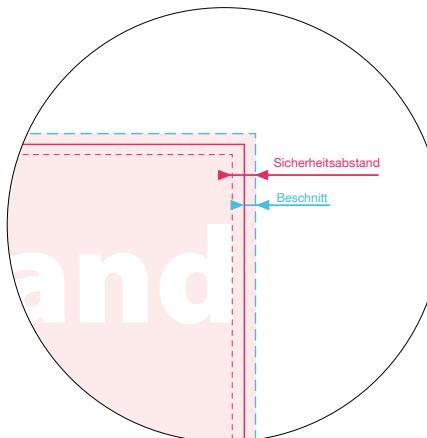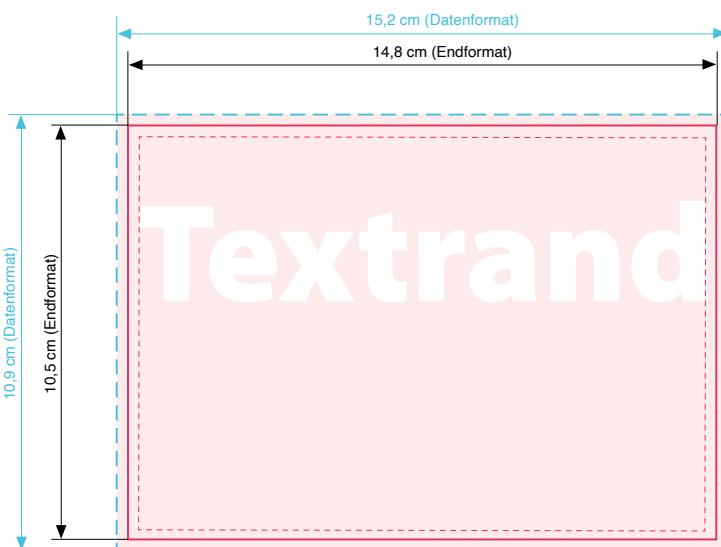

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| DATENFORMAT | 15,2 cm x 10,9 cm |
| ENDFORMAT | DIN A6 (14,8 cm x 10,5 cm) |
| BESCHNITTZUGABE | 2 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 4 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Eine Stanzung innerhalb des Datenformats ist möglich.
- Bei zwei oder mehreren Anstanzungen 4 mm zwischen den Stanzen freilassen.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.
- Für nicht transparente Teile muss eine eigene Ebene mit Schmuckfarbe angelegt werden, die mit dem Namen "white" bezeichnet werden sollte. Wählen Sie dafür am besten eine Signalfarbe (z. B. 100 % Magenta). Diese muss auf Überdrucken stehen (=Weißdruck).

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|-------------------|--|
| Farbbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus |
| Graustufenbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus |
| Bitmap-Bilder: | TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus |
| Farbraum: | CMYK |
| Farbprofil: | ISO Coated v2 300% |
| Druck: | Offsetdruck 4c + Drucklack |



DATENÜBERTRAGUNG

| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Ausgangsformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt |

Mobiles Billboard »Tube«

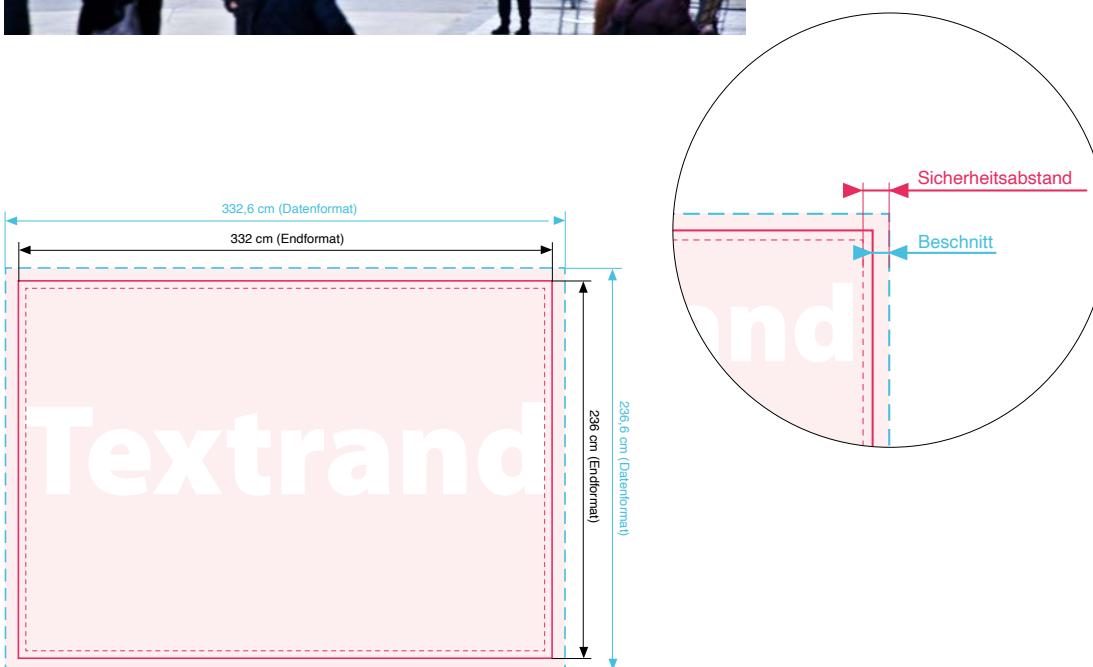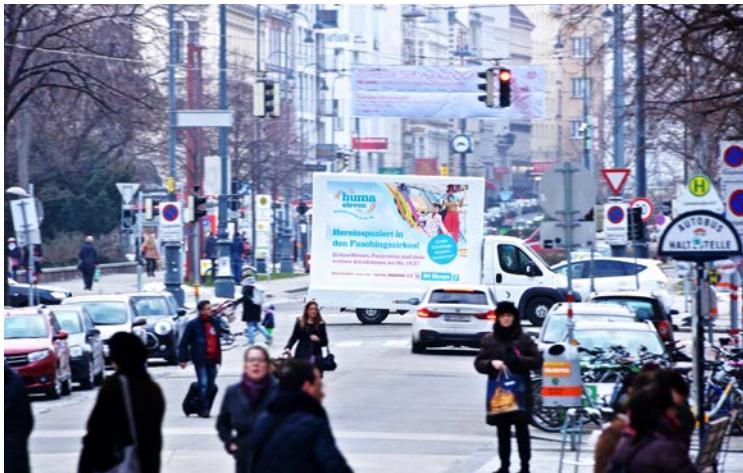

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|---------------------|
| DATENFORMAT | 332,6 cm x 236,6 cm |
| ENDFORMAT | 332 cm x 236 cm |
| BESCHNITTZUGABE | 3 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 6 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Probeprint/Farbproof mitliefern.
- Hintergrundfarben/Bilder/Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMAT

| | |
|-------------|--|
| Auflösung: | 72 dpi auf Originalgröße bzw. 720 dpi bei Maßstab 1:10 |
| Farbprofil: | CMYK Euroscale |
| Druck: | Digitaldruck |

DATENÜBERTRAGUNG


| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Ausgangsformat: | Größe in der Datei angelegt wird |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt) |



Projektion Mobil



SPEZIFIKATIONEN

VIDEO FORMAT

mp4, MPEG, MOV oder AVI Datei und jpg oder pdf

VIDEO GRÖSSE

1920 x 1080 px /Querformat

FRAMERATE

25 fps

BITTE BEACHTEN SIE

- Videos bitte nicht zu stark komprimieren.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken möglichst kontrastreich.
- High resolution
- Spotlänge: 15 – 20 sec
- Videodauer/Endlosschleife: 5 Minuten
- Bitte Video nahtlos, ohne sichtbare Unterbrechungen in einer Endlosschleife (Loop) anlegen.

WICHTIGER HINWEIS

Bitte ausschließlich in Full HD (1920 x 1080 px) anliefern – auch bei Bildern und Videos. Höhere Auflösungen (z. B. 4K oder 8K) werden nicht unterstützt.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Bewegtbild: mp4 oder mov Files (loop)

Stills / Standbild: jpeg oder pdf Files wobei Standbild zwingend erforderlich
alle gängigen Formate 16 : 9 – 4 : 3, etc.


DATENÜBERTRAGUNG

Per email: produktion@boomerang.at

Per upload: <https://boomerangmedia.wetransfer.com>



Samplingtonne

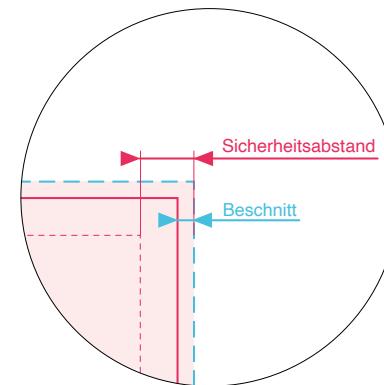

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|--------------------|
| DATENFORMAT | 175,5 cm x 80,5 cm |
| ENDFORMAT | 173 cm x 79,5 cm |
| BESCHNITTZUGABE | 5 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 6 cm |
| ÜBERLAPPUNG | 2 cm |

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMAT

| | |
|------------|--------------------------|
| Auflösung: | 100 dpi bis max. 150 dpi |
| Farbraum: | CMYK |
| Druck: | Digitaldruck |

DATENÜBERTRAGUNG



| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt) |
| Überlappung: | dieser Bereich ist nicht sichtbar / wird überklebt |



PromoRad CityLightPoster Mobil

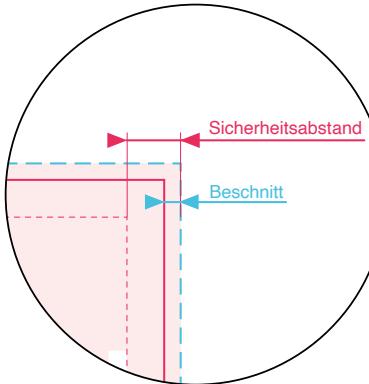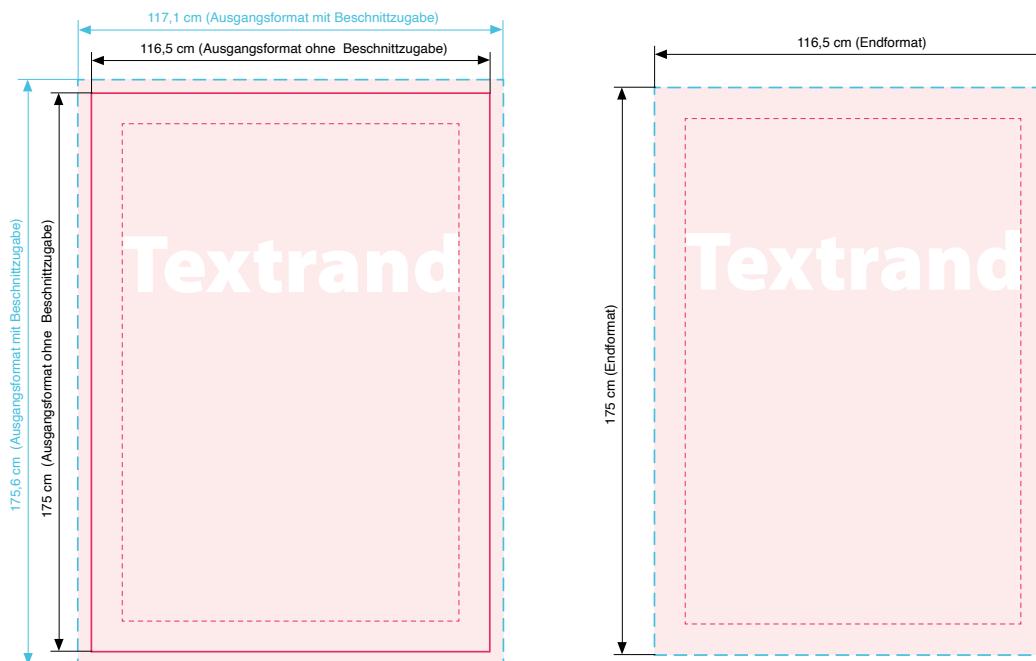

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| DATENFORMAT | 117,1 cm x 175,6 cm (10% Aufmachung) |
| ENDFORMAT | 116,5 cm x 175 cm |
| BESCHNITTZUGABE | 3 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 12 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Probeprint / Farbproof mitliefern.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Farbraum: | CMYK |
| Auflösung: | Mindestens 56 dpi (auf Endformat) |
| Druck: | 4c |

DATENÜBERTRAGUNG



| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Ausgangsformat: | Größe in der Datei angelegt wird |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt) |



Promo Tricycle

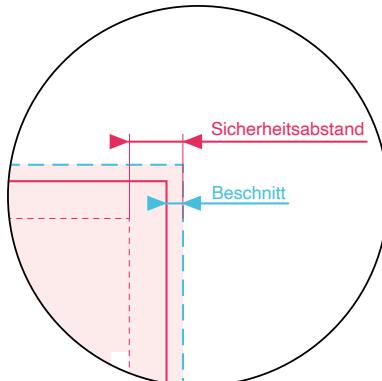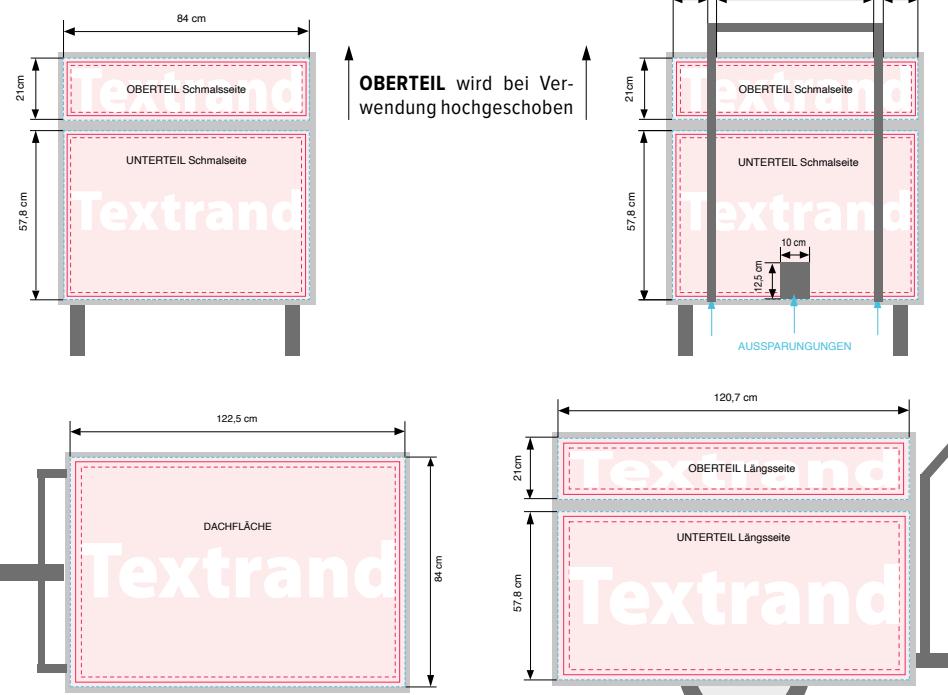

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|--|
| 1 x DACHFLÄCHE, ENDFORMAT | 123,1 cm x 84,6 cm |
| 2 x OBERTEIL Längsseite, ENDFORMAT | 121,3 cm x 21,6 cm |
| 2x OBERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT | 84,6 cm x 21,6 cm |
| 2 x UNTERTEIL Längsseite, ENDFORMAT | 121,3 cm x 58,4 cm |
| 1x UNTERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT | 84,6 cm x 58,4 cm |
| 2 x UNTERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT | 12,6 cm x 58,4 cm |
| 1 x UNTERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT | 54,6 cm x 58,4 cm – Aussparungen beachten! |

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|------------|--------------------------|
| Auflösung: | 100 dpi bis max. 150 dpi |
| Farbraum: | CMYK |
| Druck: | Digitaldruck |



DATENÜBERTRAGUNG

| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Ausgangsformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | 3 mm |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt |
| Aussparungen: | innerhalb der Aussparungen für die Lenkstange und den Rahmen keine Grafik anbringen, da dieser Bereich verdeckt wird |

SanitaryAd Women Only DIN A3

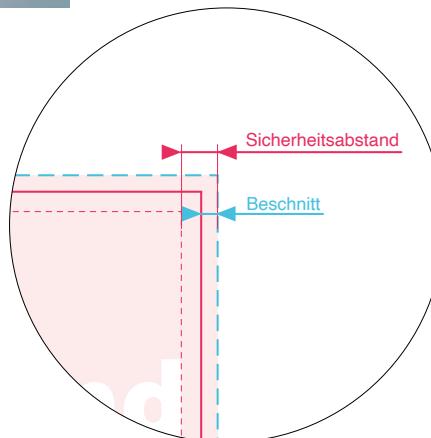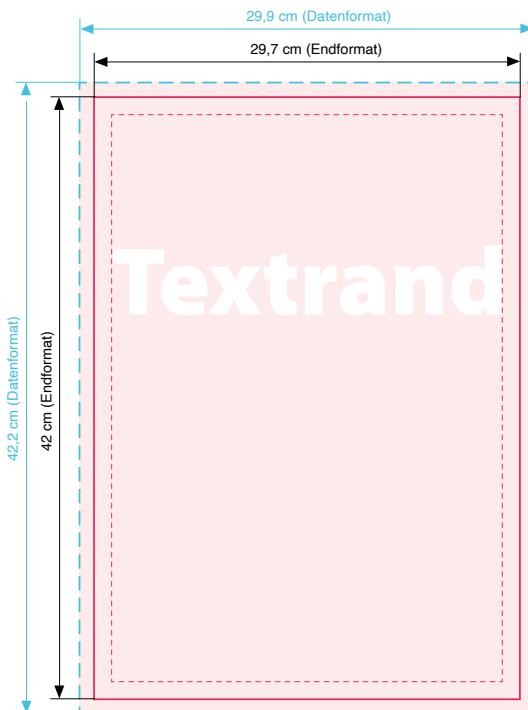

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| DATENFORMAT | 29,9 cm x 42,2 cm |
| ENDFORMAT | DIN A3 (29,7 cm x 42 cm) |
| BESCHNITTZUGABE | 1 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 6 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformates ist möglich.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMAT

| | |
|-------------------|--|
| Farbbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus |
| Graustufenbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus |
| Bitmap-Bilder: | TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus |
| Farbraum: | CMYK |
| Farbprofil: | ISO Coated v2 300% |
| Druck: | Offsetdruck 4c + Drucklack |

DATENÜBERTRAGUNG


| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Datenformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt) |



SanitaryPoster DIN A3

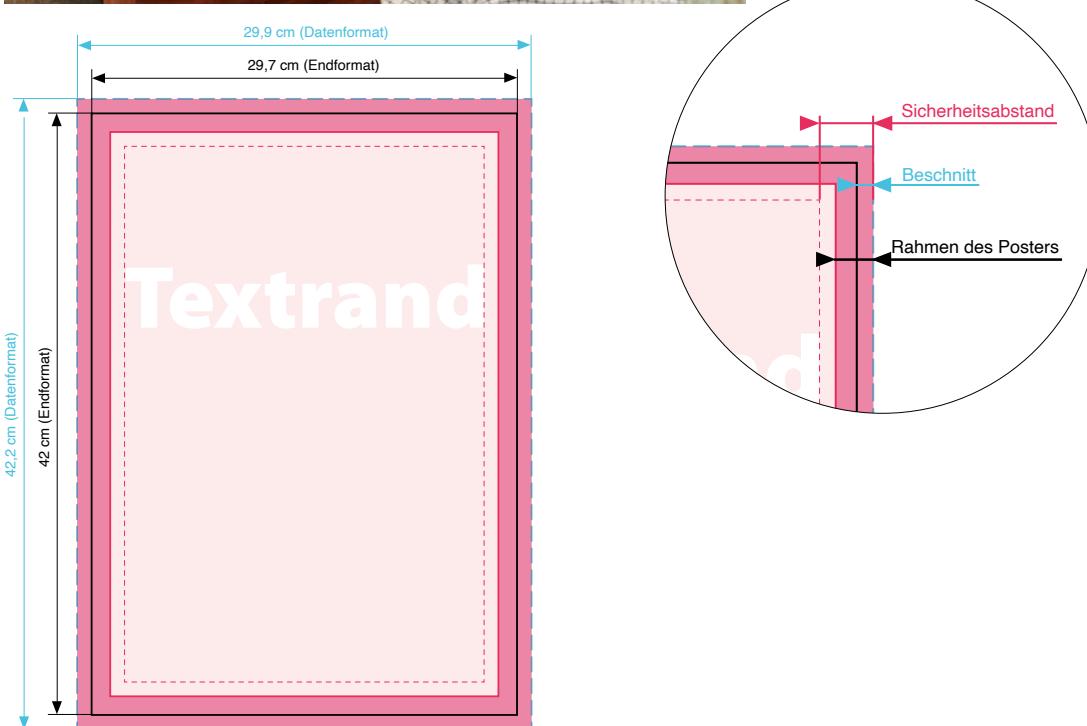

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| DATENFORMAT | 29,9 cm x 42,2 cm |
| ENDFORMAT | DIN A3 (29,7 cm x 42 cm) |
| BESCHNITTZUGABE | 1 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 17 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Keinen Text oder sonstige wichtigen Informationen näher als 6 mm vom Rand platzieren, da diese Fläche vom Rahmen verdeckt werden könnte!
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|-------------------|--|
| Farbbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus |
| Graustufenbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus |
| Auflösung: | 300 dpi bis max. 356 dpi |
| Farbraum: | CMYK |
| Farbprofil: | ISO Coated v2 300% |
| Druck: | Offsetdruck 4c |

DATENÜBERTRAGUNG



| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Datenformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt |



ShowerAd DIN A3

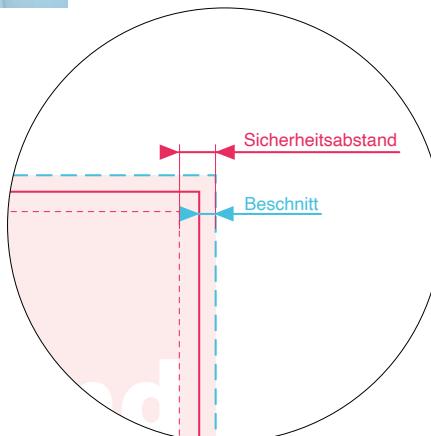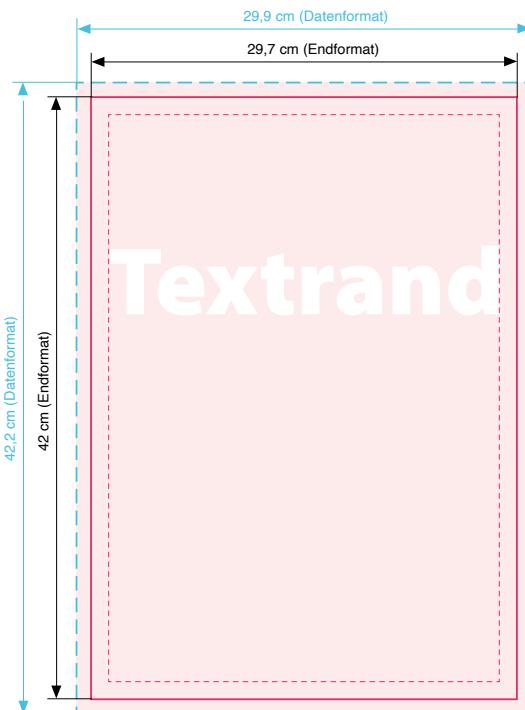

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| DATENFORMAT | 29,9 cm x 42,2 cm |
| ENDFORMAT | DIN A3 (29,7 cm x 42 cm) |
| BESCHNITTZUGABE | 1 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 6 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.
- Für nicht transparente Teile muss eine eigene Ebene mit Schmuckfarbe angelegt werden, die mit dem Namen "white" bezeichnet werden sollte. Wählen Sie dafür am besten eine Signalfarbe (z. B. 100 % Magenta). Diese muss auf Überdrucken stehen (=Weißdruck).

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|-------------------|--|
| Farbbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus |
| Graustufenbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus |
| Bitmap-Bilder: | TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus |
| Farbraum: | CMYK |
| Farbprofil: | ISO Coated v2 300% |
| Druck: | Offsetdruck 4c + Drucklack |

DATENÜBERTRAGUNG



| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|---|
| Datenformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt) |



SpindAd

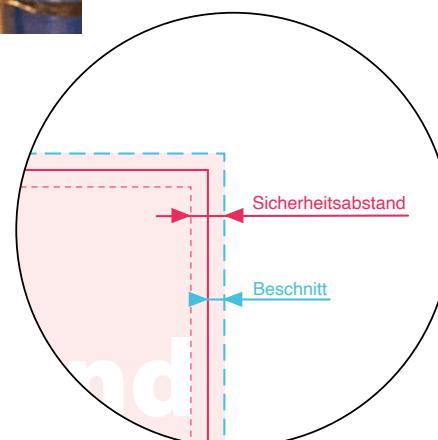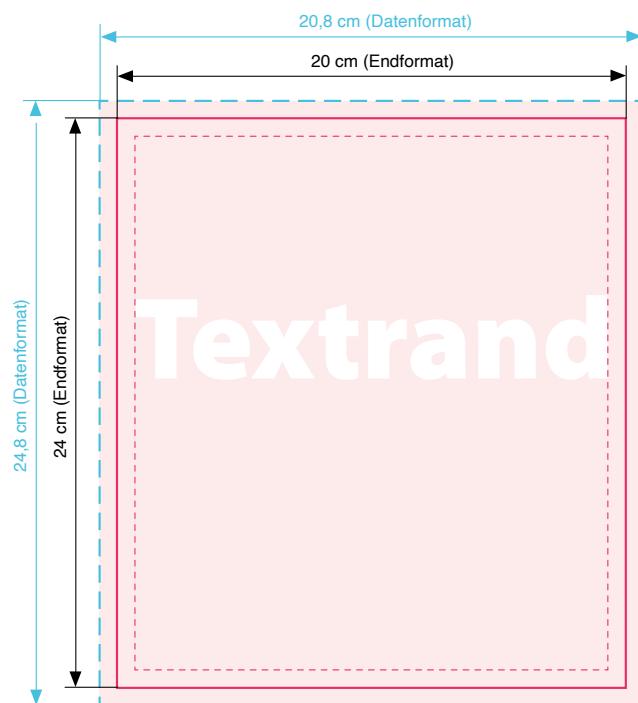

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|-------------------|
| DATENFORMAT | 20,8 cm x 24,8 cm |
| ENDFORMAT | 20 cm x 24cm |
| BESCHNITTZUGABE | 4 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 8 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformates ist möglich.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|-------------------|--|
| Farbbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus |
| Graustufenbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus |
| Bitmap-Bilder: | TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus |
| Farbraum: | CMYK |
| Farbprofil: | ISO Coated v2 300% |
| Druck: | Offsetdruck 4c + Drucklack |

DATENÜBERTRAGUNG



| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Datenformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt) |



Sprechblase

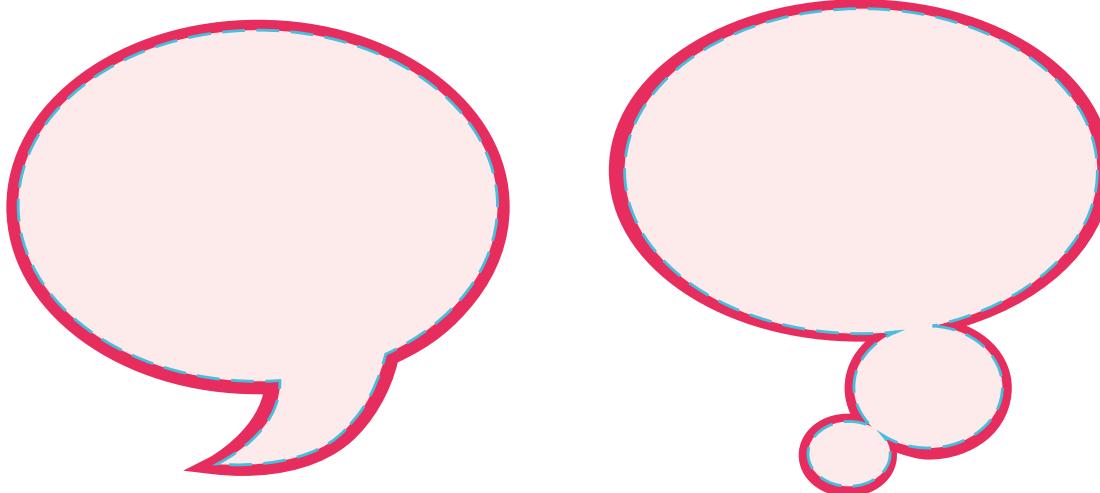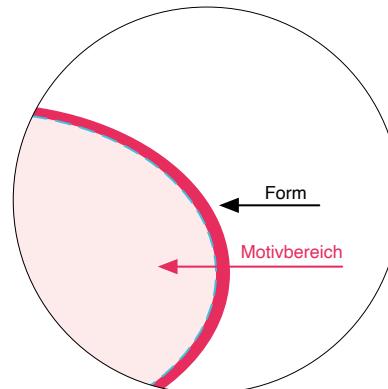

SPEZIFIKATIONEN

AUSGANGSFORMAT Siehe Vorlage

MATERIAL 3 M Folie kaschiert auf Forex 3 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Bitte fügen Sie die Grafiken in die beigelegten Vorlagen ein.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung: 300 dpi bis max. 356 dpi

Farbraum: CMYK

Druck: Digitaldruck

DATENÜBERTRAGUNG

Per email: produktion@boomerang.at

Per upload: <https://boomerangmedia.wetransfer.com>



ERKLÄRUNG

Form: vorgefertigte Muster

Motivbereich: Fläche zur Platzierung der Grafik



Streetbranding

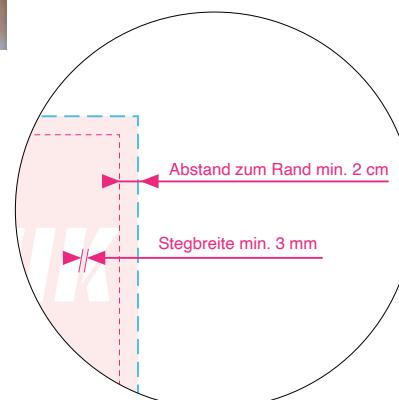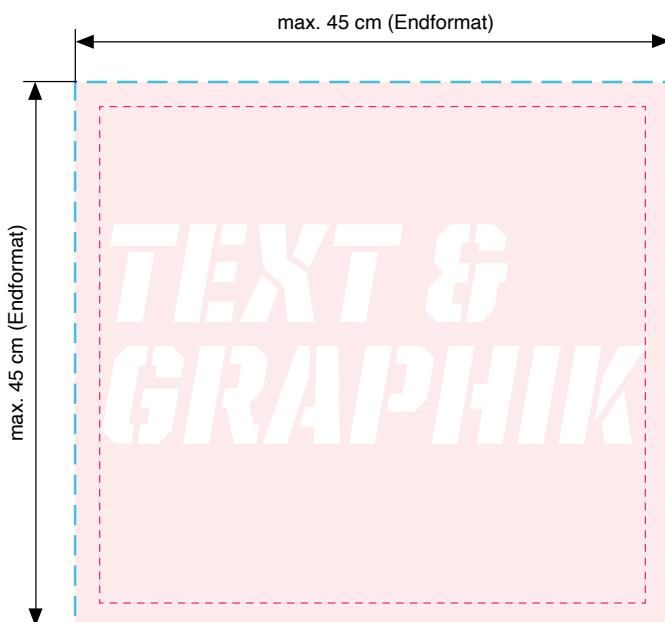

SPEZIFIKATIONEN

ENDFORMAT DER SCHABLONE DIN A1 59,6 x 84,2 cm

ABSTAND ZUM RAND 59,4 cm x 84 cm

BITTE BEACHTEN SIE

- Dieses Medium funktioniert am besten mit wenig, dafür aber mit großem Text und einfachen Motiven.
- Alle Texte müssen in Pfade konvertiert werden.
- Keine »fliegenden« Buchstaben.
- Alle Texte und Grafiken müssen mit Stegen gebrückt werden.
- Die Mindeststärke der Stege beträgt 3 mm.
- Schriftgrößen unter 1 cm unbedingt vermeiden.
- Die Datei muss als Vektorgrafik (EPS) angeliefert werden.
- Die auszustanzenden Bereiche bitte in »Magenta« anlegen.

DATENÜBERTRAGUNG



Per email: produktion@boomerang.at

Per upload: <https://boomerangmedia.wetransfer.com>

BEISPIEL



StudentenheimPoster DIN A0

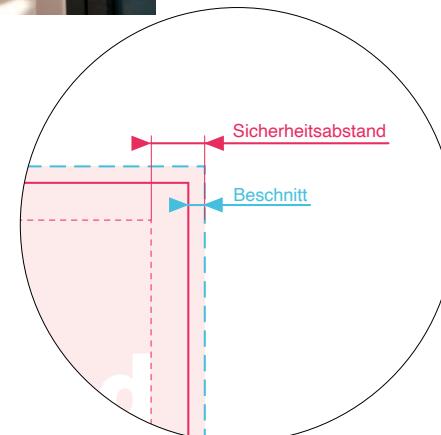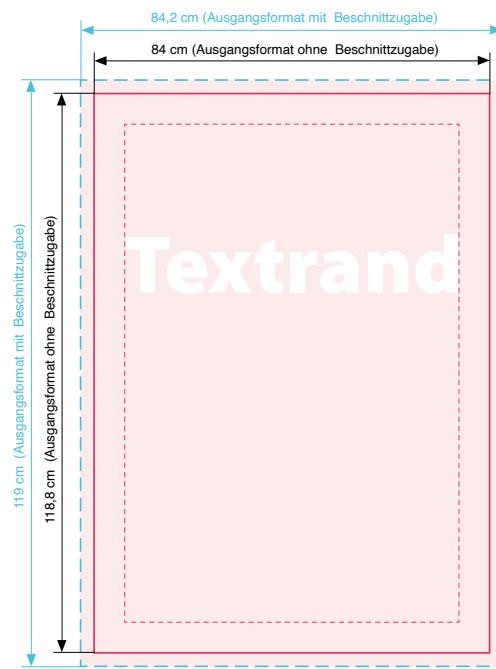

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| DATENFORMAT | DIN A0 (84,2 cm x 119 cm) |
| ENDFORMAT | DIN A0 (84cm x 118,8 cm) |
| BESCHNITTZUGABE | 1 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 25 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|-------------|----------------------------|
| Farbraum: | CMYK |
| Farbprofil: | ISO Coated v2 300% |
| Auflösung: | 100 dpi bis max. 150 dpi |
| Druck: | Offsetdruck 4c + Drucklack |

DATENÜBERTRAGUNG


| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Ausgangsformat: | Größe in der Datei angelegt wird |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt) |



Türhänger

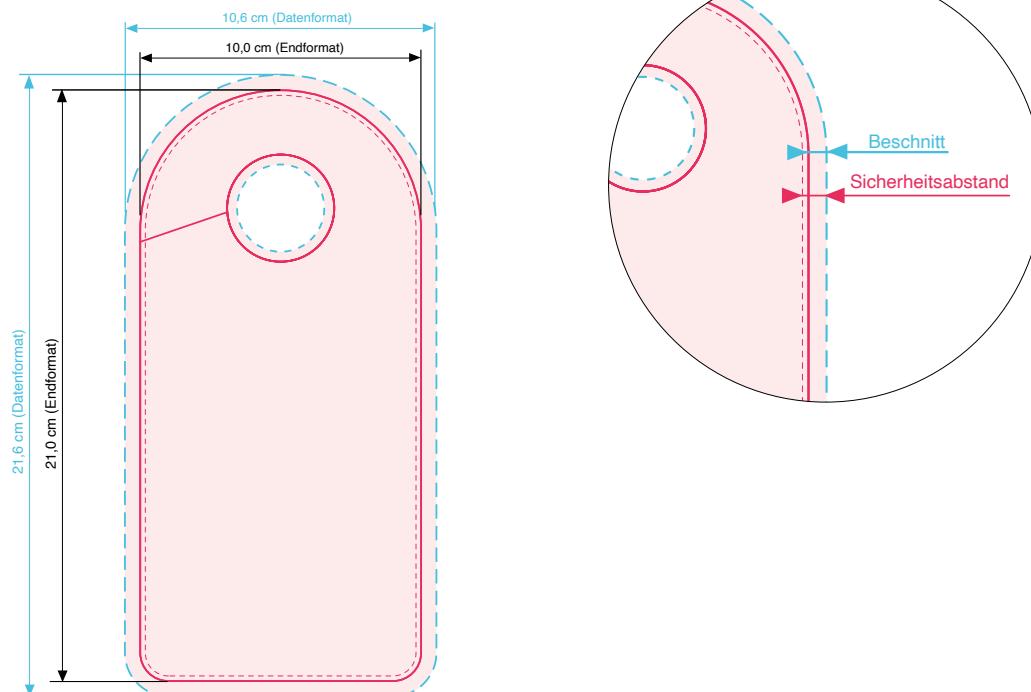

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|-------------------|
| DATENFORMAT | 10,6 cm x 21,6 cm |
| ENDFORMAT | 10,0 cm x 21,0 cm |
| BESCHNITTZUGABE | 3 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 2 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die beigelegte Vorlage.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|------------|--------------------------|
| Farbraum: | CMYK |
| Auflösung: | 300 dpi bis max. 356 dpi |
| Druck: | 4/4c |

DATENÜBERTRAGUNG

| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Datenformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt) |

UniScreen



SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT 1080 x 1920 px oder 2160 x 3840 px Hochformat

DATENFORMAT 1920 x 1080 px oder 3840 x 2160 px Querformat

VERHÄLTNIS 16:9

BEVORZUGTE DATENFORMATE FÜR BILD

Bildformat: nur jpg, png, tiff

Auflösung: 72 dpi

BEVORZUGTE DATENFORMATE FÜR VIDEO

Framerate: 30

Video-Codec: H264 (mp4)

Audio-Codec: MP3/AAC

Bitrate: max. 15 Mbit/s (empfohlen)



DATENÜBERTRAGUNG

Per email: produktion@boomerang.at

Per upload: <https://boomerangmedia.wetransfer.com>



Visitenkarte 5,5 x 8,5 cm

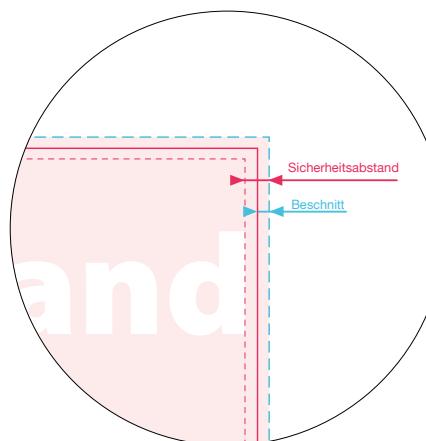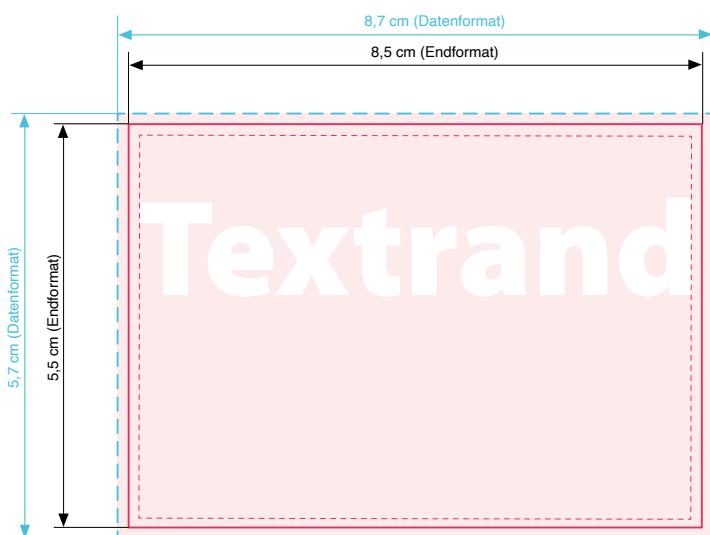

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|--------------|
| DATENFORMAT | 5,7 x 8,7 cm |
| ENDFORMAT | 5,5 x 8,5 cm |
| BESCHNITTZUGABE | 1 mm |
| SICHERHEITSABSTAND | 4 mm |

BITTE BEACHTEN SIE

Bei abfallendem Druck müssen die Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken bis an den Rand des Datenformates angelegt werden um eventuelle Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

| | |
|-------------------|---|
| Farbbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus |
| Graustufenbilder: | TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus |
| Bitmap-Bilder: | TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus |
| Farbraum: | CMYK |
| Farbprofil: | ISO Coated v2 300% |
| Druck: | Offsetdruck 4c |

DATENÜBERTRAGUNG

| | |
|-------------|---|
| Per email: | produktion@boomerang.at |
| Per upload: | https://boomerangmedia.wetransfer.com |

ERKLÄRUNG

| | |
|---------------------|--|
| Datenformat: | Endformat + Beschnittzugabe |
| Endformat: | Beschnittenes / gestanztes Format |
| Beschnittzugabe: | Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten) |
| Sicherheitsabstand: | Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt |



Kontakt



boomerang media

unendliche möglichkeiten

1030 Wien | Dapontegasse 12/17

+43 1 409 79 14 0

info@boomerang.at

www.boomerang.at