

DATENBLÄTTER

Druckvorbereitung





INHALT

03	ActionBike
04	AmbiScreen
05	BoomerangCard DIN A6
06	CardioScreen
07	Coaster
08	Coffee-to-go Becher
09	Digital e-Trike 4K
10	Flyer DIN A6
11	FrameBike
12	GolfHouse TV
13	LightPoster DIN A0
14	LightPoster DIN A1
15	MirrorAd DIN A6
16	Mobiles Billboard »Tube«
17	Projektion Mobil

18	Samplingtonne
19	PromoRad CityLightPoster Mobil
20	Promo Tricycle
21	SanitaryAd Women Only DIN A3
22	SanitaryPoster DIN A3
23	ShowerAd DIN A3
24	SpindAd
25	Sprechblase
26	Streetbranding
27	StudentenheimPoster DIN A0
28	Türhänger
29	Uniscreen
30	Visitenkarten
31	Kontakt

ActionBike

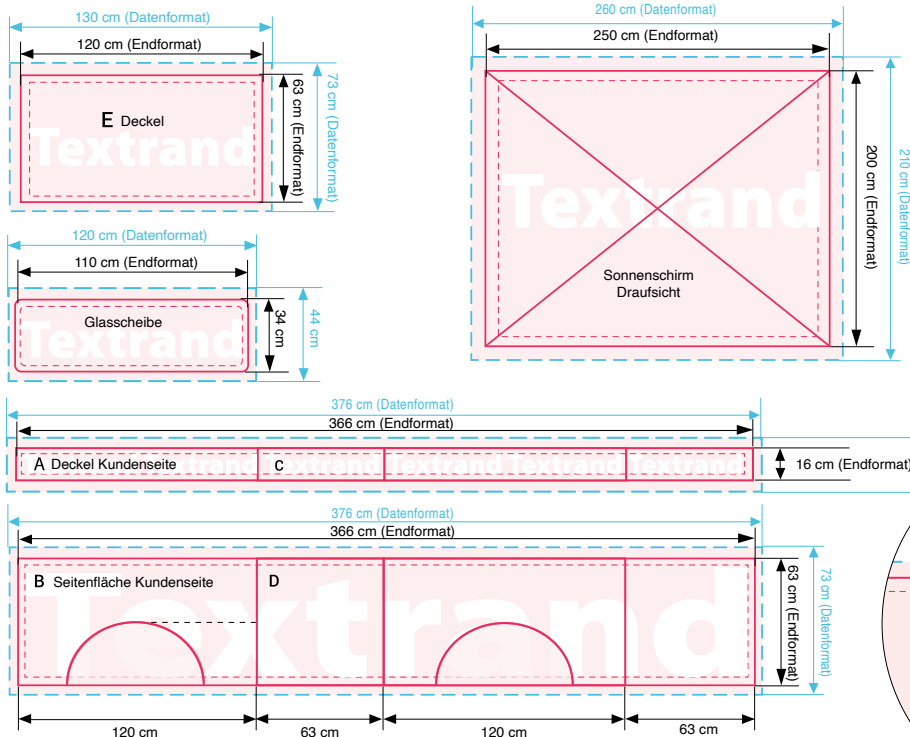

SPEZIFIKATIONEN

1 SCHIRMFLÄCHE, ENDFORMAT	250 cm x 200 cm
1 DECKEL A - C, ENDFORMAT	366 cm x 16 cm
1 SEITE B - D, ENDFORMAT	366 cm x 63 cm
1 DECKEL E, ENDFORMAT	120 cm x 63 cm
GLASSCHEIBE, ENDFORMAT	110 x 34 cm
BESCHNITZUGABE	5 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	100 dpi bis max. 150 dpi
Farbraum:	CMYK
Druck:	Digitaldruck

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt)
Radaussparung:	Innerhalb der Radaussparung ist die Grafik durch die davor befindlichen Räder (plus Speichen) eingeschränkt sichtbar
Glasscheibe:	Kann entweder auf Vorder- oder Rückseite foliert werden (Rückseite gespiegelt)

AmbiScreen



SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	jpg, mp4, MPEG
AUFLÖSUNG	300 dpi
FORMAT	1080 x 1920 px und 1920 x 1080 px
FRAMERATE	25 fps

BEVORZUGTE DATENFORMATE




Bewegtbild:	mp4 oder MPEG
Stills / Standbild:	jpeg
Hoch- und Querformat:	50 Zoll
Spotlänge:	10 Sekunden

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	screens@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com



BoomerangCard DIN A6

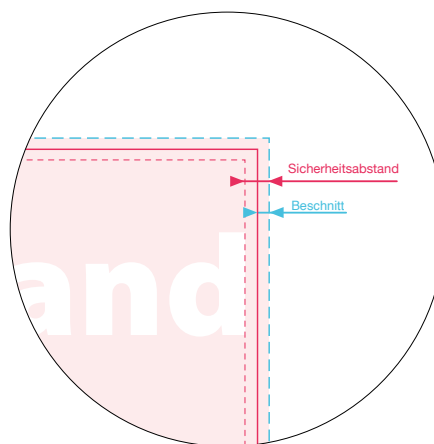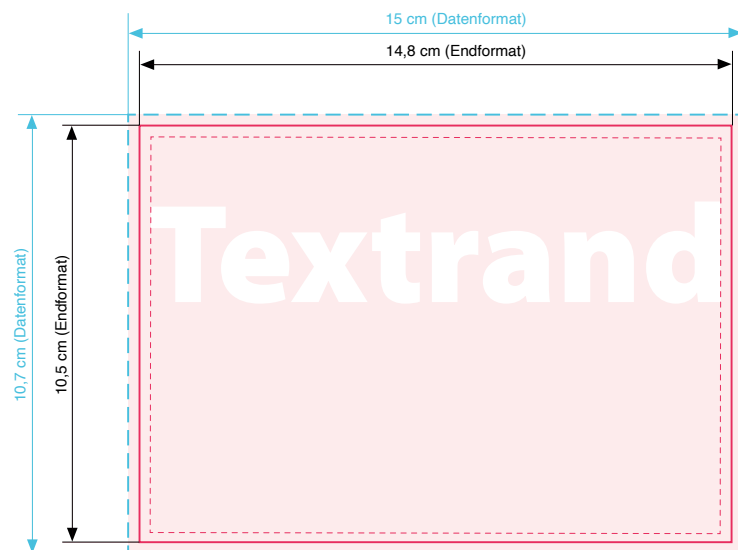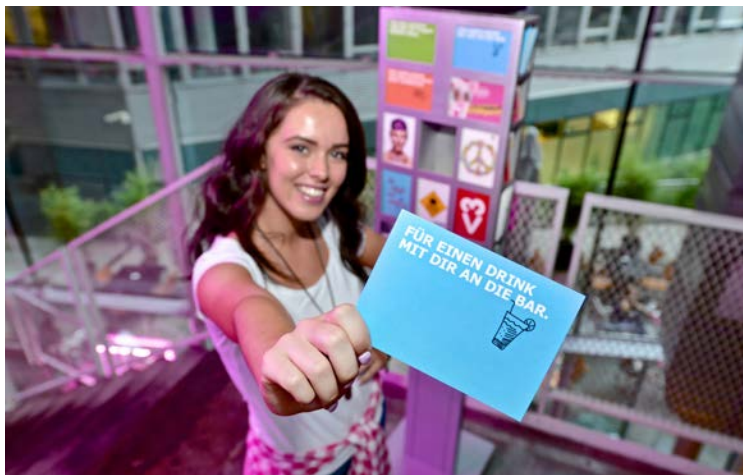

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	15 x 10,7 cm
ENDFORMAT	DIN A6 (14,8 cm x 10,5 cm)
BESCHNITZZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	4 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage für die Gestaltung der Vorder- und Rückseite der Karten: Verfügbar für Quark XPress, Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c, und / oder Schmuckfarben

DATENÜBERTRAGUNG




Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschrittenes / gestanztes Format
Beschchnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt



CardioScreen

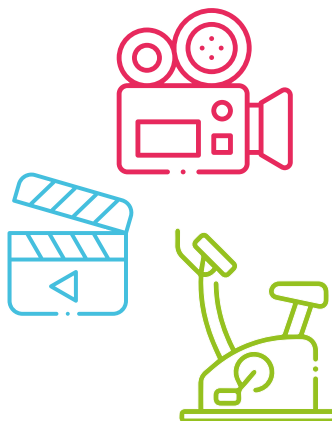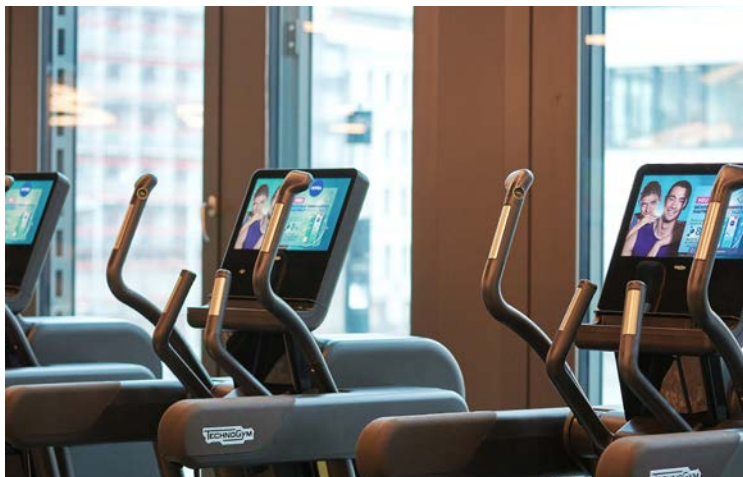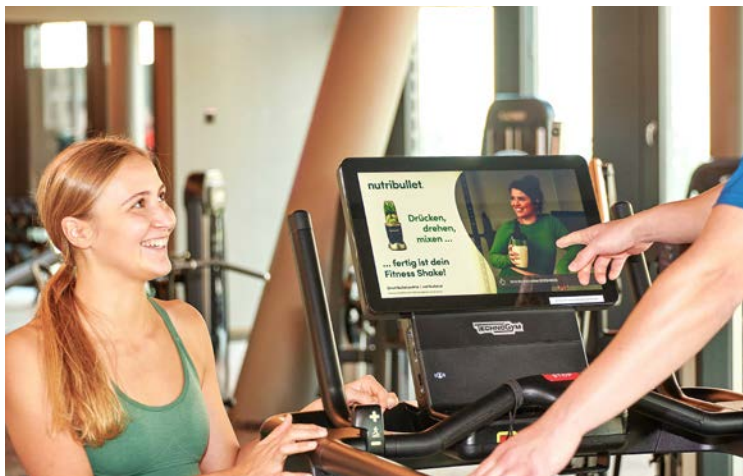

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	jpg
GRÖSSE	1920 x 1080 px / Querformat
FRAMERATE	25 fps

BEVORZUGTE DATENFORMATE




Stills / Standbild:	jpeg
Querformat:	19 Zoll
Loop / Spotlänge:	28/8 Sekunden

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com



Coaster

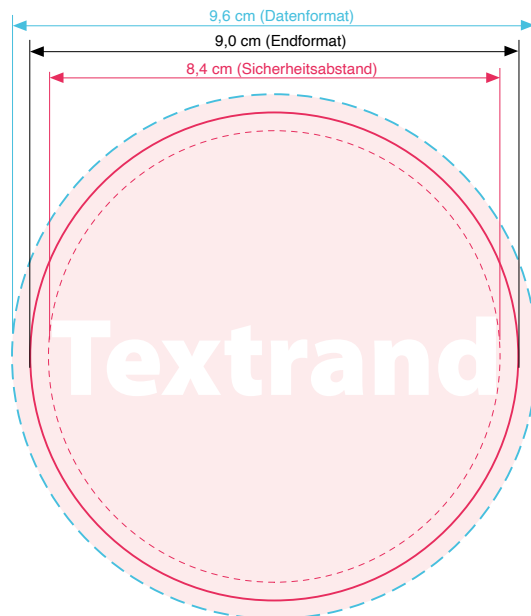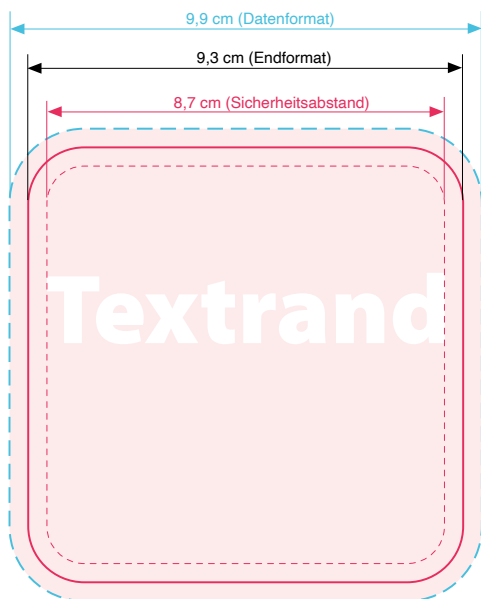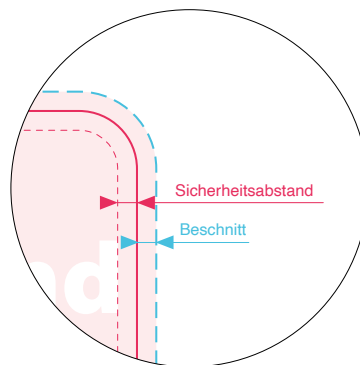

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	Quadratisch: 9,9 cm x 9,9 cm, runde Ecken 12 mm Radius Rund: Durchmesser 9,6 cm
ENDFORMAT	Quadratisch: 9,3 cm x 9,3 cm Rund: Durchmesser 9,0 cm
BESCHNITZZUGABE	6 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Da es sich um ein Naturpapier handelt kann es zu Farbabweichungen kommen!
- Bitte liefern Sie nur offene Daten! (Keine PDF Daten)
- Bilddaten nicht in die Layoutdaten einbetten. Separat mitliefern!

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus
Schriftgrößen:	Negativer Text im Farbsatz mit mind. 8 pt bold anlegen. Schrift könnte sonst zulaufen und nicht mehr lesbar sein!
Farbprofil:	Euroskala-CMYK, 4/4
Druck:	Offsetdruck 4c

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnttzugabe
Endformat:	Beschnttenes / gestanztes Format
Beschnttzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Coffee-to-go Becher



SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT laut Stanzvorlage als Illustrator Datei
FASSUNGSVERMÖGEN 240 ml

BITTE BEACHTEN SIE

Vermeiden Sie Bilder oder Objekte im Bereich der Klebelasche zu trennen. Durch den Produktionsprozess kann kein optimaler Druckbildzusammenschluss gewährleistet werden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE


Farbraum: CMYK
Farbprofil: ISO Coated v2

DATENÜBERTRAGUNG

Per email: produktion@boomerang.at
Per upload: <https://boomerangmedia.wetransfer.com>

ERKLÄRUNG

- Das Druckbild in der Ebene »Artwork« anlegen
- Hintergrundgrafiken müssen mind. 3 mm über den sichtbaren Bereich hinauslaufen
- Alle Schriften in Pfade umwaldden
- Bei Transparenzen die Transparenzreduzierung auf »hohe Auflösung« stellen (beim Exportieren unter »Erweitert«)
- Druckdaten als PDF/X-3 Standard abspeichern

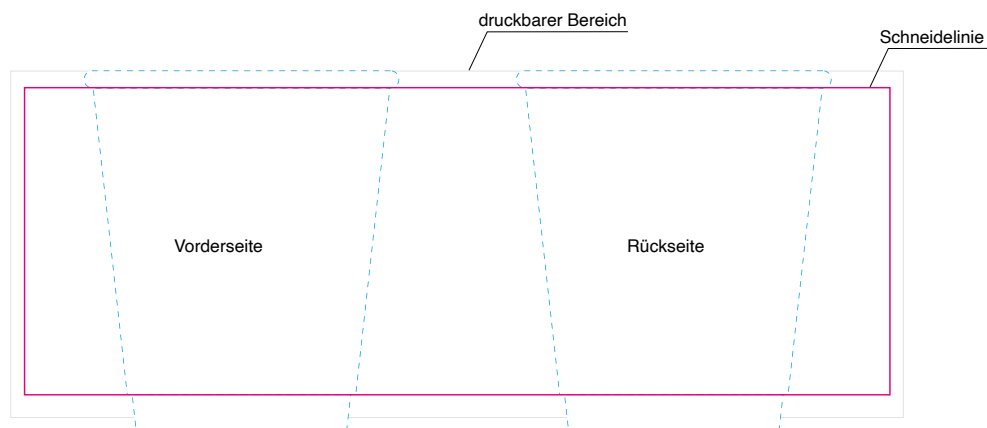

Digital e-Trike 4K



SPEZIFIKATIONEN

VIDEO FORMAT	Movie, Spot, Animation, Stills, mp4, JPG, PNG, GIF, BMP
VIDEO GRÖSSE	9 : 16, 1080 x 1920 px (Hochformat)

BITTE BEACHTEN SIE

- Videos bitte nicht zu stark komprimieren
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken möglichst kontrastreich
- High resolution
- Dauer bei Spots ca. 15 – 20 sec

BEVORZUGTE DATENFORMATE



Bewegtbild:	mp4 oder mov Files (loop)
Stills / Standbild:	jpeg Files
Alle gängigen Formate	16 : 9

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com



Flyer DIN A6

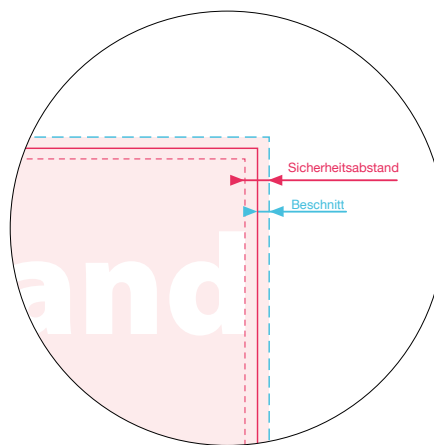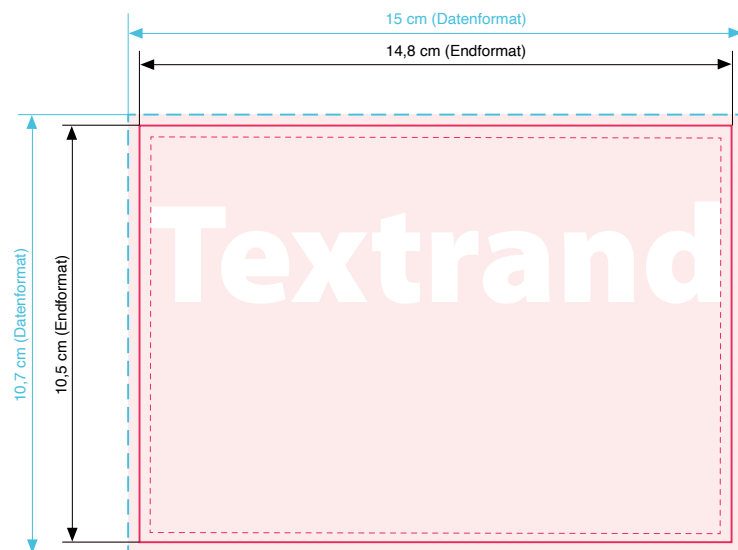

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	15 x 10,7 cm
ENDFORMAT	DIN A6 (14,8 cm x 10,5 cm)
BESCHNITZZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	4 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage für die Gestaltung der Vorder- und Rückseite der Karten: Verfügbar für Quark XPress, Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c, und/oder Schmuckfarben

DATENÜBERTRAGUNG



Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt



FrameBike

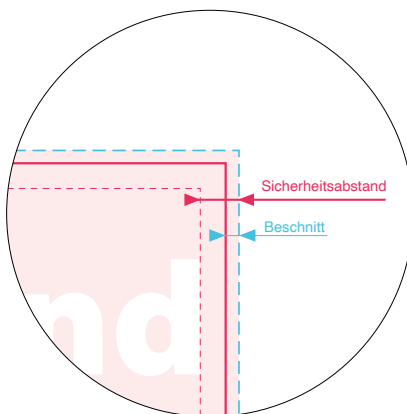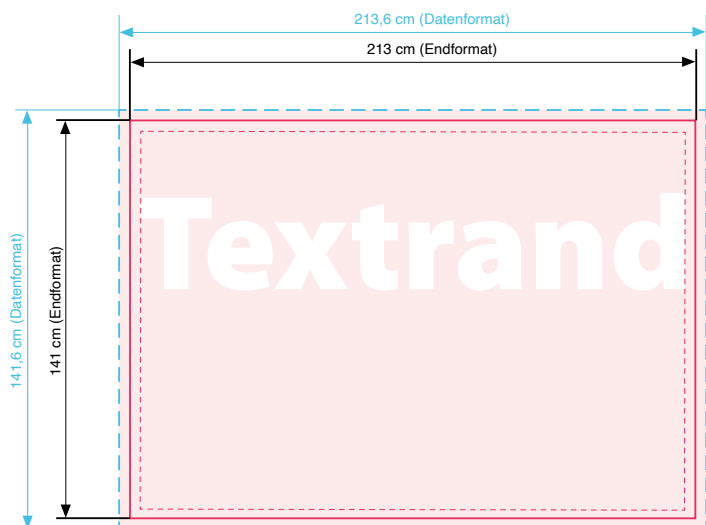

SPEZIFIKATIONEN

ENDFORMAT	213 cm x 141 cm
BESCHNITZUGABE	3 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	100 dpi bis max. 150 dpi
Farbraum:	CMYK
Druck:	Beidseitig 4c, UV Digitaldruck (Direktdruck)

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt)



GolfHouse TV



SPEZIFIKATIONEN

FORMAT	16 : 9 Querformat, 9 x 42 Zoll Screens
GRAFIK FORMAT	.eps, .ai, .psd, .indd., .png, .gif, .jpg, .pdf, .tiff
AUFLÖSUNG	bis zu 3.840 px breit x 2.169 px hoch

BITTE BEACHTEN SIE

- Loop / Spotlänge: 10 Sekunden

BEVORZUGTE DATENFORMATE



Video Format:	mp4, MOV (H264) codec
Formate / Standorte:	1 x 42 Zoll Screen – Linz Pasching
	1 x Wall (4 x 42 Zoll), 2 x 42 Zoll – Graz, Salzburg Wals
	2 x 42 Zoll Screen – Villach
	4 x 42 Zoll Screen – Wien City

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com



LightPoster DIN A0

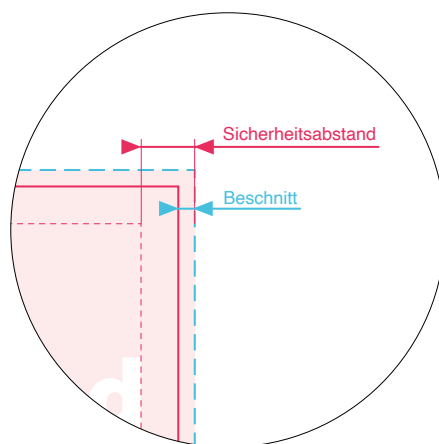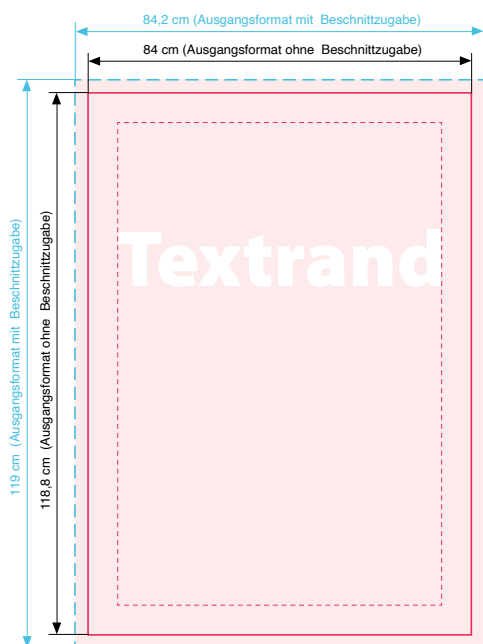

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	DIN A0 (84,2 cm x 119 cm)
ENDFORMAT	DIN A0 (84,0 cm x 118,8 cm)
BESCHNITZZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	25 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformates ist möglich.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack

DATENÜBERTRAGUNG



Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt)



LightPoster DIN A1

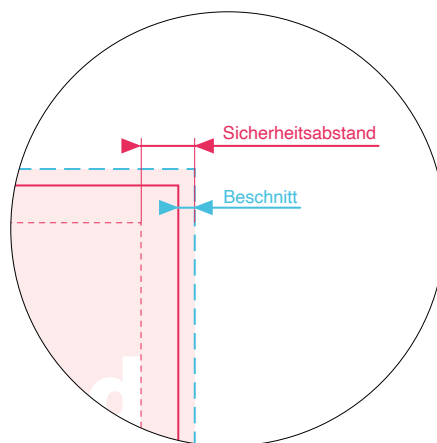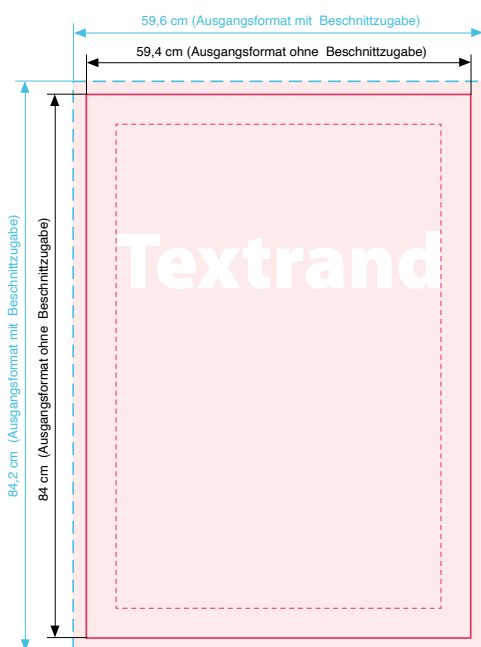

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	DIN A1 59,6 x 84,2 cm
ENDFORMAT	59,4cm x 84cm
BESCHNITZZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	25 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbraum:	CMYK
Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Druck:	4/3 (Rückseite gleiches Motiv gekontert)

DATENÜBERTRAGUNG



Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Ausgangsformat:	Größe in der Datei angelegt wird
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt



MirrorAd DIN A6

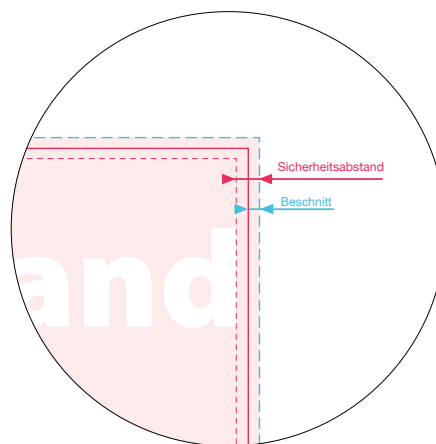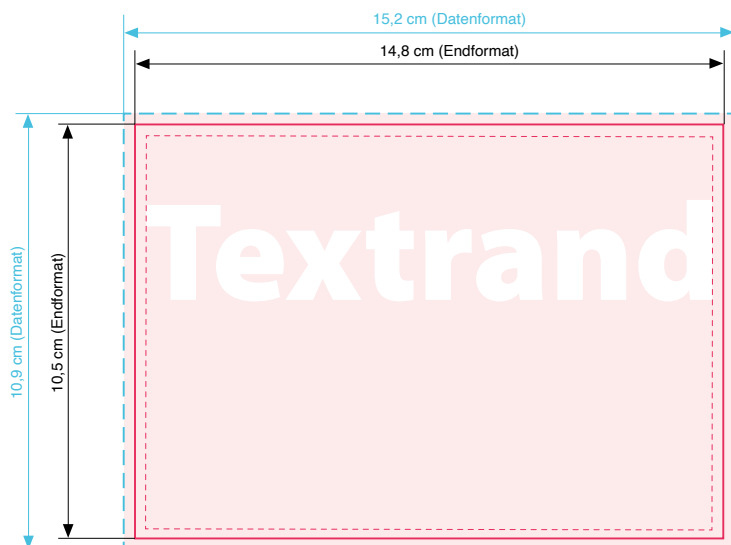

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	15,2 cm x 10,9 cm
ENDFORMAT	DIN A6 (14,8 cm x 10,5 cm)
BESCHNITZZUGABE	2 mm
SICHERHEITSABSTAND	4 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Eine Stanzung innerhalb des Datenformates ist möglich.
- Bei zwei oder mehreren Anstanzungen 4 mm zwischen den Stanzen freilassen.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.
- Für nicht transparente Teile muss eine eigene Ebene mit Schmuckfarbe angelegt werden, die mit dem Namen "white" bezeichnet werden sollte. Wählen Sie dafür am besten eine Signalfarbe (z. B. 100 % Magenta). Diese muss auf Überdrucken stehen (=Weißdruck).

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack




DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Ausgangsformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschrittenes / gestanztes Format
Beschchnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt

Mobiles Billboard »Tube«

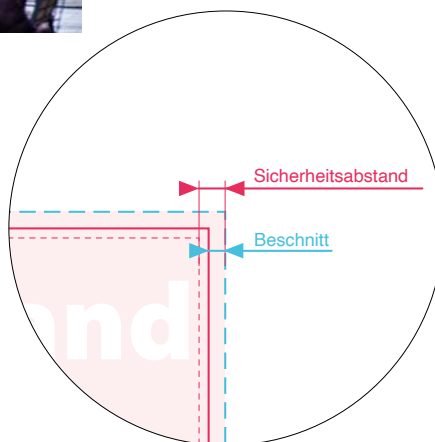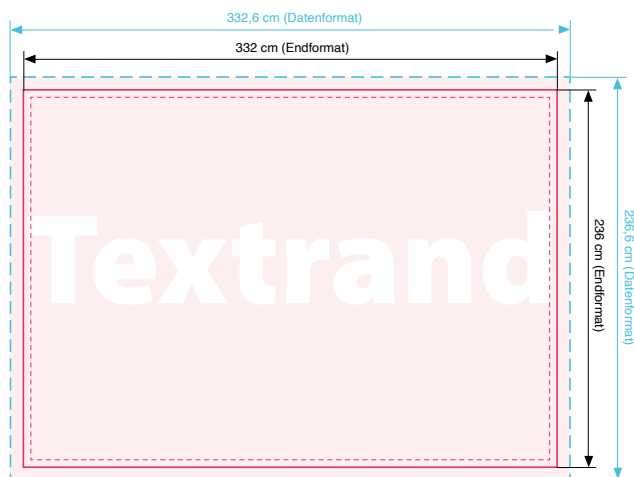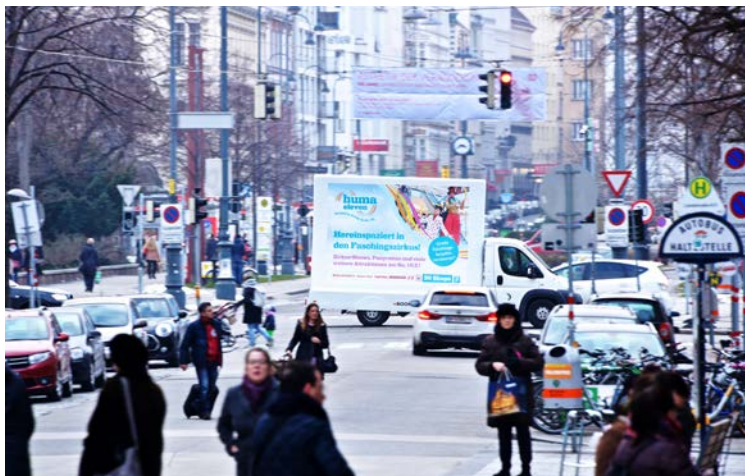

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	332,6 cm x 236,6 cm
ENDFORMAT	332 cm x 236 cm
BESCHNITZZUGABE	3 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Probeprint / Farbproof mitliefern.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	72 dpi auf Originalgröße bzw. 720 dpi bei Maßstab 1:10
Farbprofil:	CMYK Euroscale
Druck:	Digitaldruck

DATENÜBERTRAGUNG


Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Ausgangsformat:	Größe in der Datei angelegt wird
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt



Projektion Mobil



SPEZIFIKATIONEN

VIDEO FORMAT	mp4, MPEG, MOV oder AVI Datei und jpg oder pdf
VIDEO GRÖSSE	1920 x 1080 px /Querformat
FRAMERATE	25 fps

BITTE BEACHTEN SIE

- Videos bitte nicht zu stark komprimieren.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken möglichst kontrastreich.
- High resolution
- Spotlänge: 15 – 20 sec
- Videodauer/Endlosschleife: 5 Minuten
- Bitte Video nahtlos, ohne sichtbare Unterbrechungen in einer Endlosschleife (Loop) anlegen.

WICHTIGER HINWEIS

Bitte ausschließlich in Full HD (1920 x 1080 px) anliefern – auch bei Bildern und Videos. Höhere Auflösungen (z. B. 4K oder 8K) werden nicht unterstützt.

BEVORZUGTE DATENFORMATE


Bewegtbild:	mp4 oder mov Files (loop)
Stills / Standbild:	jpeg oder pdf Files wobei Standbild zwingend erforderlich
alle gängigen Formate	16 : 9 – 4 : 3, etc.

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com



Samplingtonne

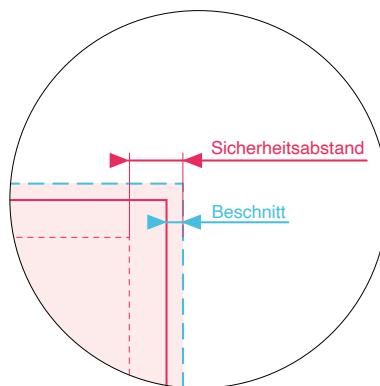

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	175,5 cm x 80,5 cm
ENDFORMAT	173 cm x 79,5 cm
BESCHNITZUGABE	5 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 cm
ÜBERLAPPUNG	2 cm

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	100 dpi bis max. 150 dpi
Farbraum:	CMYK
Druck:	Digitaldruck

DATENÜBERTRAGUNG


Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Endformat:	Beschrittenes / gestanztes Format
Beschnitzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt)
Überlappung:	dieser Bereich ist nicht sichtbar / wird überklebt



PromoRad CityLightPoster Mobil

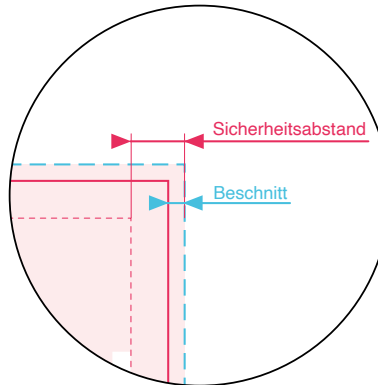

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	117,1 cm x 175,6 cm (10% Aufmachung)
ENDFORMAT	116,5 cm x 175 cm
BESCHNITZZUGABE	3 mm
SICHERHEITSABSTAND	12 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Probeprint / Farbproof mitliefern.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE



Farbraum:	CMYK
Auflösung:	Mindestens 56 dpi (auf Endformat)
Druck:	4c

DATENÜBERTRAGUNG



Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG




Ausgangsformat:	Größe in der Datei angelegt wird
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnitzzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt

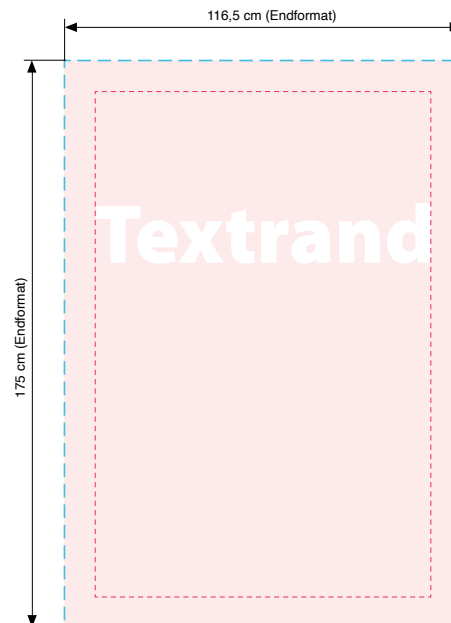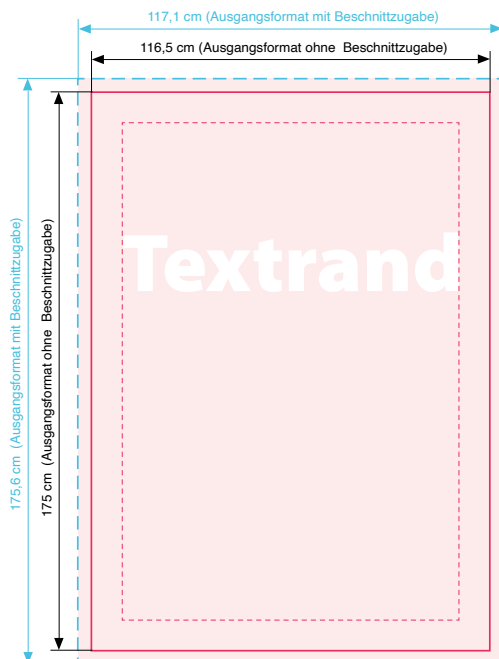

Promo Tricycle

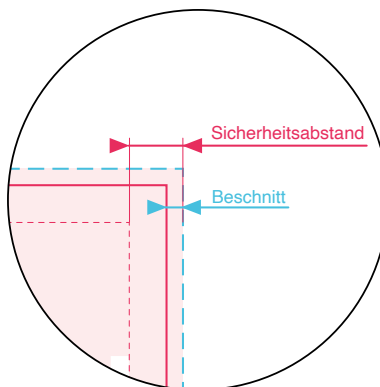

↑ OBERTEIL wird bei Verwendung hochgeschoben

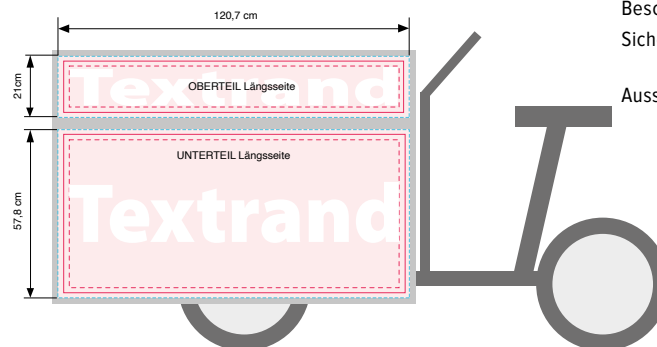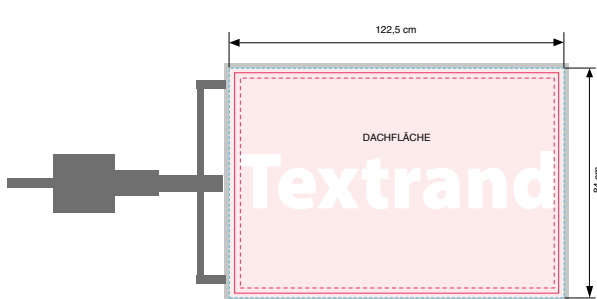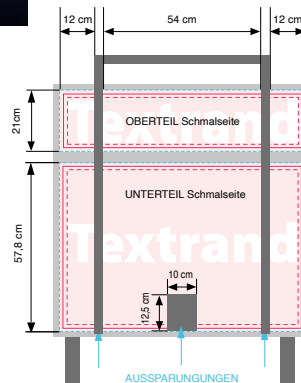

SPEZIFIKATIONEN

1 x DACHFLÄCHE, ENDFORMAT	123,1 cm x 84,6 cm
2 x OBERTEIL Längsseite, ENDFORMAT	121,3 cm x 21,6 cm
2x OBERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT	84,6 cm x 21,6 cm
2 x UNTERTEIL Längsseite, ENDFORMAT	121,3 cm x 58,4 cm
1 x UNTERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT	84,6 cm x 58,4 cm
2 x UNTERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT	12,6 cm x 58,4 cm
1 x UNTERTEIL Schmalseite, ENDFORMAT	54,6 cm x 58,4 cm – Aussparungen beachten!

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Auflösung:	100 dpi bis max. 150 dpi
Farbraum:	CMYK
Druck:	Digitaldruck

DATENÜBERTRAGUNG



Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Ausgangsformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	3 mm
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt
Aussparungen:	innerhalb der Aussparungen für die Lenkstange und den Rahmen keine Grafik anbringen, da dieser Bereich verdeckt wird



SanitaryAd Women Only DIN A3

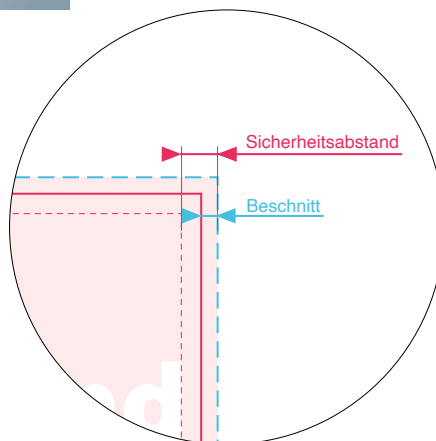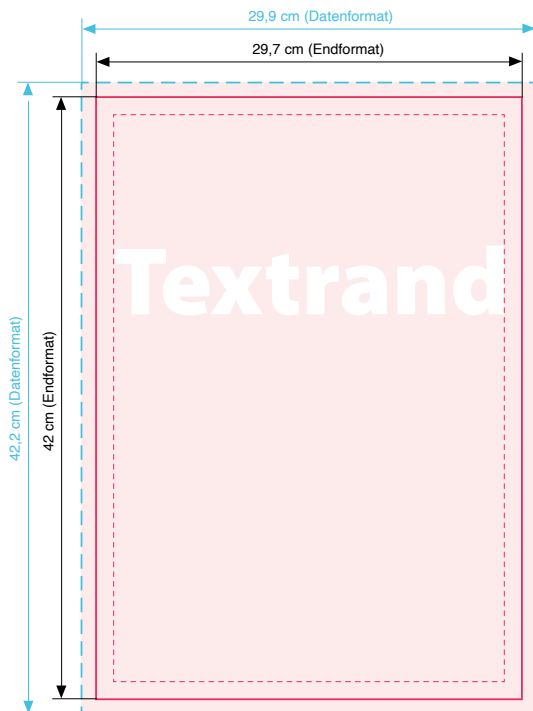

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	29,9 cm x 42,2 cm
ENDFORMAT	DIN A3 (29,7 cm x 42 cm)
BESCHNITZZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformates ist möglich.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack

DATENÜBERTRAGUNG



Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)



SanitaryPoster DIN A3

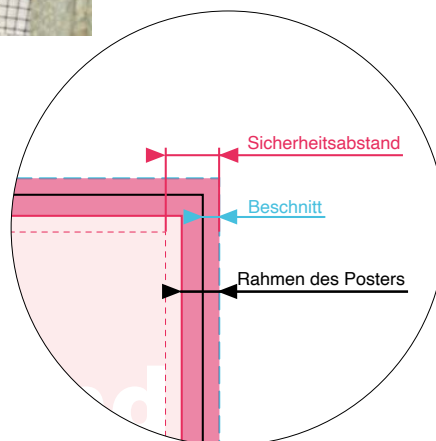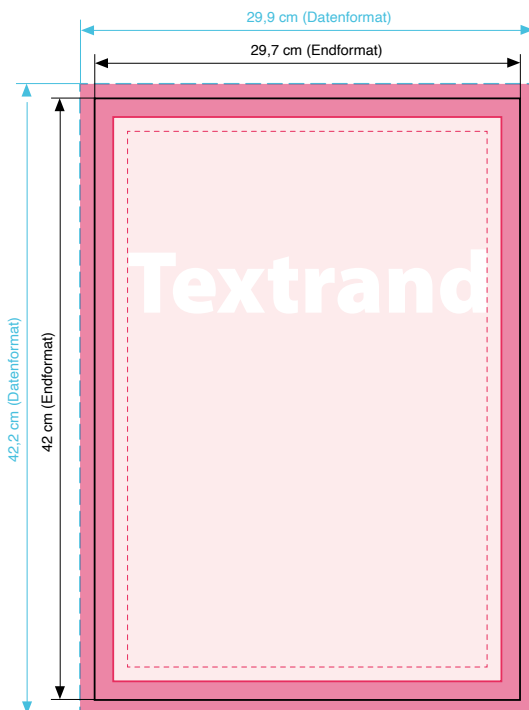

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	29,9 cm x 42,2 cm
ENDFORMAT	DIN A3 (29,7 cm x 42 cm)
BESCHNITZZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	17 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Keinen Text oder sonstige wichtigen Informationen näher als 6 mm vom Rand platzieren, da diese Fläche vom Rahmen verdeckt werden könnte!
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c

DATENÜBERTRAGUNG



Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt



ShowerAd DIN A3

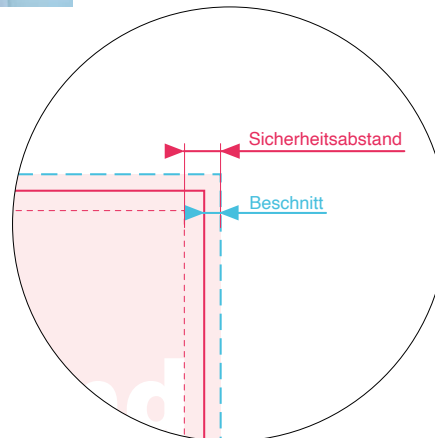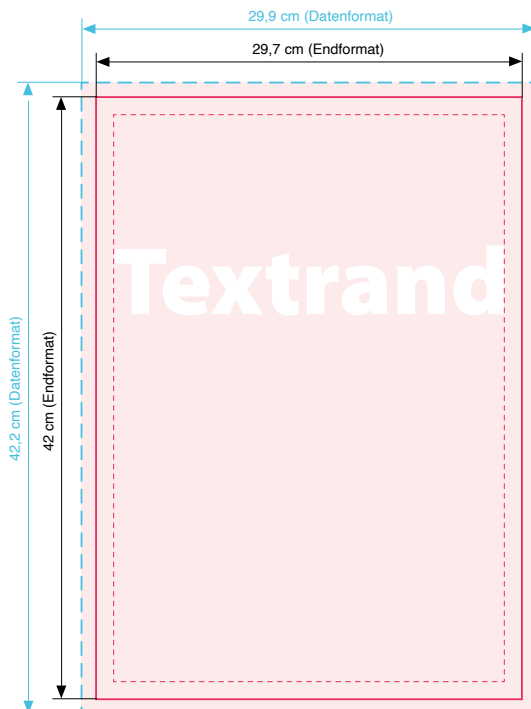

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	29,9 cm x 42,2 cm
ENDFORMAT	DIN A3 (29,7 cm x 42 cm)
BESCHNITZZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	6 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.
- Für nicht transparente Teile muss eine eigene Ebene mit Schmuckfarbe angelegt werden, die mit dem Namen "white" bezeichnet werden sollte. Wählen Sie dafür am besten eine Signalfarbe (z. B. 100 % Magenta). Diese muss auf Überdrucken stehen (=Weißdruck).

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack




DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt

SpindAd

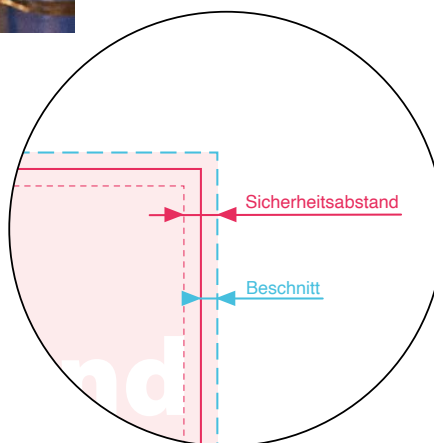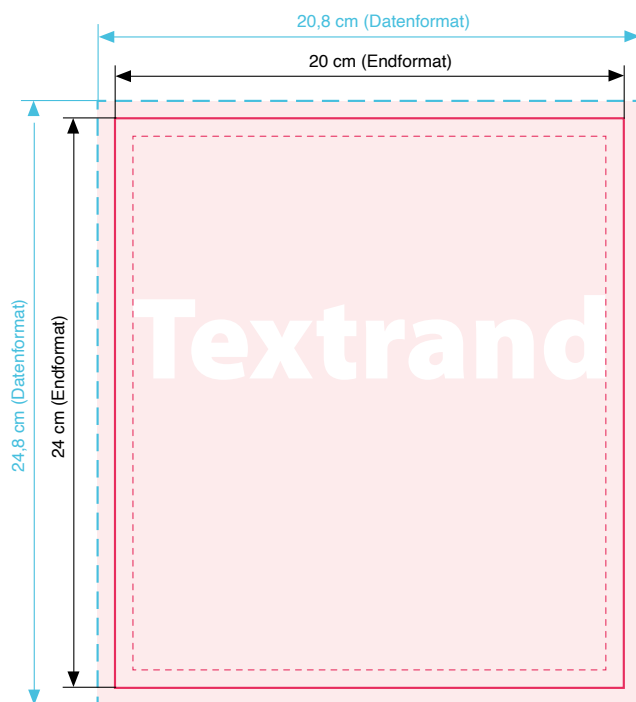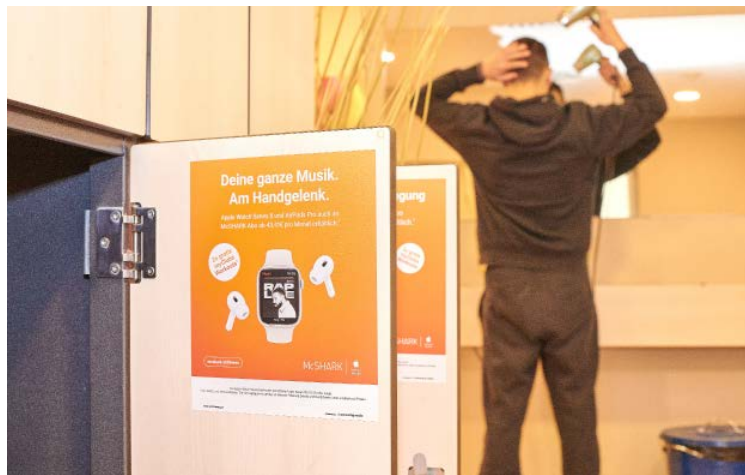

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	20,8 cm x 24,8 cm
ENDFORMAT	20 cm x 24cm
BESCHNITZUGABE	4 mm
SICHERHEITSABSTAND	8 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die Layoutvorlage: Verfügbar für Adobe InDesign und als EPS Datei
- Eine Stanzung innerhalb des Datenformates ist möglich.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 800 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack

DATENÜBERTRAGUNG


Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)



Sprechblase

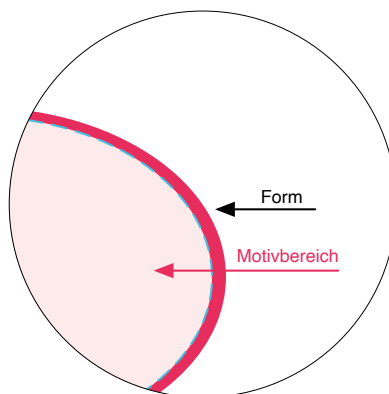

SPEZIFIKATIONEN

AUSGANGSFORMAT	Siehe Vorlage
MATERIAL	3 M Folie kaschiert auf Forex 3 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Bitte fügen Sie die Grafiken in die beigelegten Vorlagen ein.

BEVORZUGTE DATENFORMATE


Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Farbraum:	CMYK
Druck:	Digitaldruck

DATENÜBERTRAGUNG



Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Form:	vorgefertigte Muster
Motivbereich:	Fläche zur Platzierung der Grafik

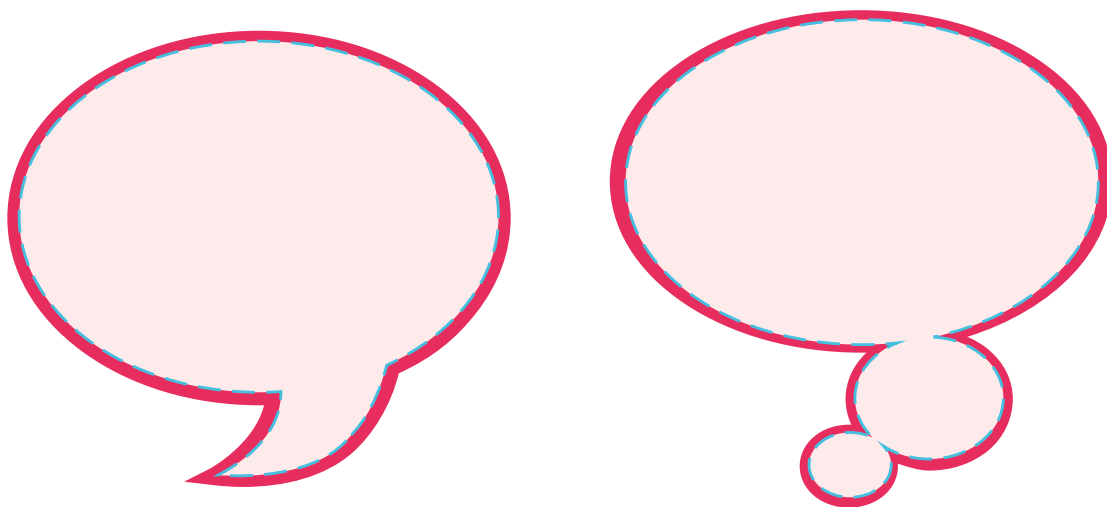

Streetbranding

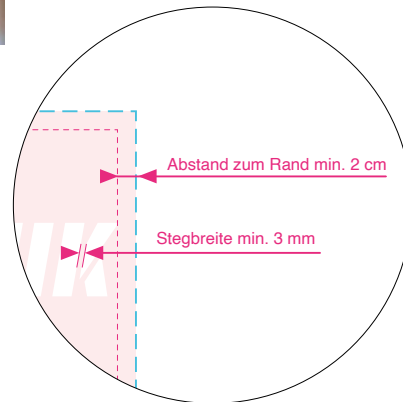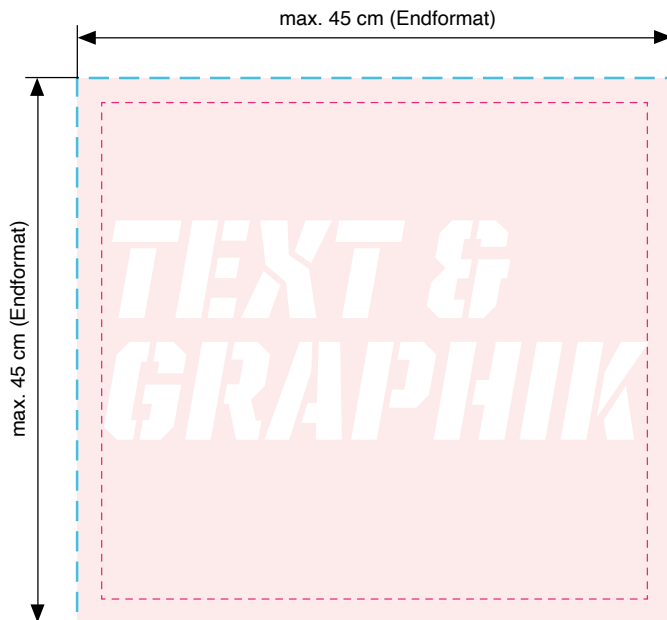

SPEZIFIKATIONEN

ENDFORMAT DER SCHABLONE	DIN A1 59,6 x 84,2 cm
ABSTAND ZUM RAND	59,4 cm x 84 cm

BITTE BEACHTEN SIE

- Dieses Medium funktioniert am besten mit wenig, dafür aber mit großem Text und einfachen Motiven.
- Alle Texte müssen in Pfade konvertiert werden.
- Keine »fliegenden« Buchstaben.
- Alle Texte und Grafiken müssen mit Stegen gebrückt werden.
- Die Mindeststärke der Stege beträgt 3 mm.
- Schriftgrößen unter 1 cm unbedingt vermeiden.
- Die Datei muss als Vektorgrafik (EPS) angeliefert werden.
- Die auszustanzenden Bereiche bitte in »Magenta« anlegen.



DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

BEISPIEL



StudentenheimPoster DIN A0

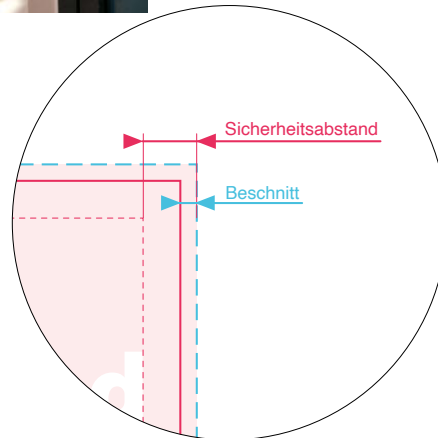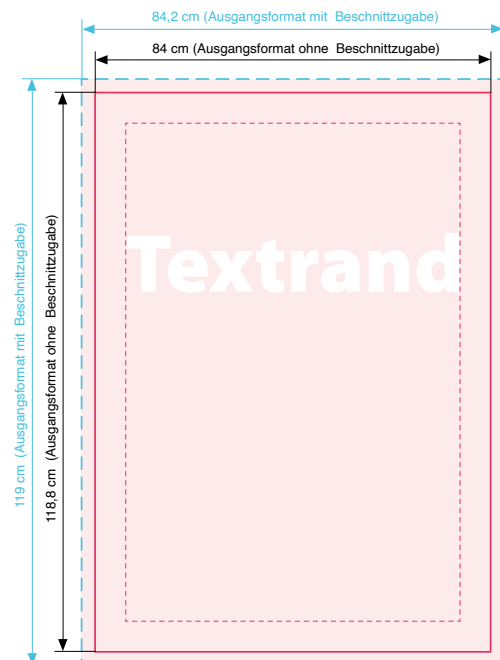

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	DIN A0 (84,2 cm x 119 cm)
ENDFORMAT	DIN A0 (84cm x 118,8 cm)
BESCHNITZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	25 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Auflösung:	100 dpi bis max. 150 dpi
Druck:	Offsetdruck 4c + Drucklack

DATENÜBERTRAGUNG



Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Ausgangsformat:	Größe in der Datei angelegt wird
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformaten verhindert unerwünschten Anschnitt



Türhänger

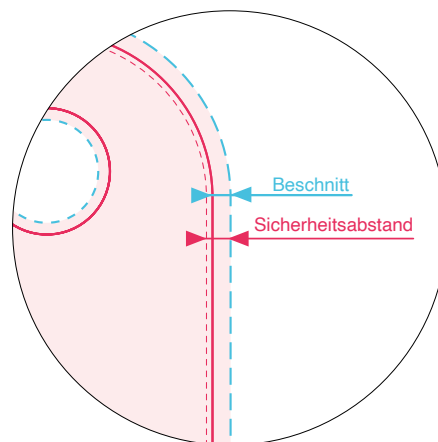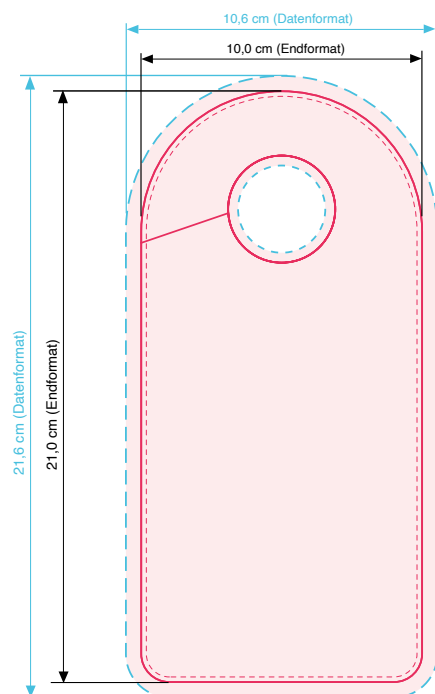

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	10,6 cm x 21,6 cm
ENDFORMAT	10,0 cm x 21,0 cm
BESCHNITZZUGABE	3 mm
SICHERHEITSABSTAND	2 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- Bitte verwenden Sie die beigelegte Vorlage.
- Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbraum:	CMYK
Auflösung:	300 dpi bis max. 356 dpi
Druck:	4/4c

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschrittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich, der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformates verhindert unerwünschten Anschnitt)



UniScreen



SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	1080 x 1920 px oder 2160 x 3840 px Hochformat
DATENFORMAT	1920 x 1080 px oder 3840 x 2160 px Querformat
VERHÄLTNIS	16:9

BEVORZUGTE DATENFORMATE FÜR BILD

Bildformat:	nur jpg, png, tiff
Auflösung:	72 ppi

BEVORZUGTE DATENFORMATE FÜR VIDEO

Framerate:	30
Video-Codec:	H264 (mp4)
Audio-Codec:	MP3/AAC
Bitrate:	max. 15 Mbit/s (empfohlen)





DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com



Visitenkarte 5,5 x 8,5 cm

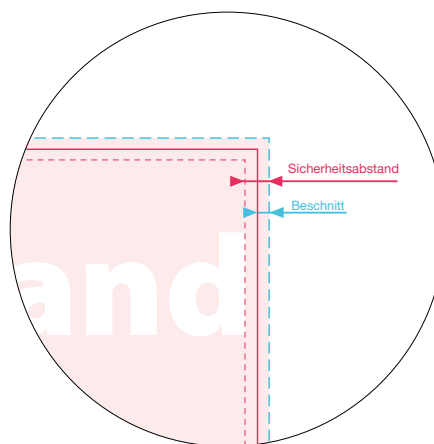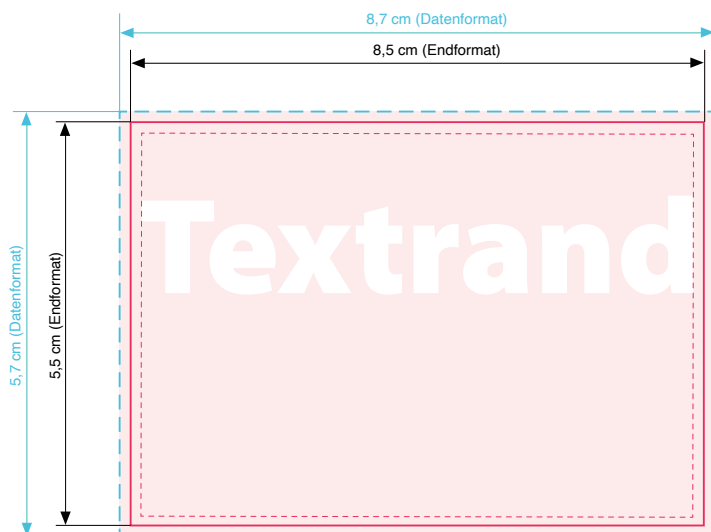

SPEZIFIKATIONEN

DATENFORMAT	5,7 x 8,7 cm
ENDFORMAT	5,5 x 8,5 cm
BESCHNITZUGABE	1 mm
SICHERHEITSABSTAND	4 mm

BITTE BEACHTEN SIE

Bei abfallendem Druck müssen die Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken bis an den Rand des Datenformates angelegt werden um eventuelle Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden.

BEVORZUGTE DATENFORMATE

Farbbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG-Komprimierung (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, CMYK-Modus
Graustufenbilder:	TIFF/LZW oder EPS/JPG (höchste Qualität), mindestens 300 dpi, Graustufen-Modus
Bitmap-Bilder:	TIFF/LZW, mindestens 900 dpi, Bitmap-Modus
Farbraum:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Druck:	Offsetdruck 4c

DATENÜBERTRAGUNG

Per email:	produktion@boomerang.at
Per upload:	https://boomerangmedia.wetransfer.com

ERKLÄRUNG

Datenformat:	Endformat + Beschnittzugabe
Endformat:	Beschnittenes / gestanztes Format
Beschnittzugabe:	Bereich ,der nach dem Schneiden / Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)
Sicherheitsabstand:	Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformaten verhindert unerwünschten Anschnitt)



Kontakt



The image shows a white rectangular card with four silver circular fasteners, mounted on a light-colored brick wall. The card features the Boomerang Media logo, which consists of a stylized 'b' and 'c' in pink. The text on the card is as follows:

boomerang media
unendliche möglichkeiten

1030 Wien | Dapontegasse 12/17
+43 1 409 79 14 0
info@boomerang.at
www.boomerang.at

unendliche möglichkeiten

1030 Wien | Dapontegasse 12/17
+43 1 409 79 14 0
info@boomerang.at
www.boomerang.at